



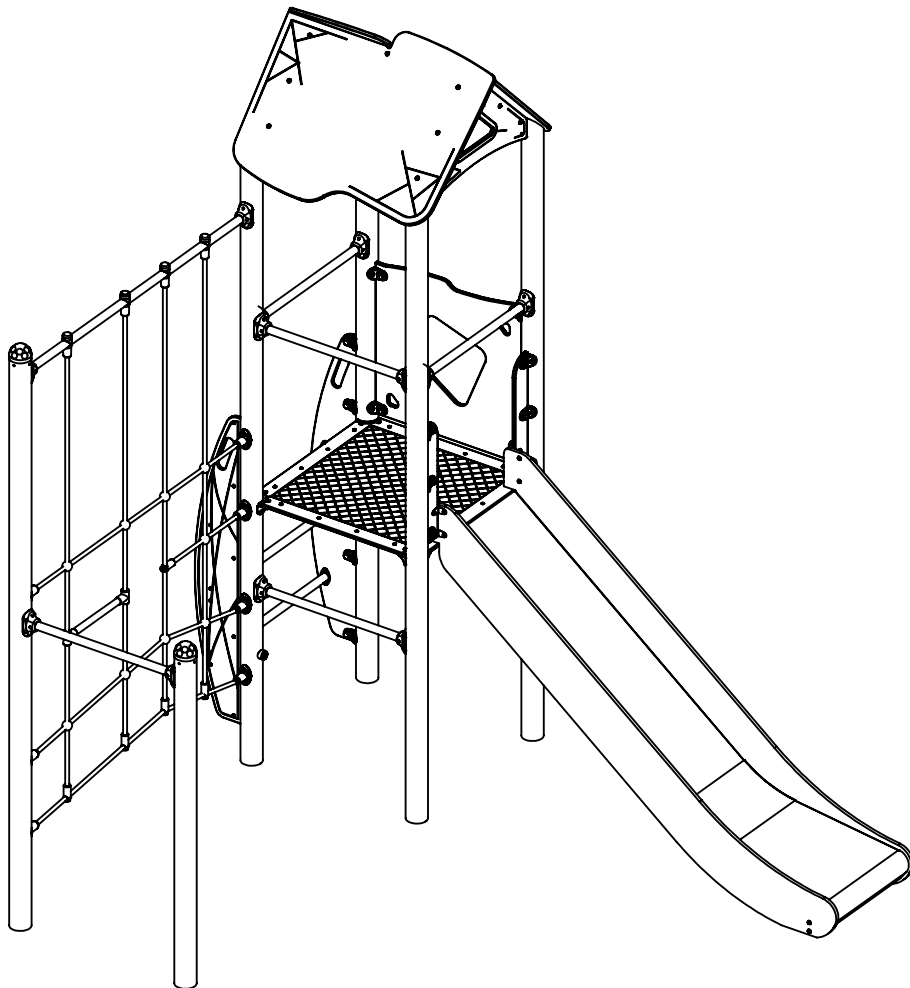


Leikin ja liikunnan edelläkävijä.







1141 Leikkikeskus asennusohje






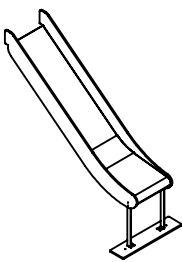





1141N




1141F

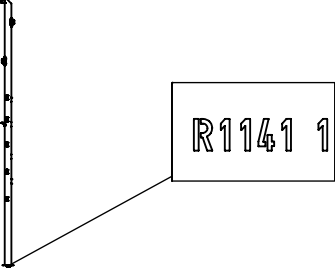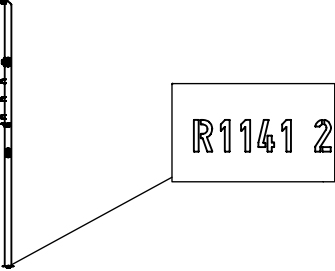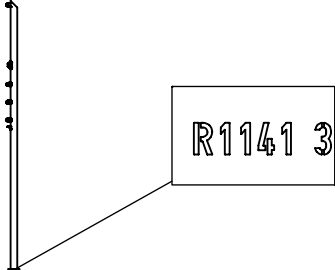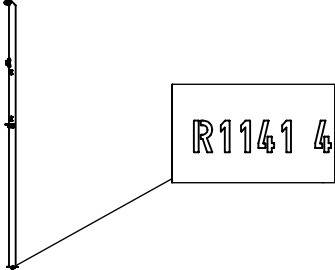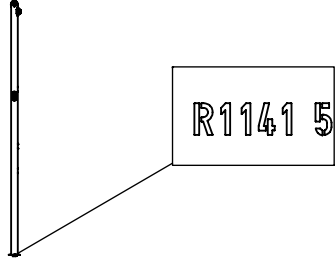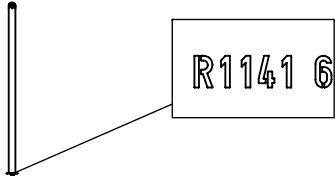NR	ELEMENT	1141N	1141F
E1		1	1
E2		1	1
E3		1	1
E4		1	1
E5		1	1
E6		1	1

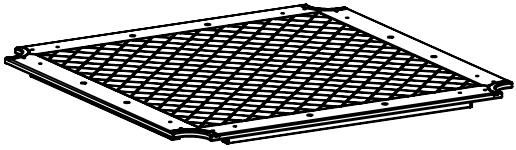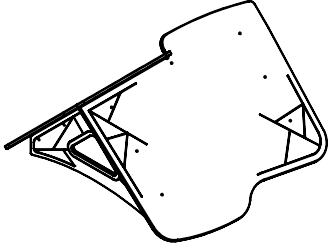





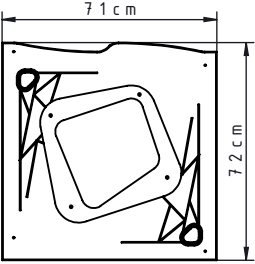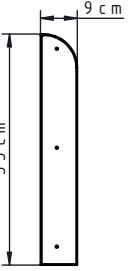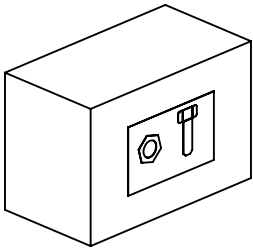





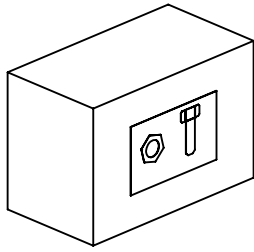




NR	ELEMENT	1141N	1141F
E7	 <p>F11P_1_HP_g13_v2 83cm x 83cm</p>	1	1
E8		1	1
E9	 <p>R1100_3_Y_v1 L= 70cm</p>	5	5
E10		1	1
E11	 <p>H=120cm</p>	1	1
E12	 <p>H=120cm</p>	1	1


NR	ELEMENT	1141N	1141F
E13	 <p>F1100_11_PE_g15_v1</p>	1	1
E14	 <p>F11X_11_PE_g15_v1</p>	2	2
E15		1	1



1141N


1141F

Nr	Element	DIN	ELEMENT	Σ	Σ
10		DIN 9021	6x18	24	24
15		ISO 7380	M6x30	24	24
16		-	K1_d21_B	24	24
17		-	Z1_d21_B	24	24
18		DIN 985	M6	24	24
21		DIN 125	8x16	16	20
22		DIN 125	6x12	46	50
23		-	M6x12	16	20
24		ISO 7380	M6x16	8	12
25		ISO 7380	M6x35	14	14
29		-	K_5_A2_g2_ G_v2	4	4
58		-	LOCTITE	1	1
61		-	KL105		23
109		DIN 913	10x10	2	2
121		-	7100_5_A2_ g3_G_v1		2
139		DIN 7991	M6x16	8	8
213		-	Z_NA_1	1	1

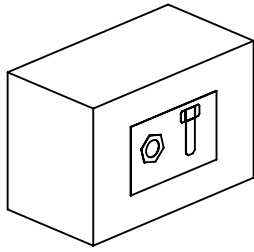


1141N



1141F

Nr	Element	DIN	ELEMENT	Σ	Σ
214		-	Z_NA_2	1	1


1141N
1141F

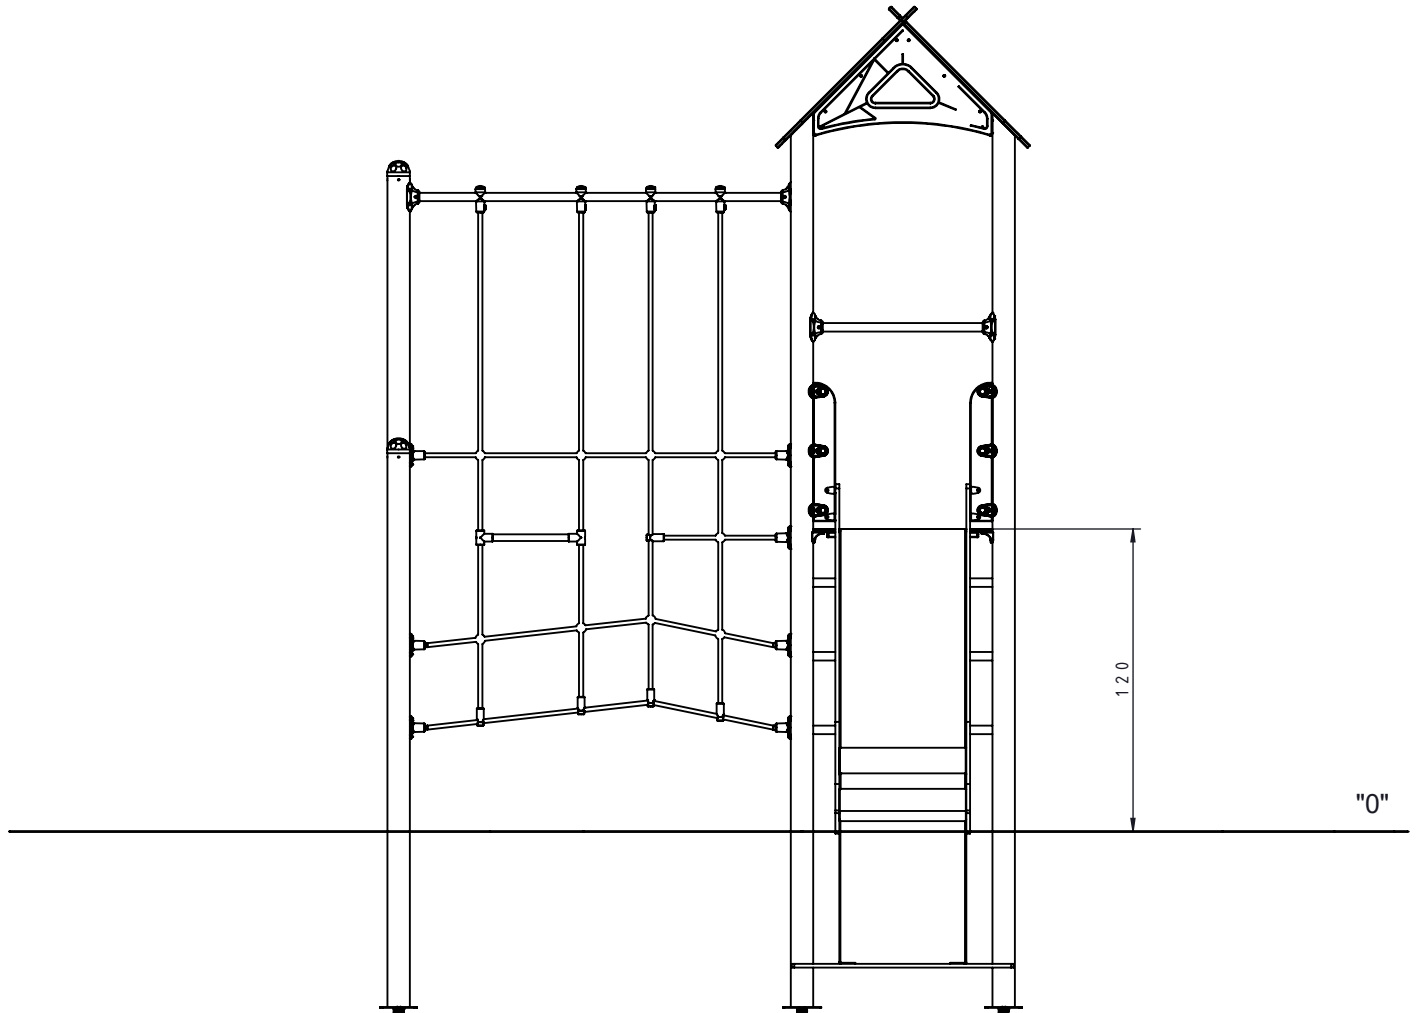

1141N
1141F

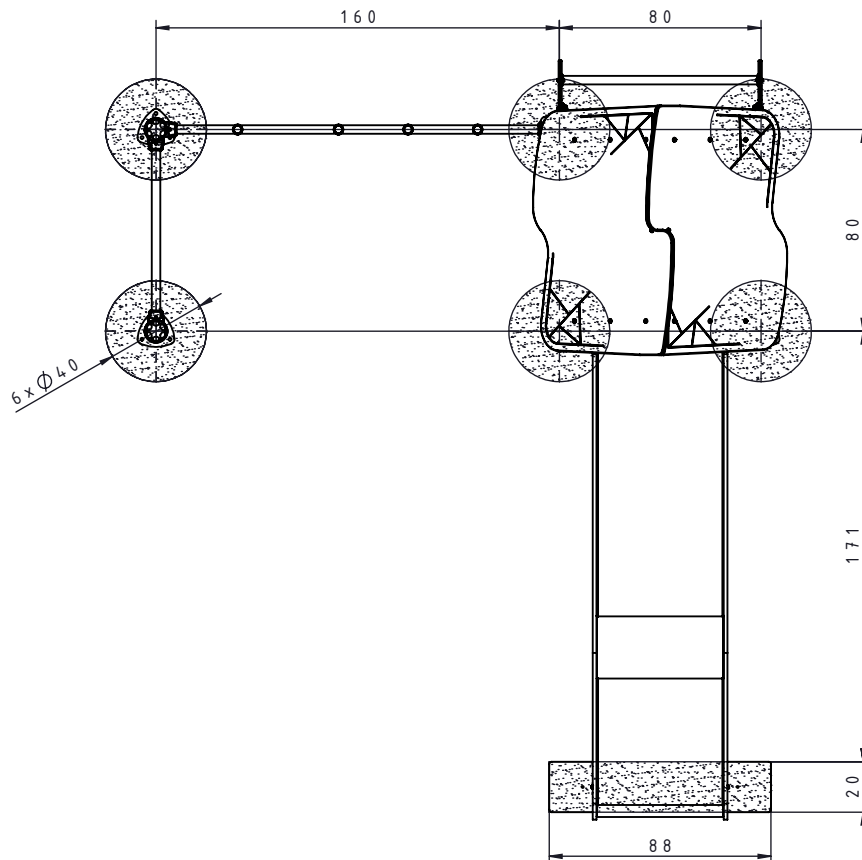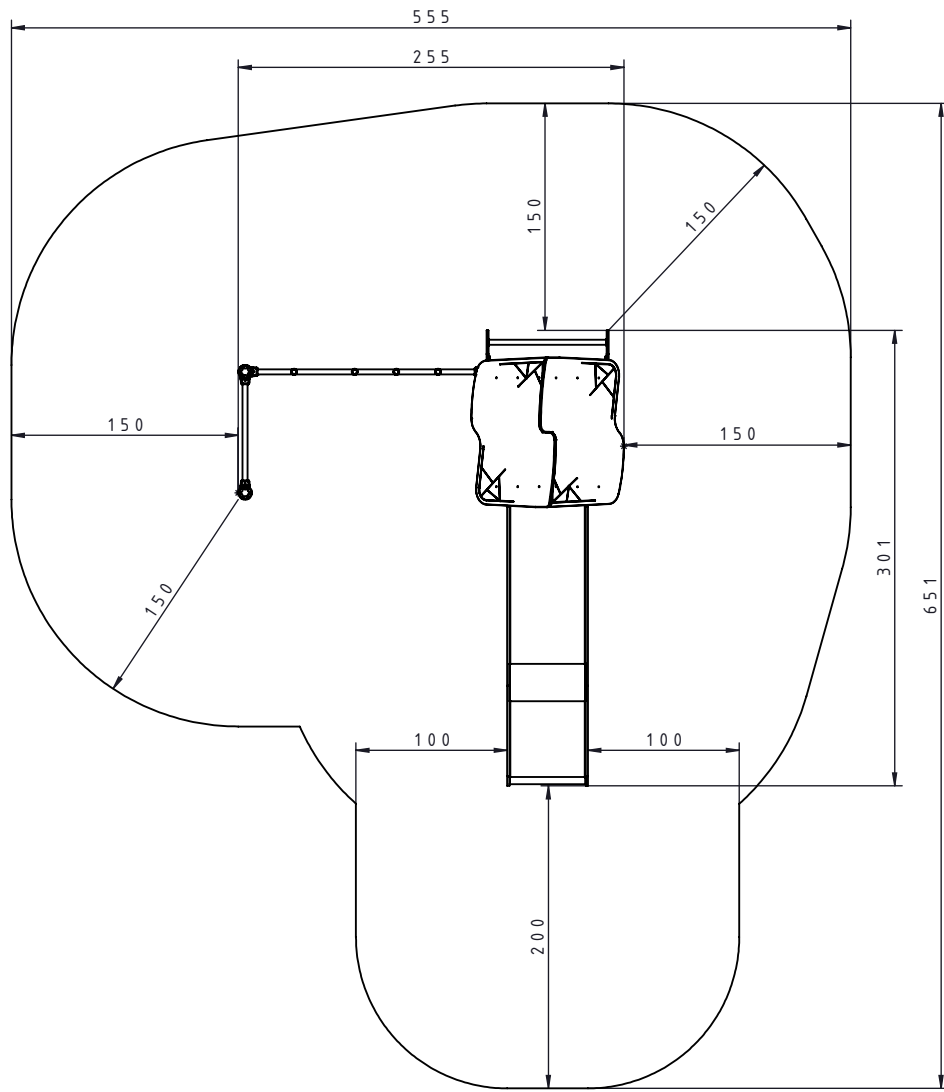


1141N
1141F

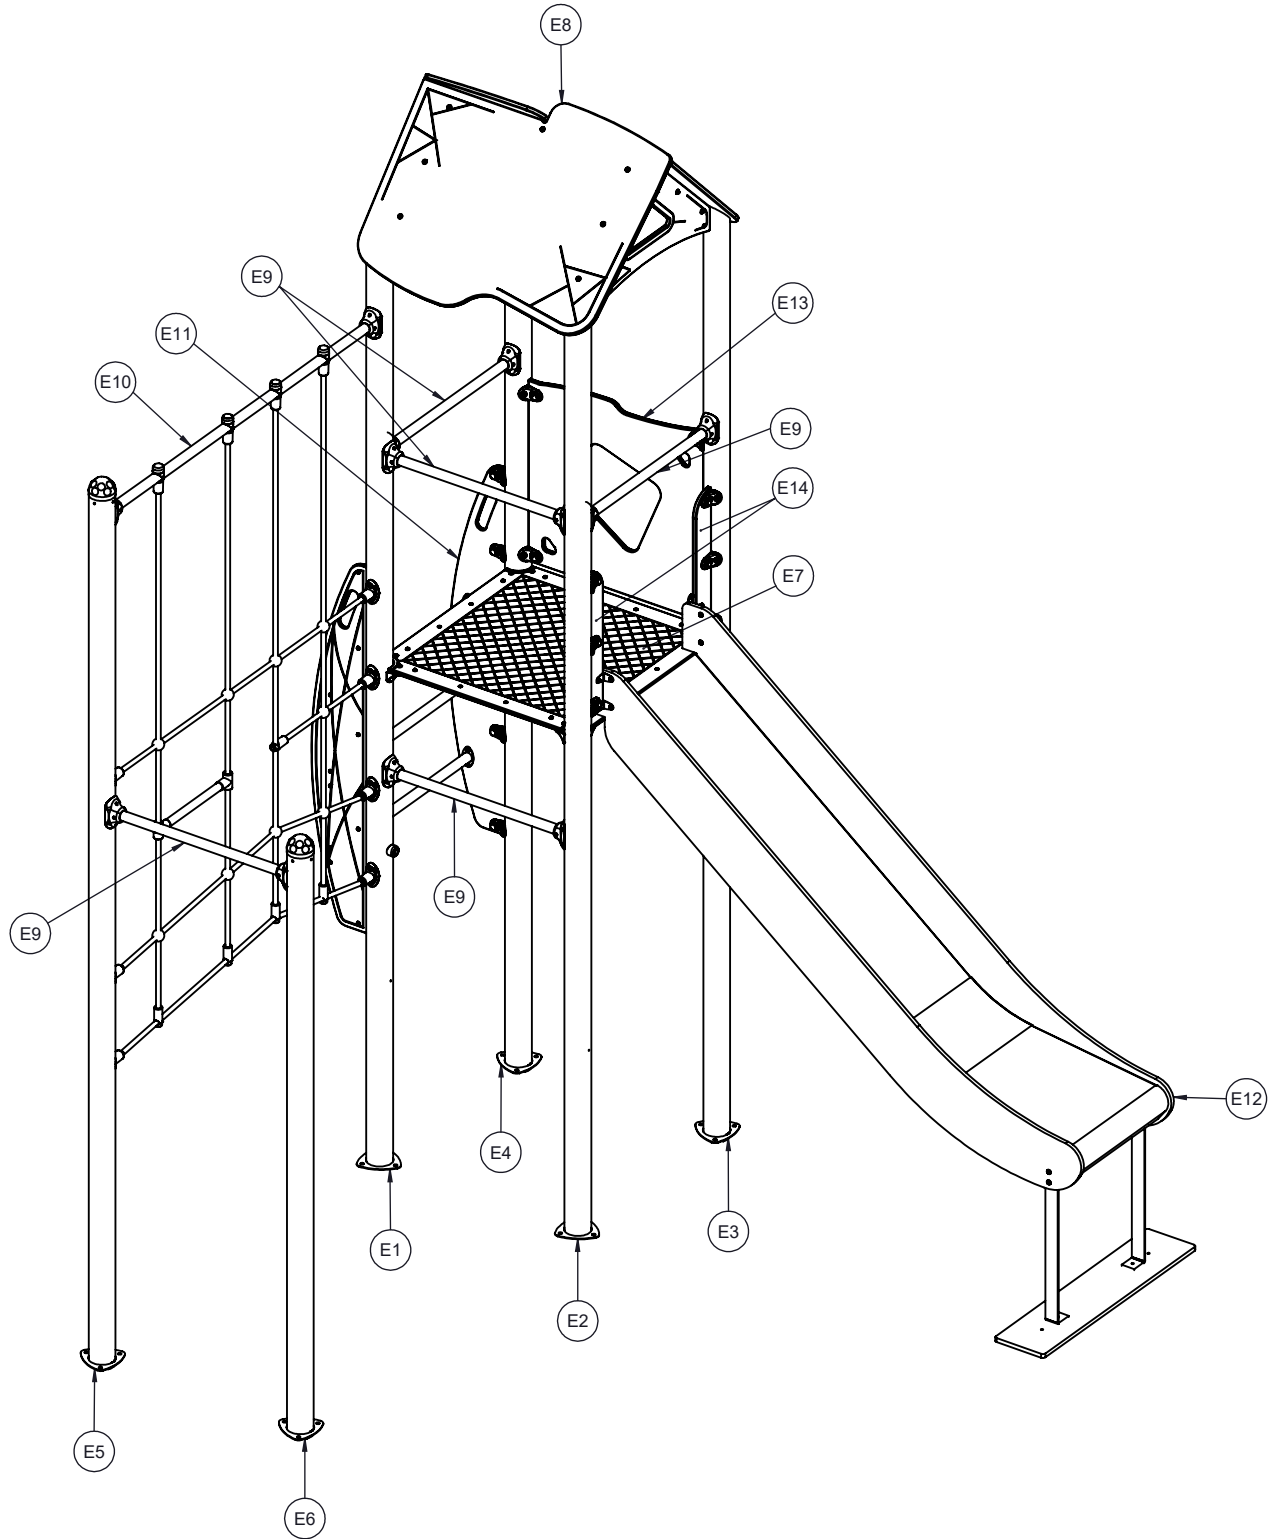


1 1141N
1141F

 INST_11_18

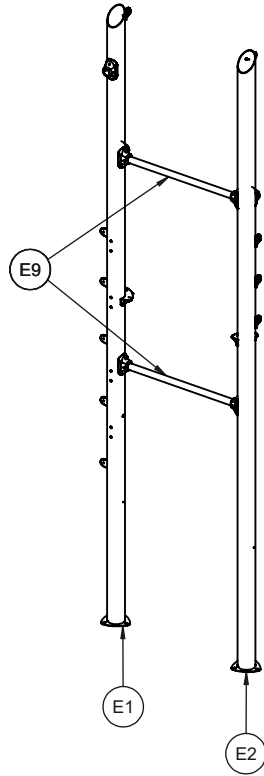


2 1141N
1141F

 INST_11_18

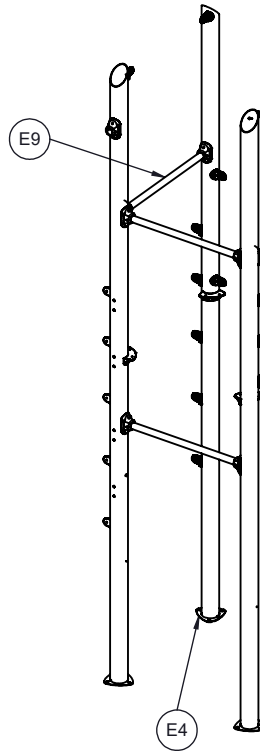


3 1141N
1141F

INST_11_18

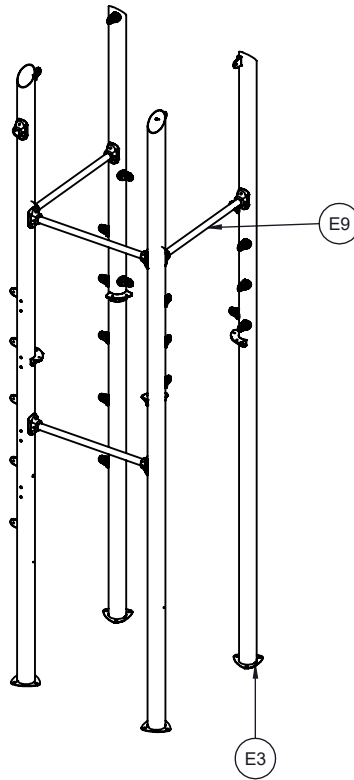


4 1141N
1141F

INST_11_05
INST_11_41
INST_11_68A

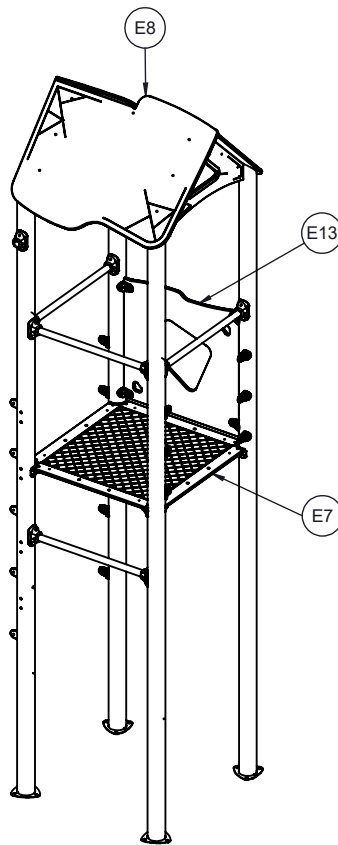


5 1141N
1141F

INST_11_68C

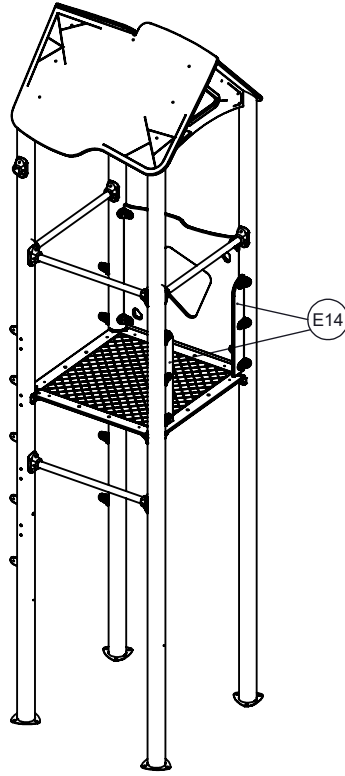


6 1141N
1141F

INST_11_76

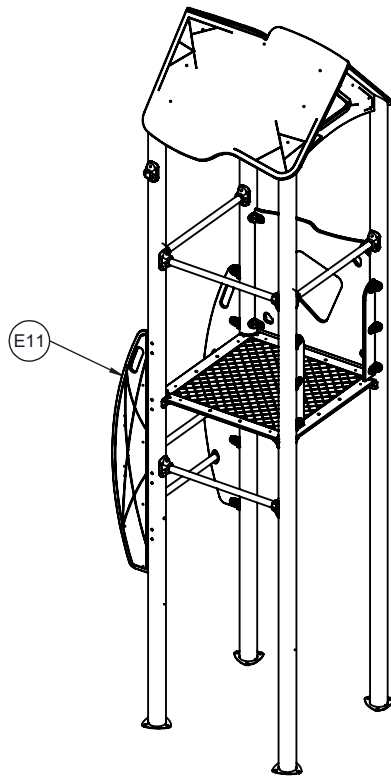


7 1141N
1141F

INST_11_28

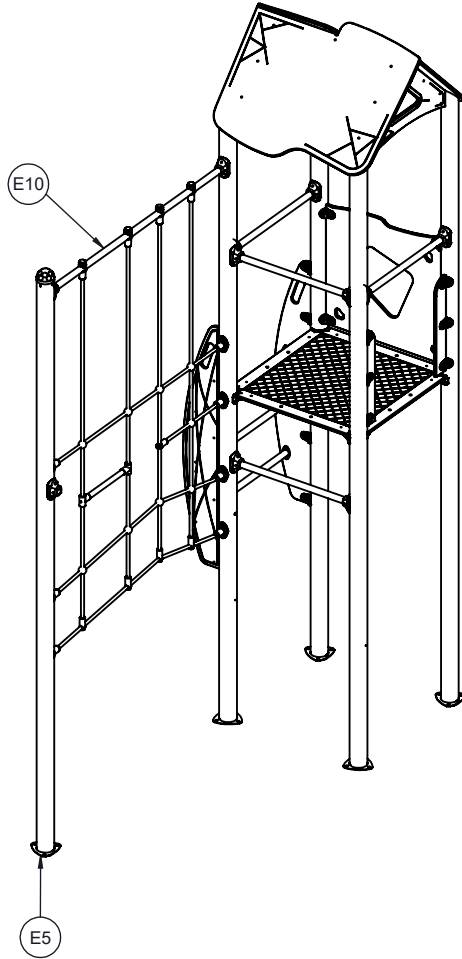

8 1141N
1141F

INST_11_18


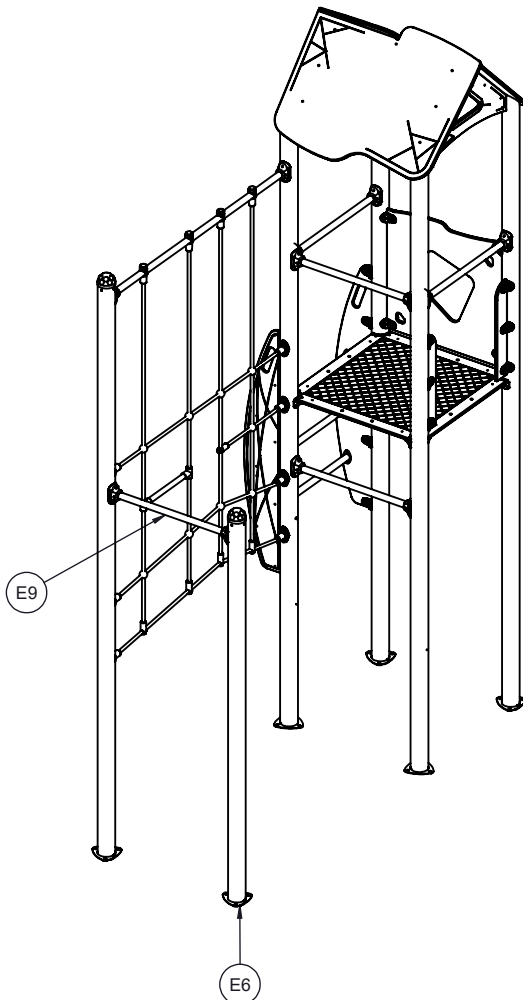


9





1141N
1141F




INST_11_70
INST_Z_1



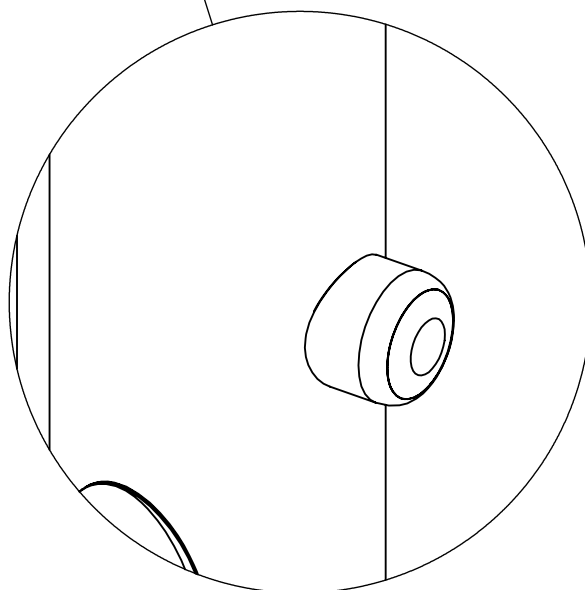
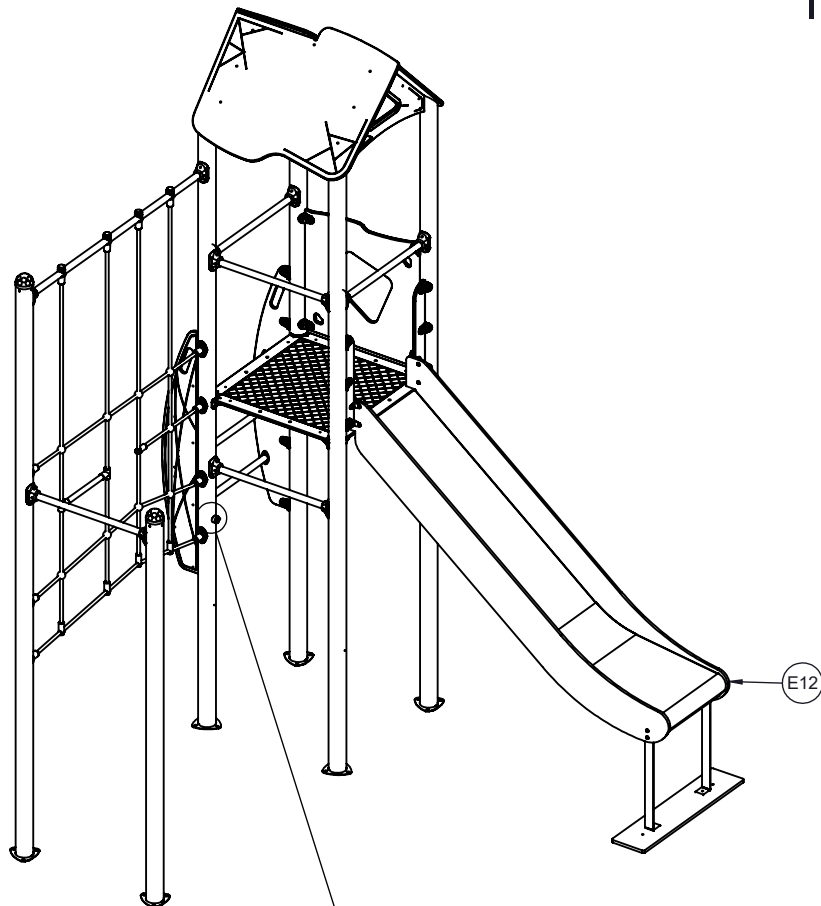




1141N

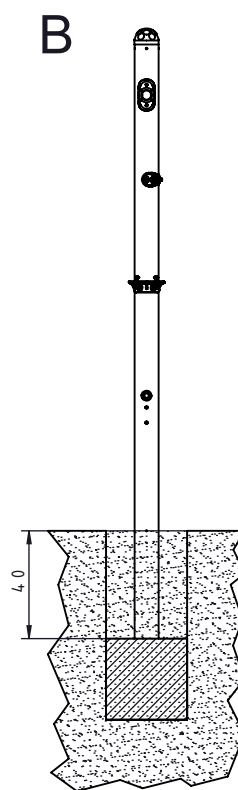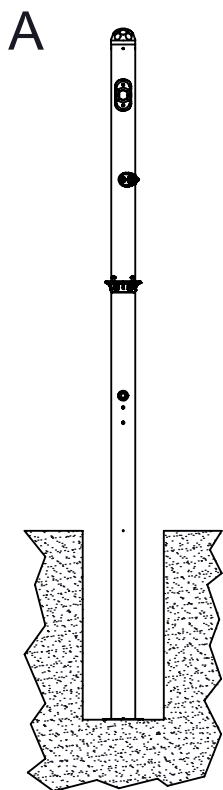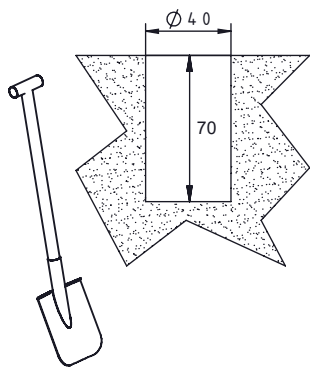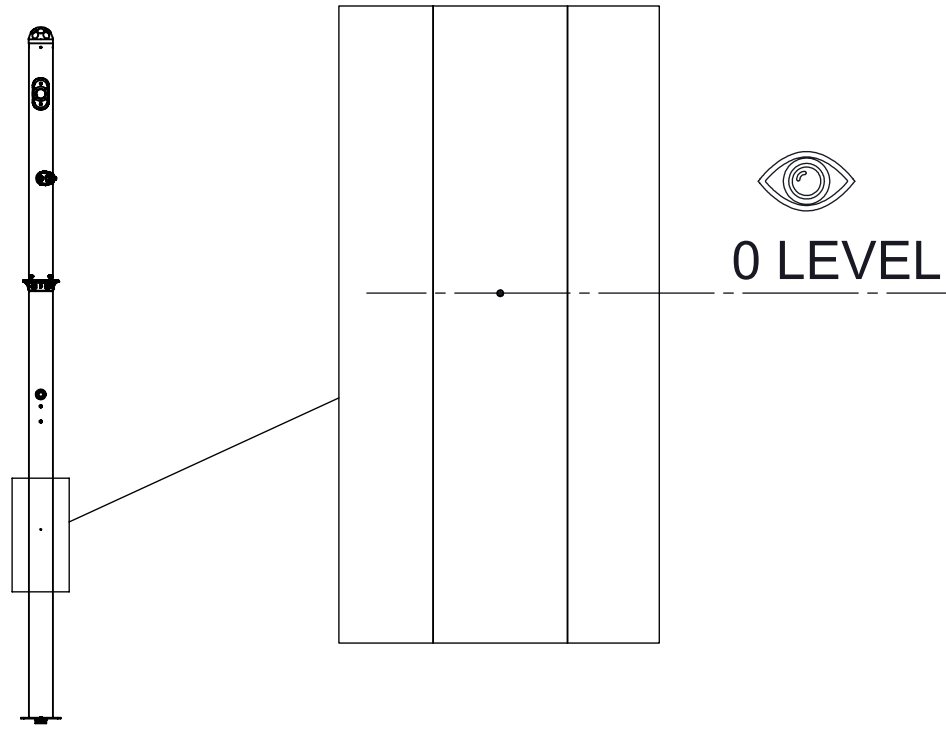







1141F

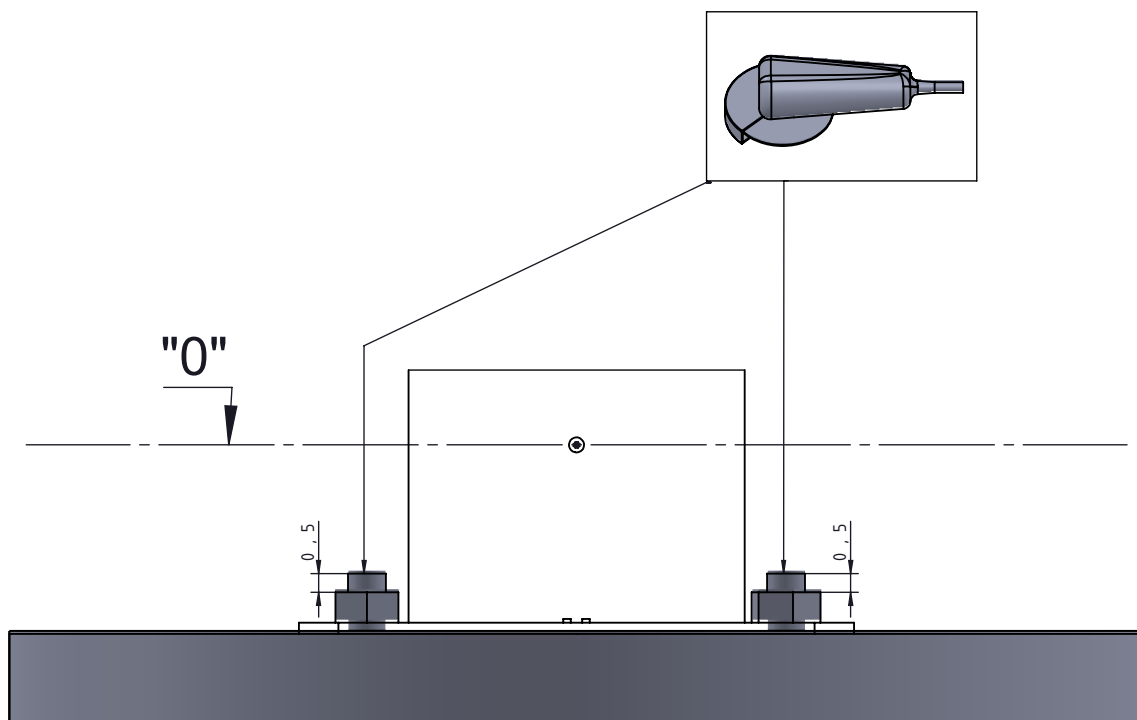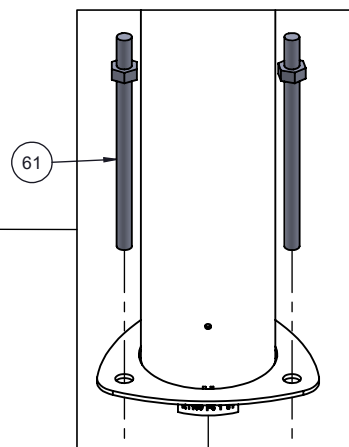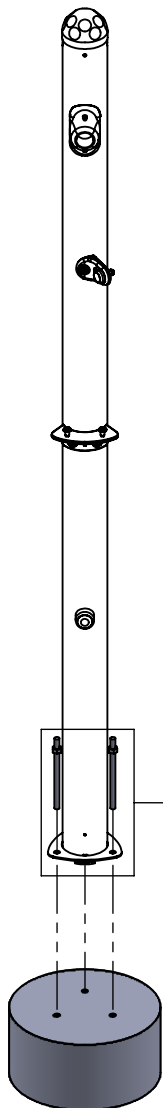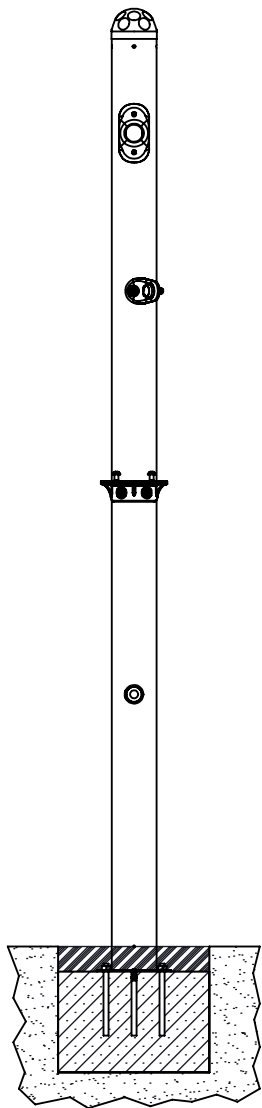
Nr	Σ	Element	DIN	ELEMENT
61	3		-	KL105

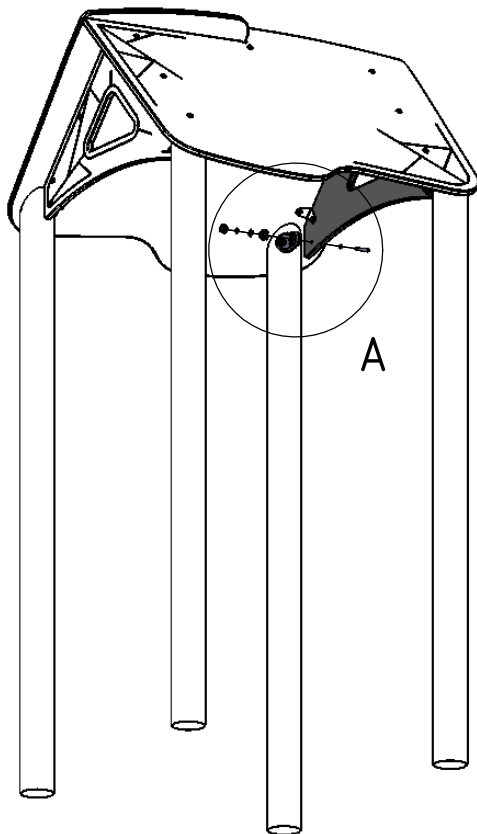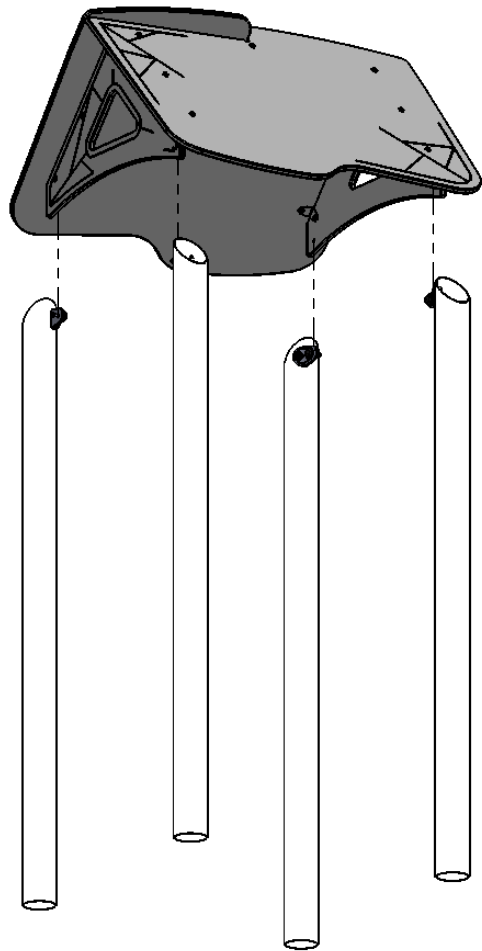


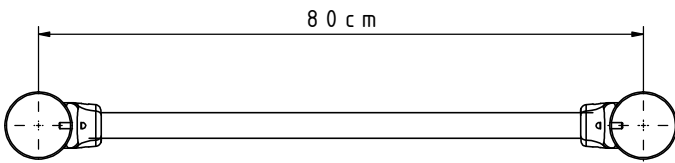
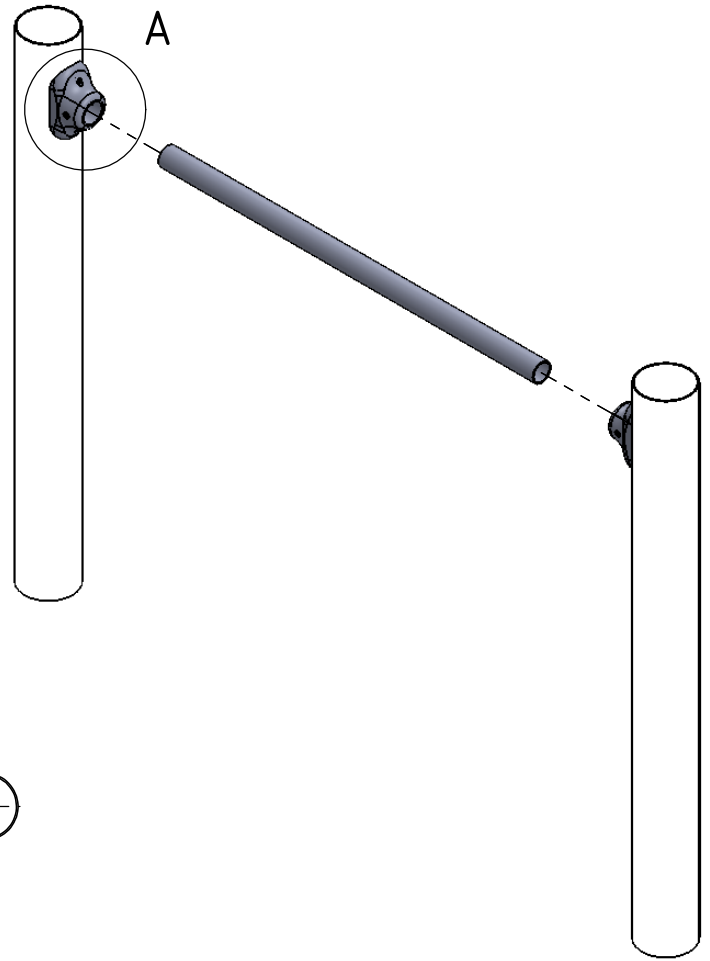


Nr	Σ	Element		
10	4		DIN 9021	6x18
16	4		-	K1_d21_B
17	4		-	Z1_d21_B
18	4		DIN 985	M6
22	4		DIN 125	6x12
25	4		ISO 7380	M6x35


A (1 : 4)

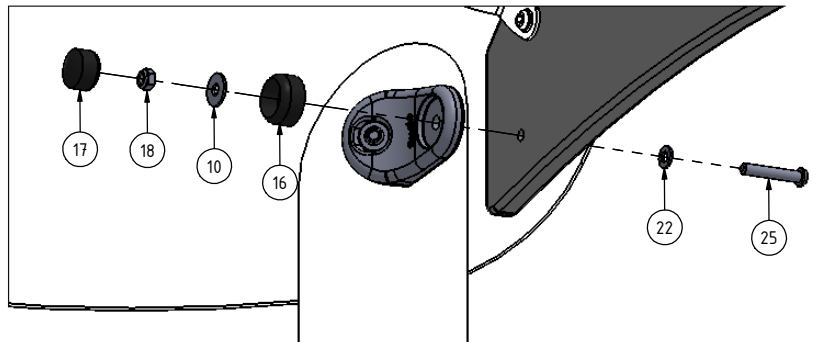

Nr	Σ	Element		
58	1		-	LOCTITE




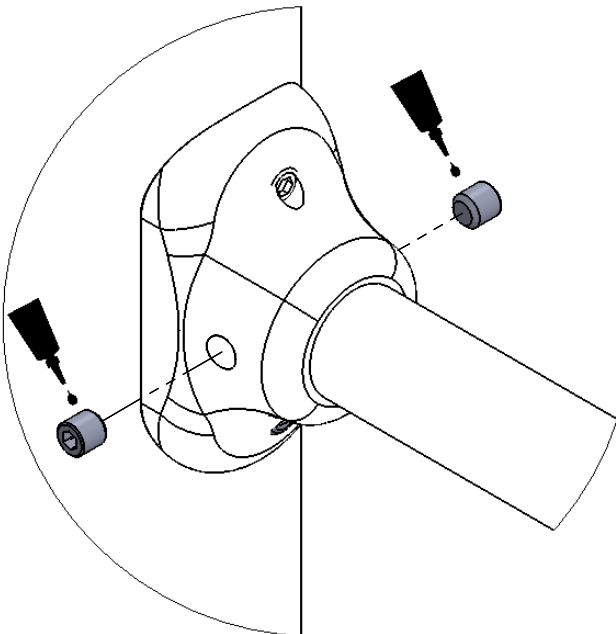


A (1 : 2)



Nr. 5



INST_11_28




Nr	Σ	Element	DIN	ELEMENT
15	14		ISO 7380	M6x30
22	14		DIN 125	6x12
58	1		-	LOCTITE

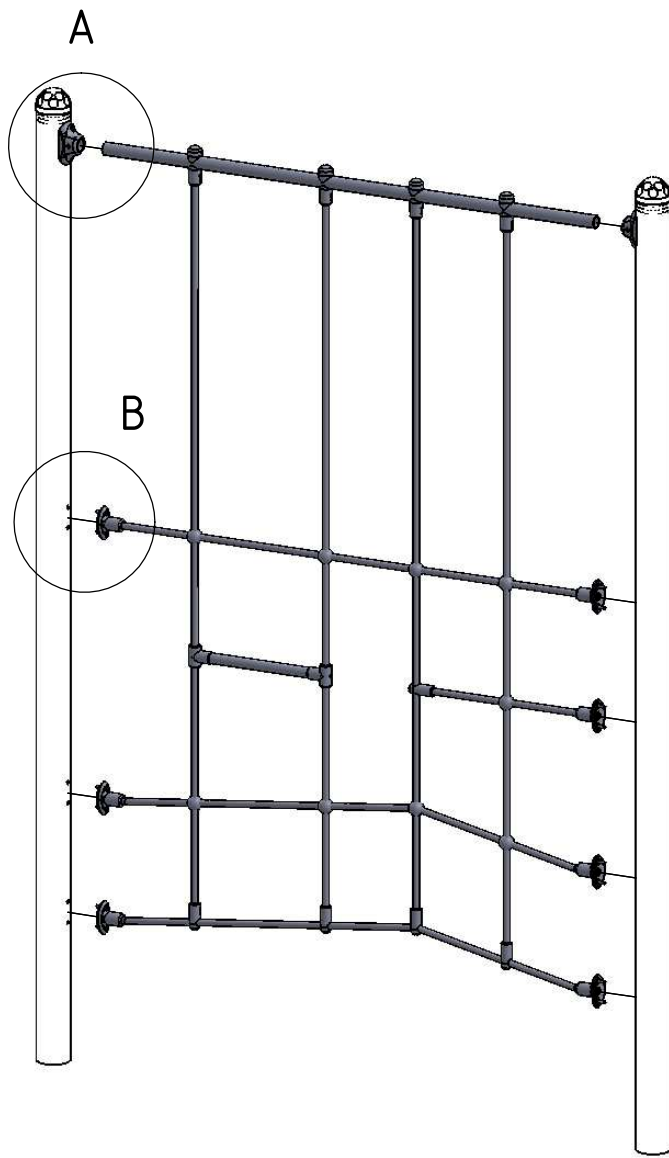


A (1 : 2)


B (1 : 2)

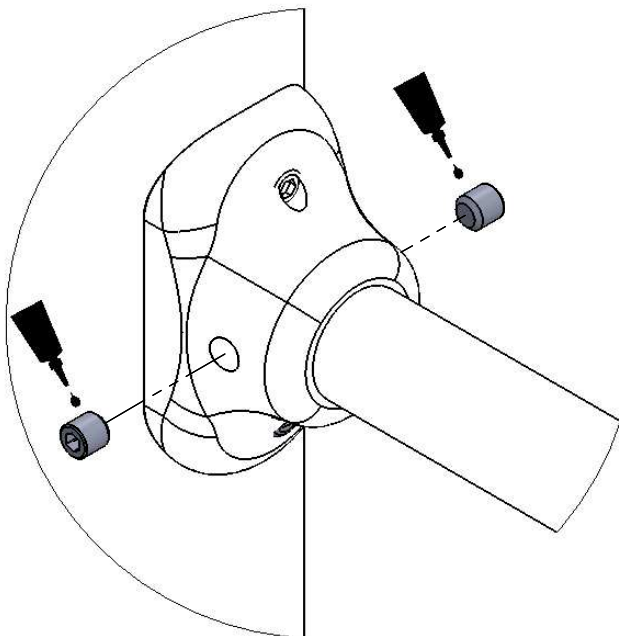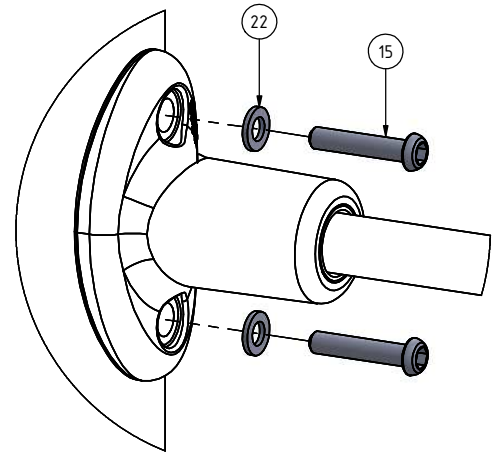


Nr	Σ	Element	DIN	ELEMENT
21	8		DIN 125	8x16
139	8		DIN 7991	M6x16
23	8		-	M6x12

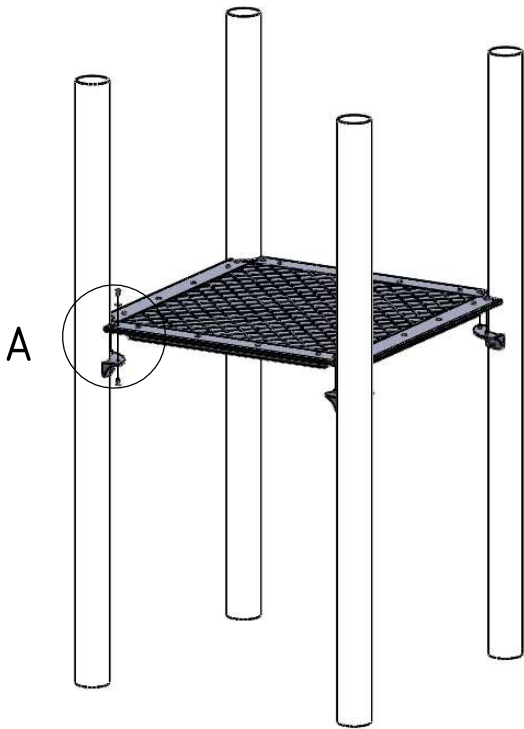




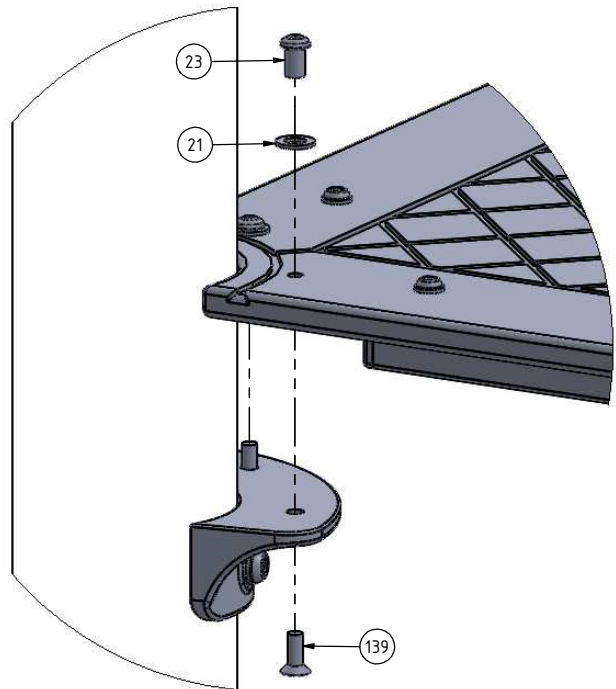




A (1 : 3)

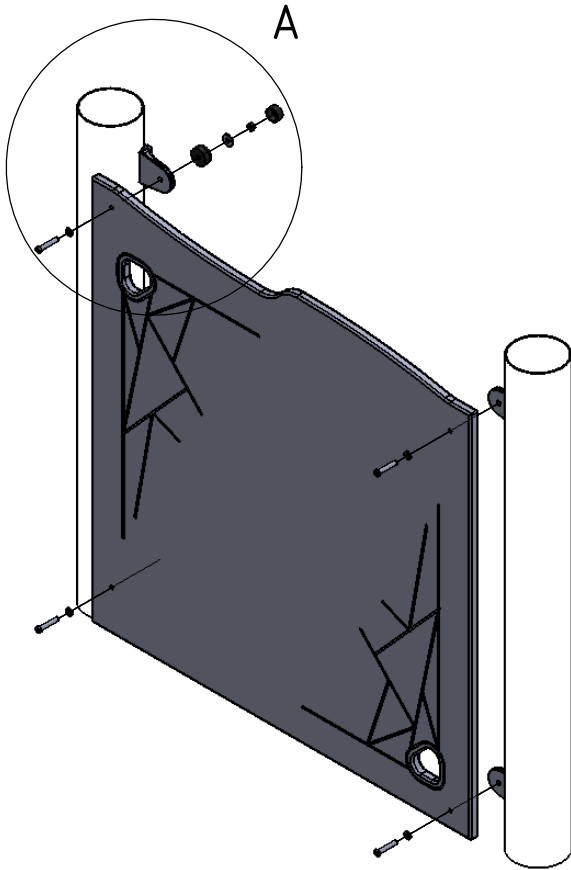








INST_11_68A




Nr	Σ	Element		
10	4		DIN 9021	6x18
16	4		-	K1_d21_B
17	4		-	Z1_d21_B
18	4		DIN 985	M6
22	4		DIN 125	6x12
25	4		ISO 7380	M6x35

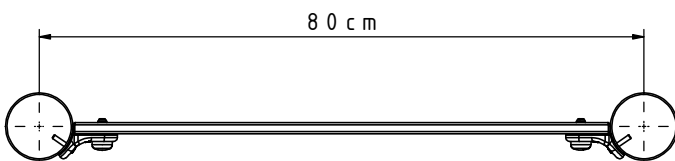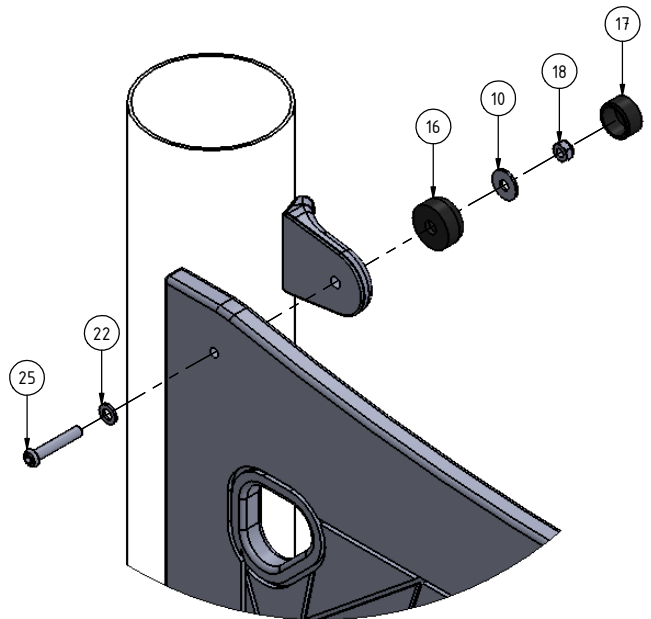


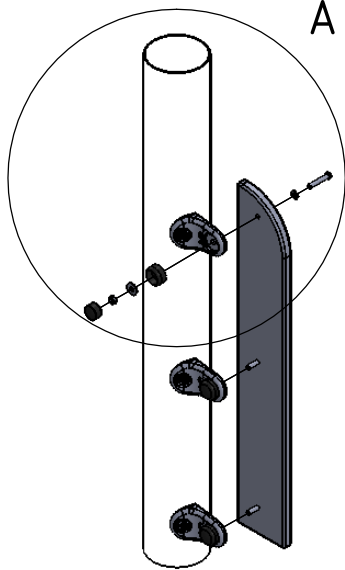


Nr	Σ	Element	DIN	ELEMENT
10	3		DIN 9021	6x18
16	3		-	K1_d21_B
17	3		-	Z1_d21_B
18	3		DIN 985	M6
25	3		ISO 7380	M6x35
22	3		DIN 125	6x12




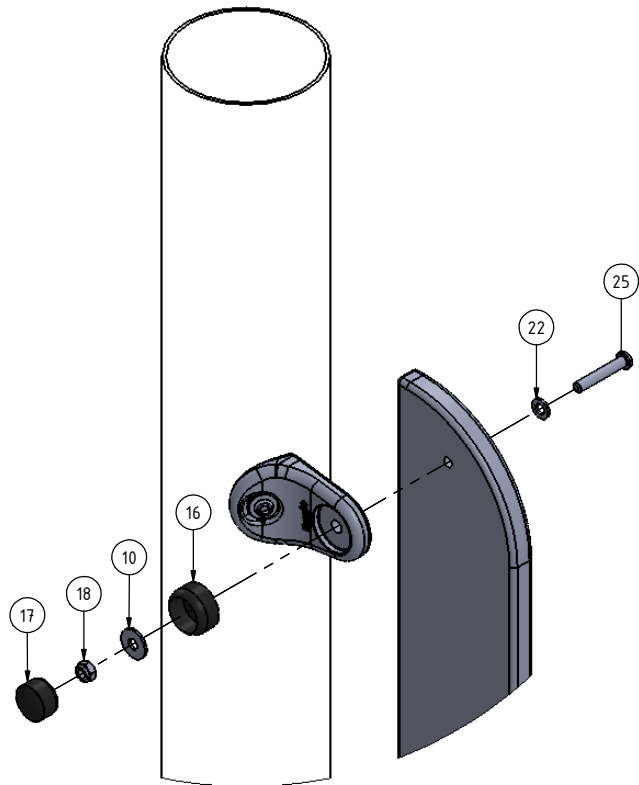


INST_11_70


A (1 : 3)

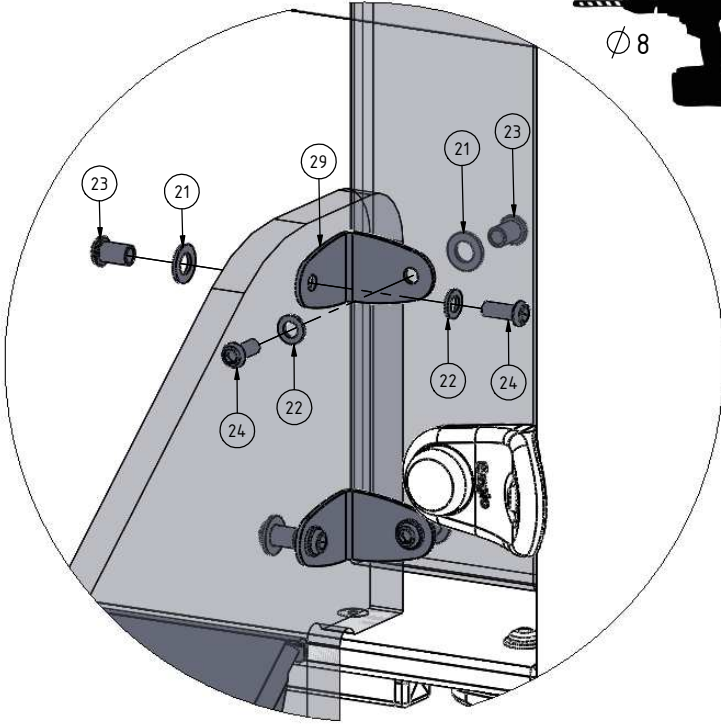


Nr	Σ	Element	DIN	ELEMENT
22	8		DIN 125	6x12
29	4		-	K_5_A2_g2_G_v2
23	8		-	M6x12
24	8		ISO 7380	M6x16
21	8		DIN 125	8x16

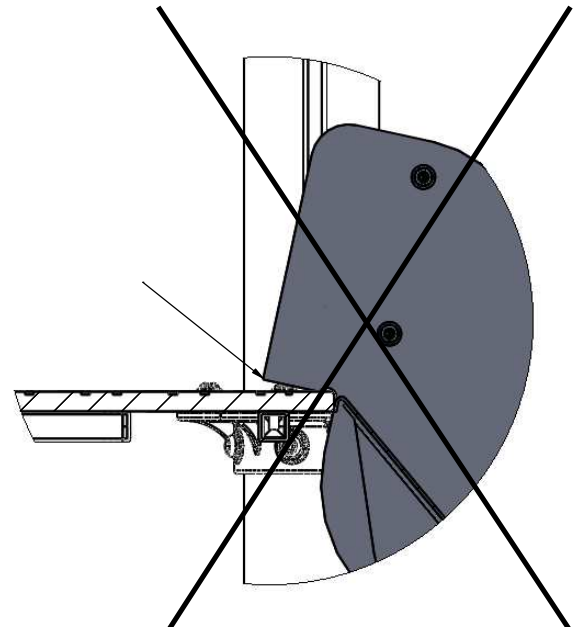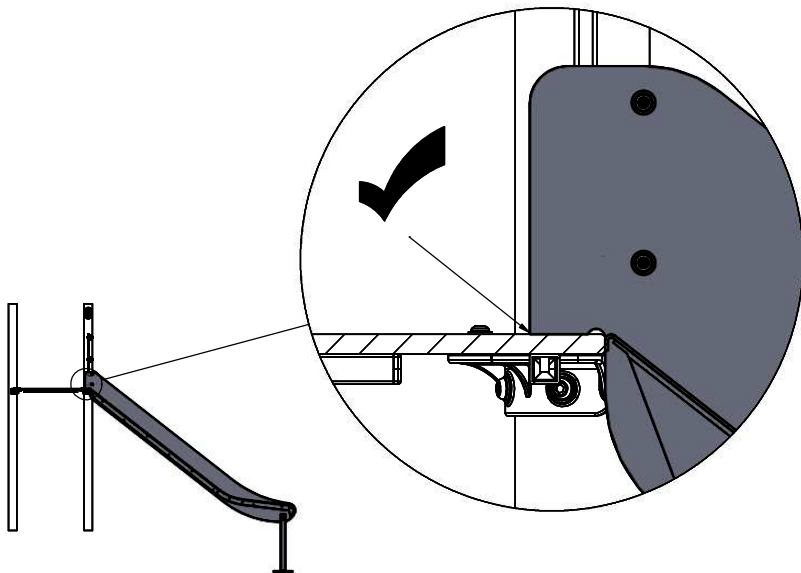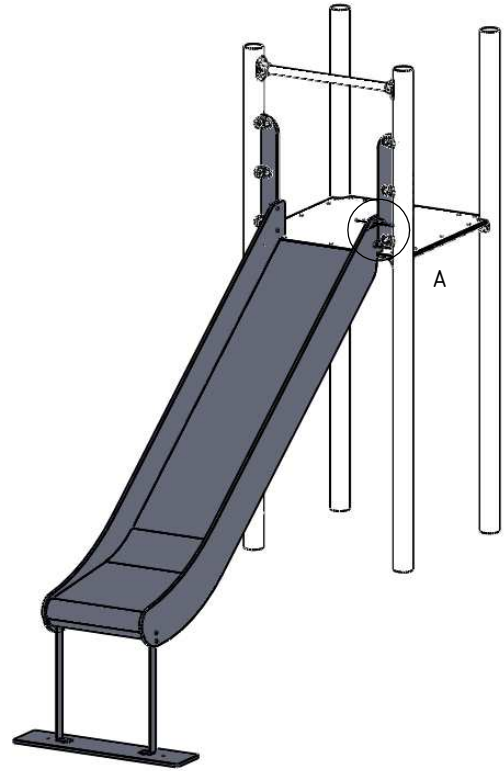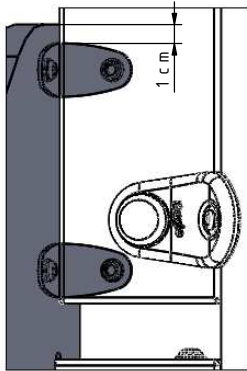







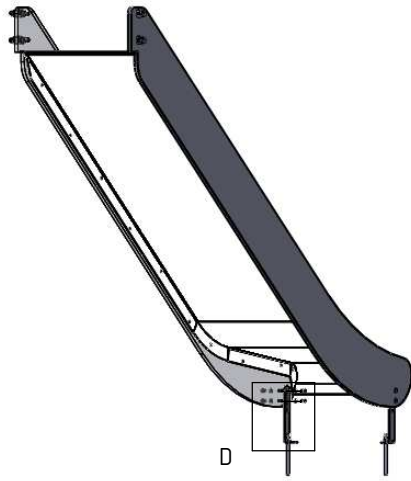F - SL150

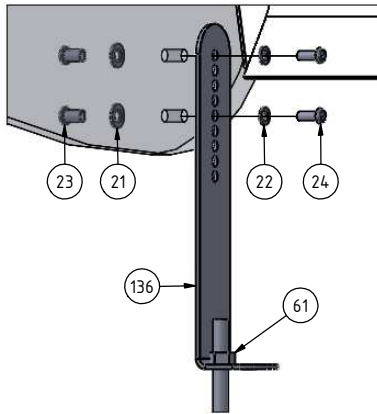


D (1 : 5)










Nr	Σ	Element	DIN	ELEMENT
21	4		DIN 125	8x16
22	4		DIN 125	6x12
23	4		-	M6x12
24	4		ISO 7380	M6x16
61	2		-	KL105
136	2		-	1100_6_A2_g3_G_v1

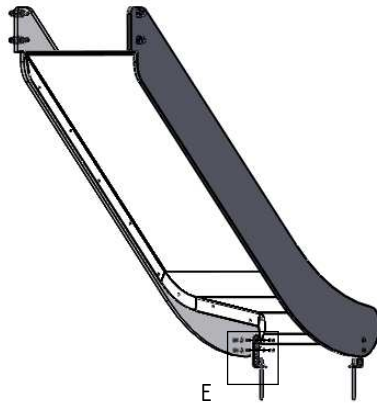



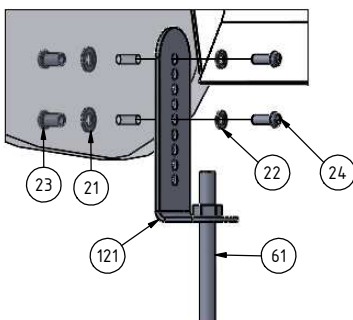

F - SL90, SL120, SL180




E (1 : 5)




Nr	Σ	Element	DIN	ELEMENT
21	4		DIN 125	8x16
22	4		DIN 125	6x12
23	4		-	M6x12
24	4		ISO 7380	M6x16
61	2		-	KL105
121	2		-	7100_5_A2_g3_G_v1

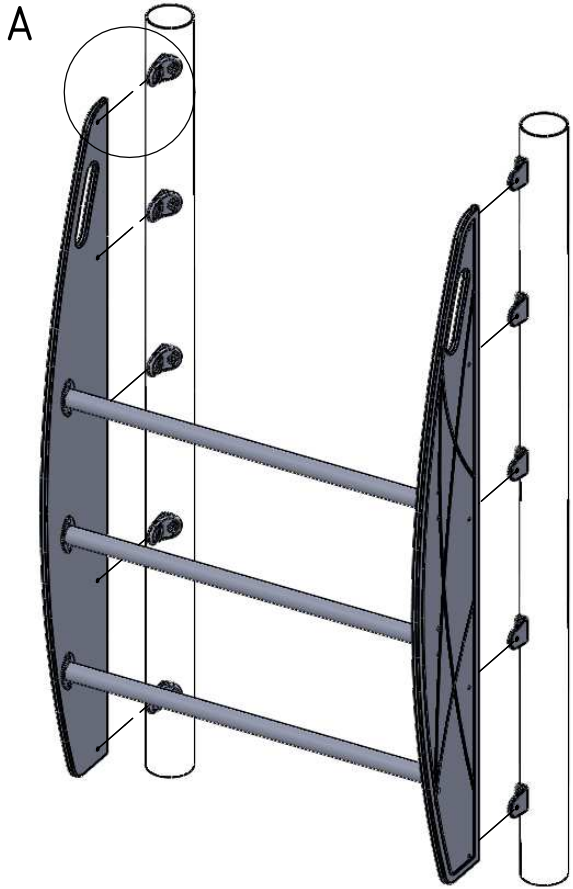

Nr	Σ	Element	DIN	ELEMENT
10	10		DIN 9021	6x18
15	10		ISO 7380	M6x30
16	10		-	K1_d21_B
17	10		-	Z1_d21_B
18	10		DIN 985	M6
22	10		DIN 125	6x12


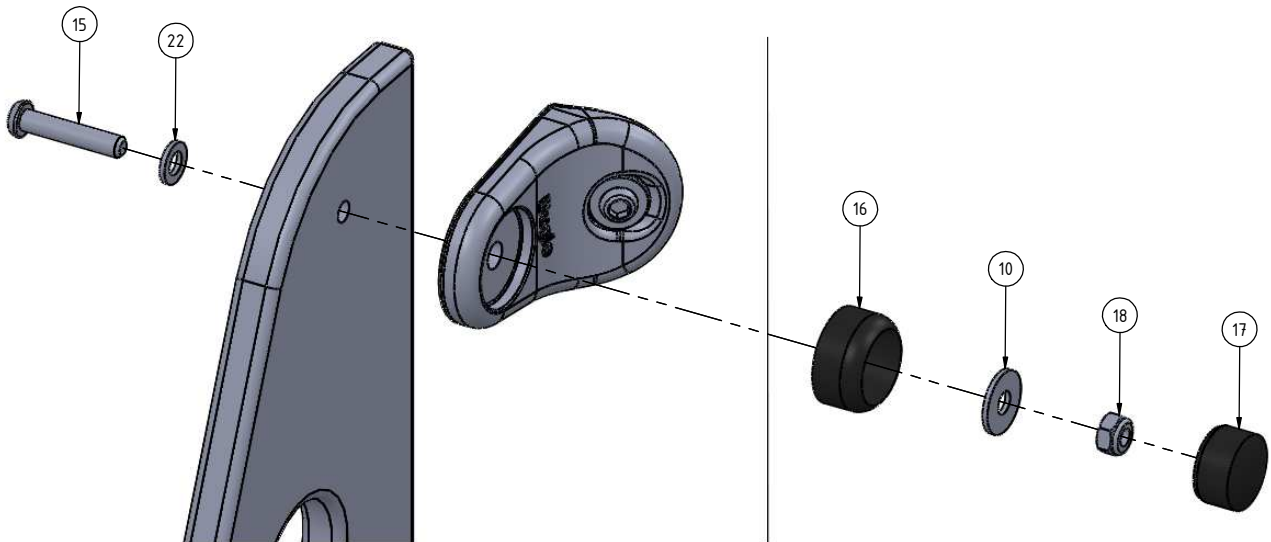


A (1 : 2)



INST_Z_1

Nr	Σ	Element		
213	1		-	Z_NA_1
214	1		-	Z_NA_2

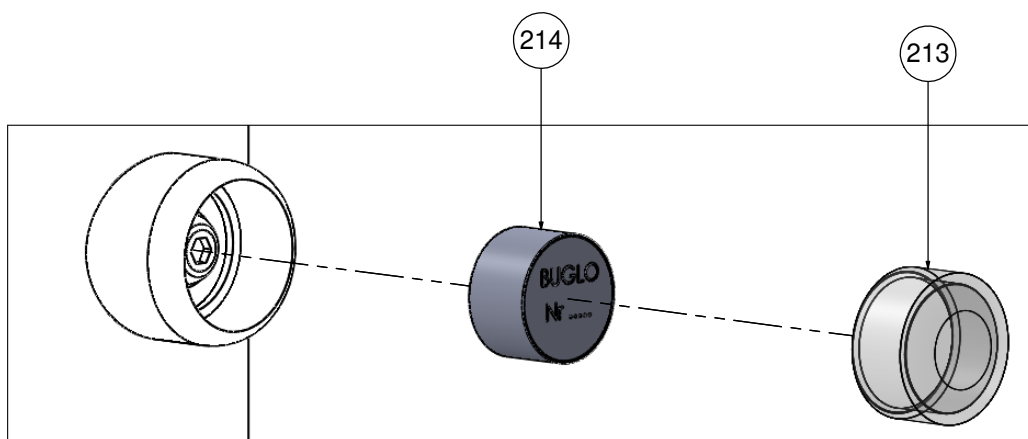

Tuotteen huolto-ohje

Leikkikenttävälineemme täyttävät EN-1176-1 : 2017- 12 -standardin turvallisuusvaatimukset.

On suotavaa ottaa yhteyttä tuotteen valmistajaan liittyen takuun alla olevien osien huoltotöihin. Vahingoittuneet maalipinnat tulee puhdistaa pölystä, rasvasta ja ruosteesta. Tämän jälkeen puhdistettu pinta tulee peittää ruostumattomalla pohjamaalilla ja sitten maalata kahdesti teräspinoille tarkoitetulla maalilla.

LeikkiSet Oy:n käyttämät väriyhdistelmät:

- 1) Harmaa - RAL 7035
- 2) Keltainen - RAL 1003
- 3) Sininen - RAL 5015
- 4) Punainen - RAL 3000
- 5) Vihreä - RAL 6018
- 6) Musta - RAL 9005
- 7) Violetti - RAL 4008
- 8) Antrasiitti - RAL 7016
- 9) Hopea - RAL 9006
- 10) Beige - RAL 1019
- 11) Oranssi - RAL 2009

Puu vaatii säännöllistä huolenpitoa. Ilmasto-olosuhteista, käyttöasteesta ja mekaanisista vaurioista riippuen on suositeltavaa uudistaa kyllästyskerros 2 - 5 vuoden kuluttua.

Suosittellemme käyttämään tuotteita: GORI 356 puunsuoja-ainetta ja NORDICA EKO 3330-12-BASE T pintamaalia (väri 1806), nämä löydät sivustolta www.teknos.com.

Suosittelavaa on, että osat jotka ovat ruostumatonta terästä puhdistetaan kerran vuodessa, jotta epäpuhtaudet eivät aiheuta värimuutoksia teräkseen. Pese puuvillaliinoilla ja veteen liuotetulla miedolla pesuaineella, esim. astianpesuaine. Puhdistuksen jälkeen huuhtelee vedellä ja pyyhi kuivaksi.

HUOMIO! Ruostumattoman teräksen puhdistukseen käytettävät puhdistusaineet eivät saa sisältää: klooria, suolaa, happoja tai valkaisuaineita. Jo pieni määrä näitä aineita voi aiheuttaa kromioksidipinnan pysyviä vaurioita

- 1) Kausittainen tarkastus - kun väline on aktiivisessa käytössä, tulee sen kunto tarkastaa viikoittain tai useammin. Samalla tulee tarkistaa mahdolliset välineeseen kohdistuneet ilkeivät teot.

Kausittainen tarkastus pitää sisällään:

- Rakenteiden vakauden tarkistaminen
- Yleinen tarkastus osien puuttumisen varalta
- Tarkistaminen halkeamien, terävien reunojen ja muiden vaurioiden varalta
- Välineen ympäristön siisteys
- Mahdollisen turva-alustan kunnon tarkistaminen

- 2) Välineen sisäinen valvonta - tulee suorittaa kerran kolmessa kuukaudessa. Se pitää sisällään yleistarkastuksen, minkä lisäksi tulee tarkistaa myös välineen toiminnot.

Sisäinen valvonta pitää sisällään:

- Mahdollisen turva-alueen pinnan tarkistaminen ja mittaaminen (jos pinta on yli 10cm alle oikean tason, pitää sitä täydentää)
- Kaikki ruuvit ja mahdolliset kaapelit sekä verkot tulee kiristää

3) Vuositarkastus (pakollinen)

- Rakenteiden vakauden tarkistaminen
- Mahdollisten ruostevaurioiden tarkastaminen ja korjaaminen
- Perustusten tarkistaminen
- Mahdollisen turva-alueen pinnan tarkistaminen ja mittaaminen (Jos pinta on yli 10cm alle oikean tason, pitää sitä täydentää)

Kaikilla laitteilla on oltava säännöllinen tarkastusvalvonta. Tarkastuksen tekijän tulee kirjata tiedot tarkastuksesta ylös.