SK1-S 3 x 3 m

ASENNUSOHJE

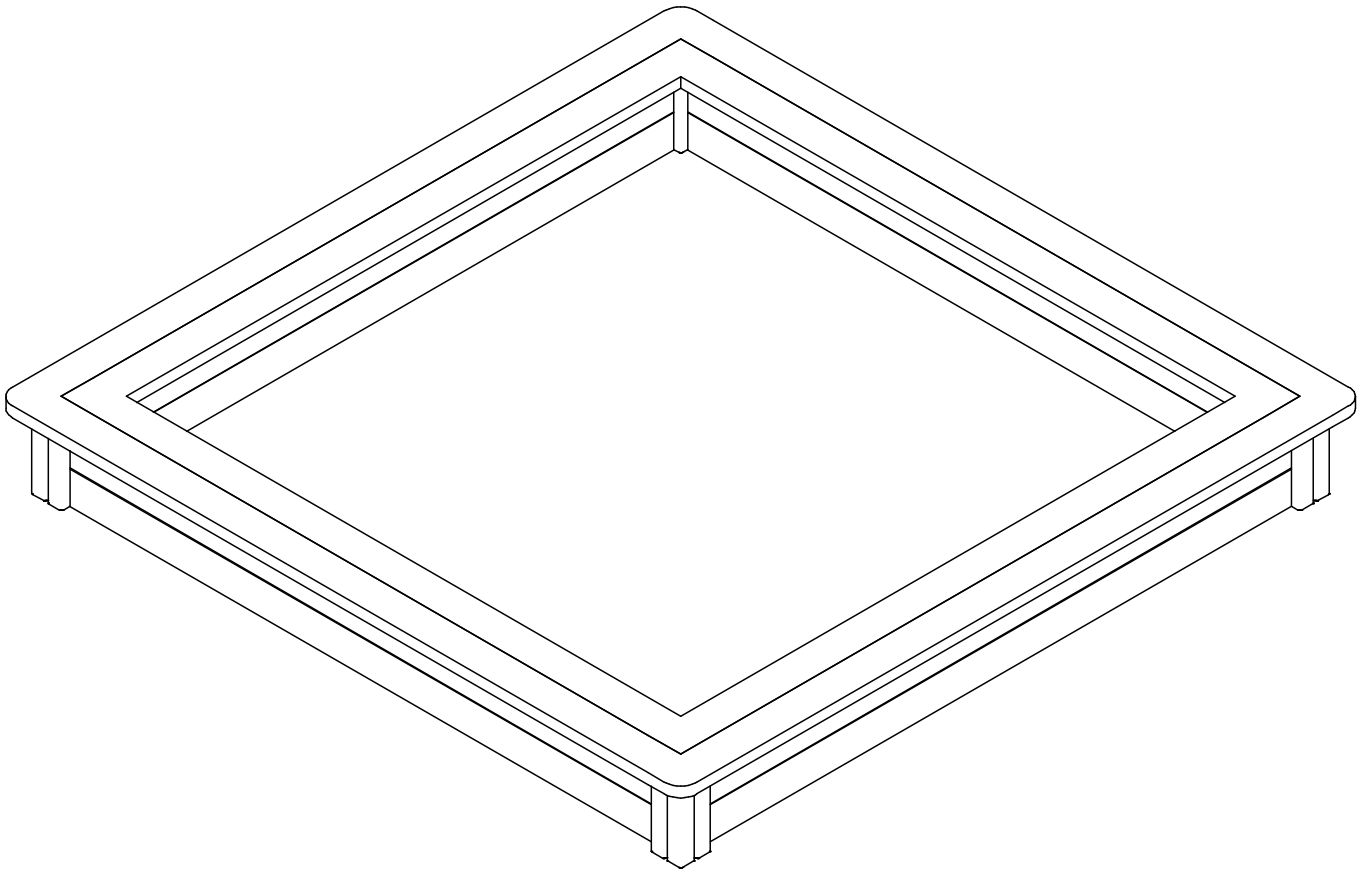

vuotiaille
< 6

lasta
< 9

putoamiskorkeus
0,244 m

LEIKKISET
Leikin ja liikunnan edelläkävijä.

Leikkiset Oy
Lepistönkatu 3,
30100 Forssa
Puh. 040 487 4390
Toimiston sähköposti: leikkiset@leikkiset.fi

Asennuksessa huomioitavaa

1. Välineen paikkaa suunniteltaessa tulee kiinnittää huomiota tässä ohjeessa ilmoitettuihin turvaetäisyyksiin ja maaston muotoihin. Välinettä ei suositella asennettavaksi kovalle pinnalle, esim. asfaltille, eikä kaltevalle pinnalle, jonka kallistus ylittää 2 astetta. Välinettä ei suositella asennettavaksi "löysälle" alustalle, esim. hiekkaharjulle. Välineen suuntauksessa on hyvä ottaa huomioon auringonpaiste ja mahdollinen tuulikuorma. Tasaa maa välineen kohdalta ja tee perustuskaavion mukaiset kaivannot. Varmista, että kaivantojen pohja on tiivistetty. Putoamisalustan vahvuus määräytyy välineen putoamiskorkeuden mukaan.

2. Välineen perustus tuetaan tiivistämällä maa perustusankkureiden päälle . Maa tulee tiivistää vähintään 20cm kerroksissa. Tiivistyksessä tulee huomioida turva-alustan kerrosvahvuus / paksuus.

3. Varmista, että väline on suorassa, sekä pysty - että vaakatasossa, ja varmista kaivantojen täyttöjen tiivistykset.

4. Asenna välineen runko ohjeiden mukaan. Tarkat ohjeet eri asennusvaiheista löytyy tämän ohjeen "Detaljikuvista." Välineen runkoon kiinnitettävien elementtien kokoamisohjeet löytyvät erillisiltä asennusohjeilta. Asennusohjeessa ilmoitettuja mittoja on ehdottomasti noudatettava. Mahdollisista poikkeamista tulee ilmoittaa välineen toimittajalle.

5. Tarkista kokoamisen jälkeen mitat, suoruus ja ruuvien sekä pulttien kireys. Asennuksen aikana on huolehdittava asennuspaikan suojauksesta. Lapsien pääsy asennuspaikalle on estettävä ja valmista välinettä saa käyttää vasta, kun asennustyöt on suoritettu loppuun, tarkastettu ja asennuspaikalta siivottu kaikki sinne kuulumaton materiaali.

6. Välineen huolto tulee suorittaa standardin EN1176:2017 mukaisesti.








Mahdollisia putoamisalustoja

Putoamisalusta tulee olla standardin EN 1176-1:2017 mukainen.

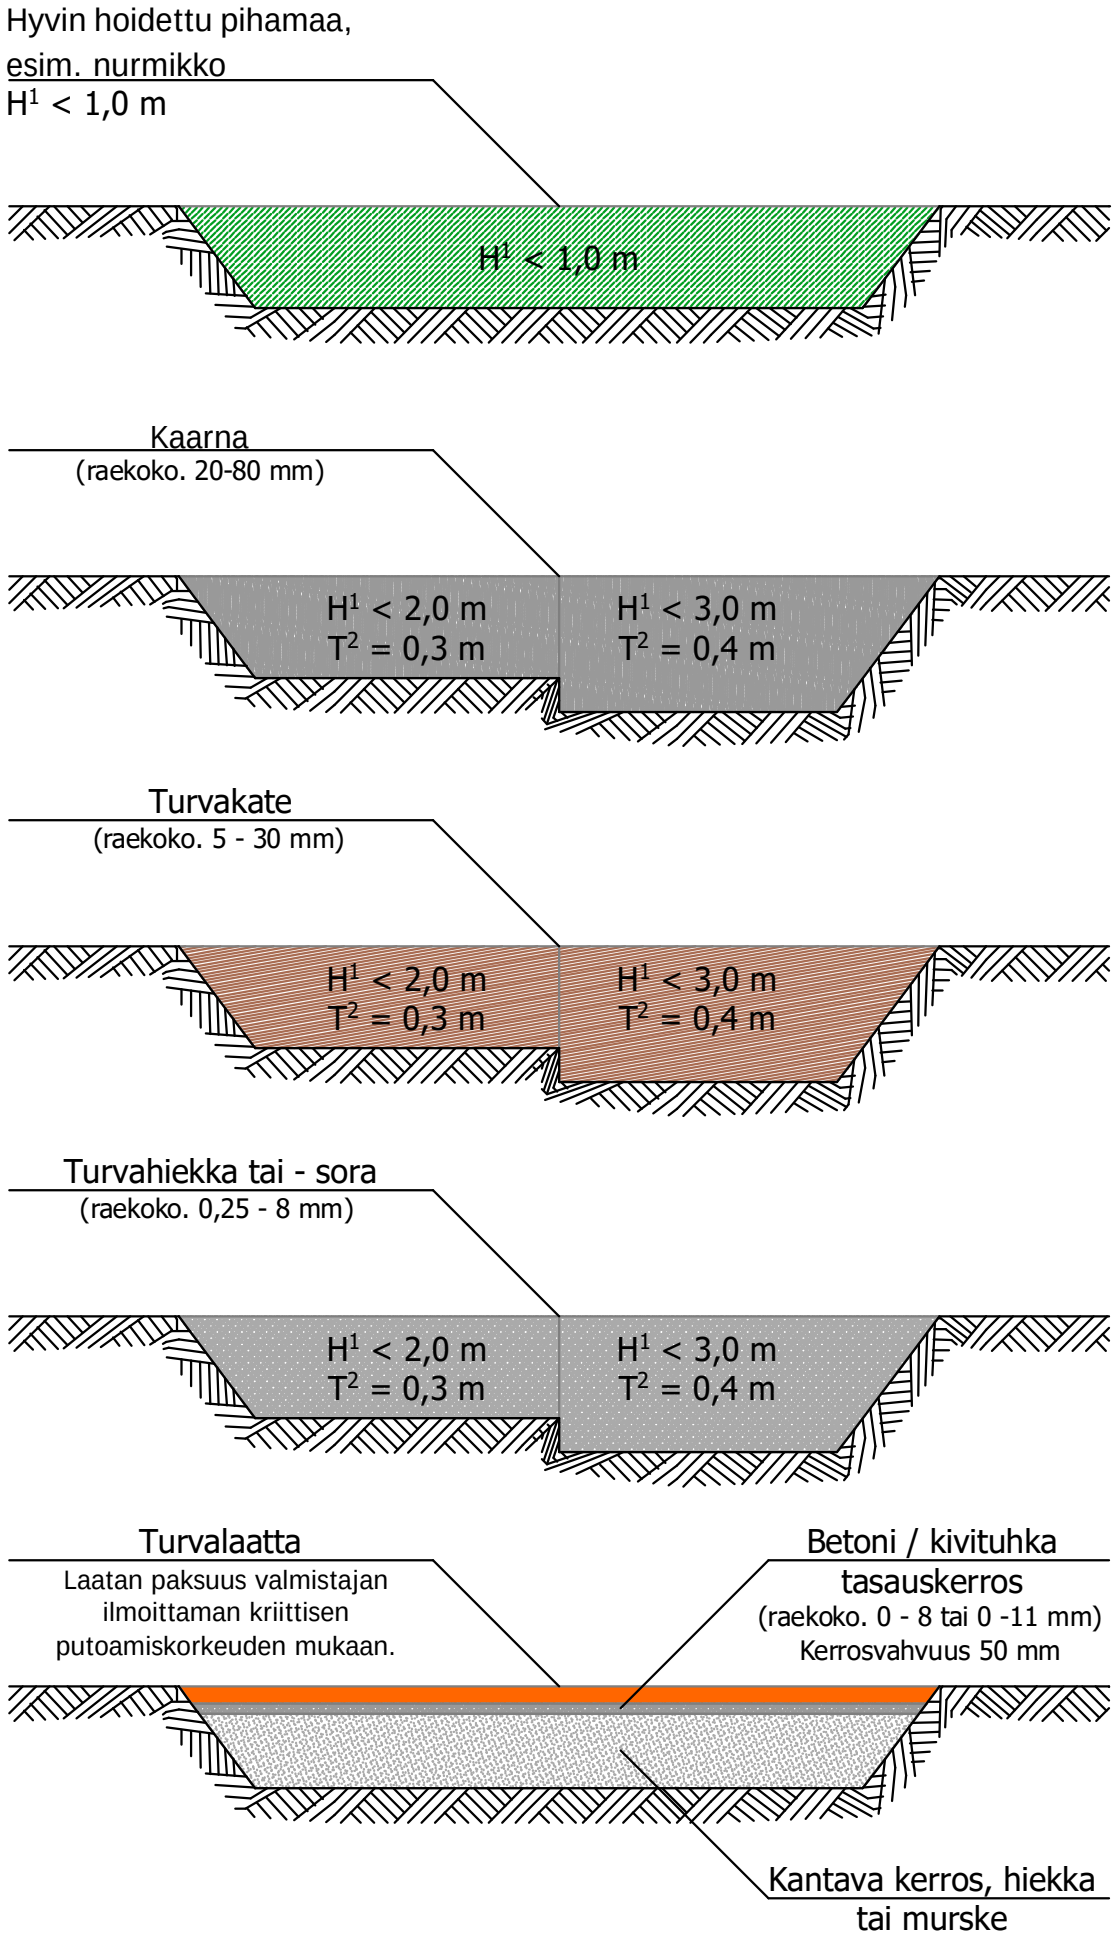

1 - Kriittinen putoamiskorkeus
2 - Irtomateriaalin tai synteettisen alustan kerrosvahvuus

Mitat ja putoamisalue

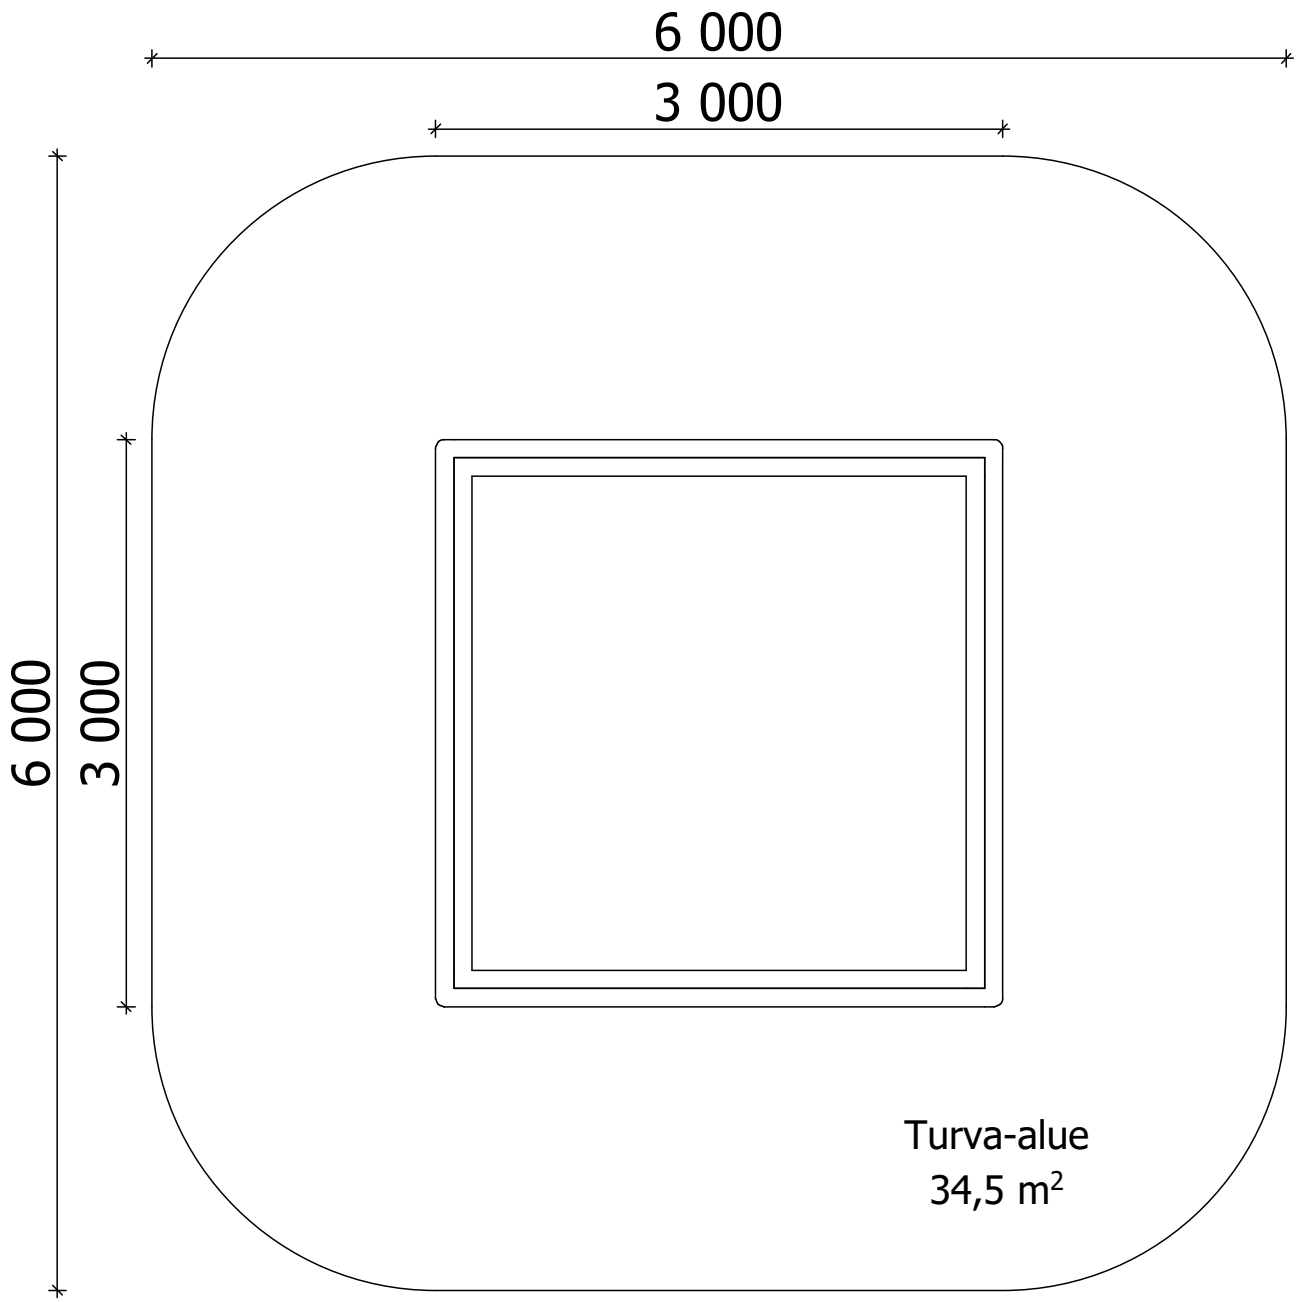

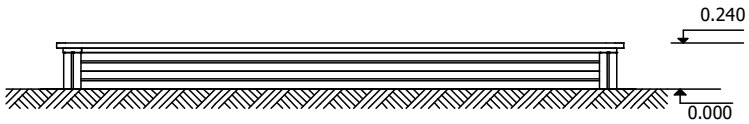

Osaluettelo

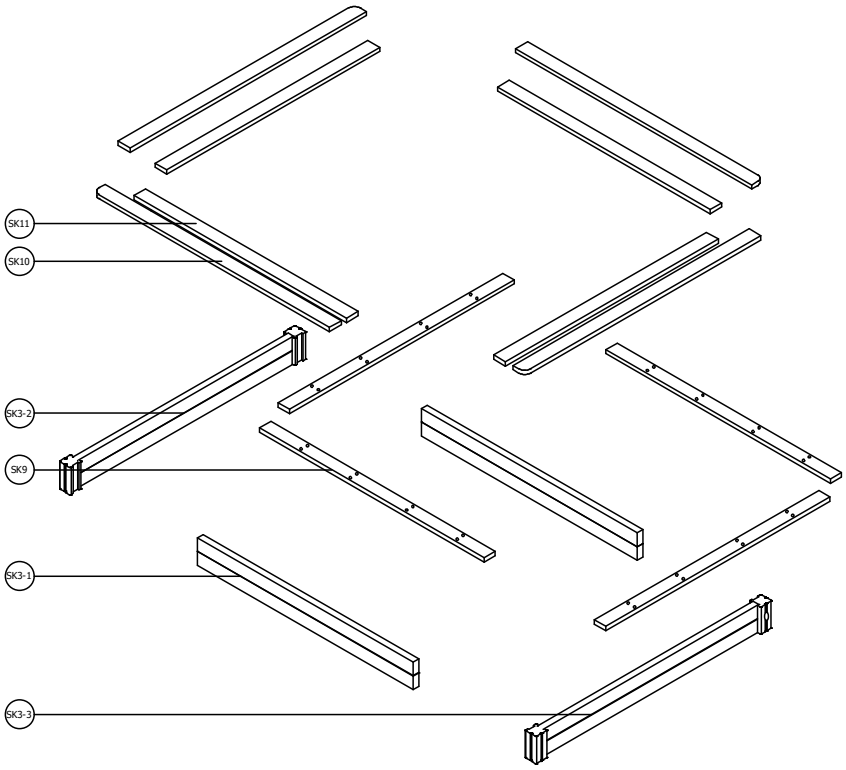

SK3-1

2

SK3-2

1

SK3-3



1

SKT 3x3



pcs.

1

SKG 3x3



1

SK9



4

SK10



4

SK11



4

5

32

9



16

28

16

Asennusvaiheet

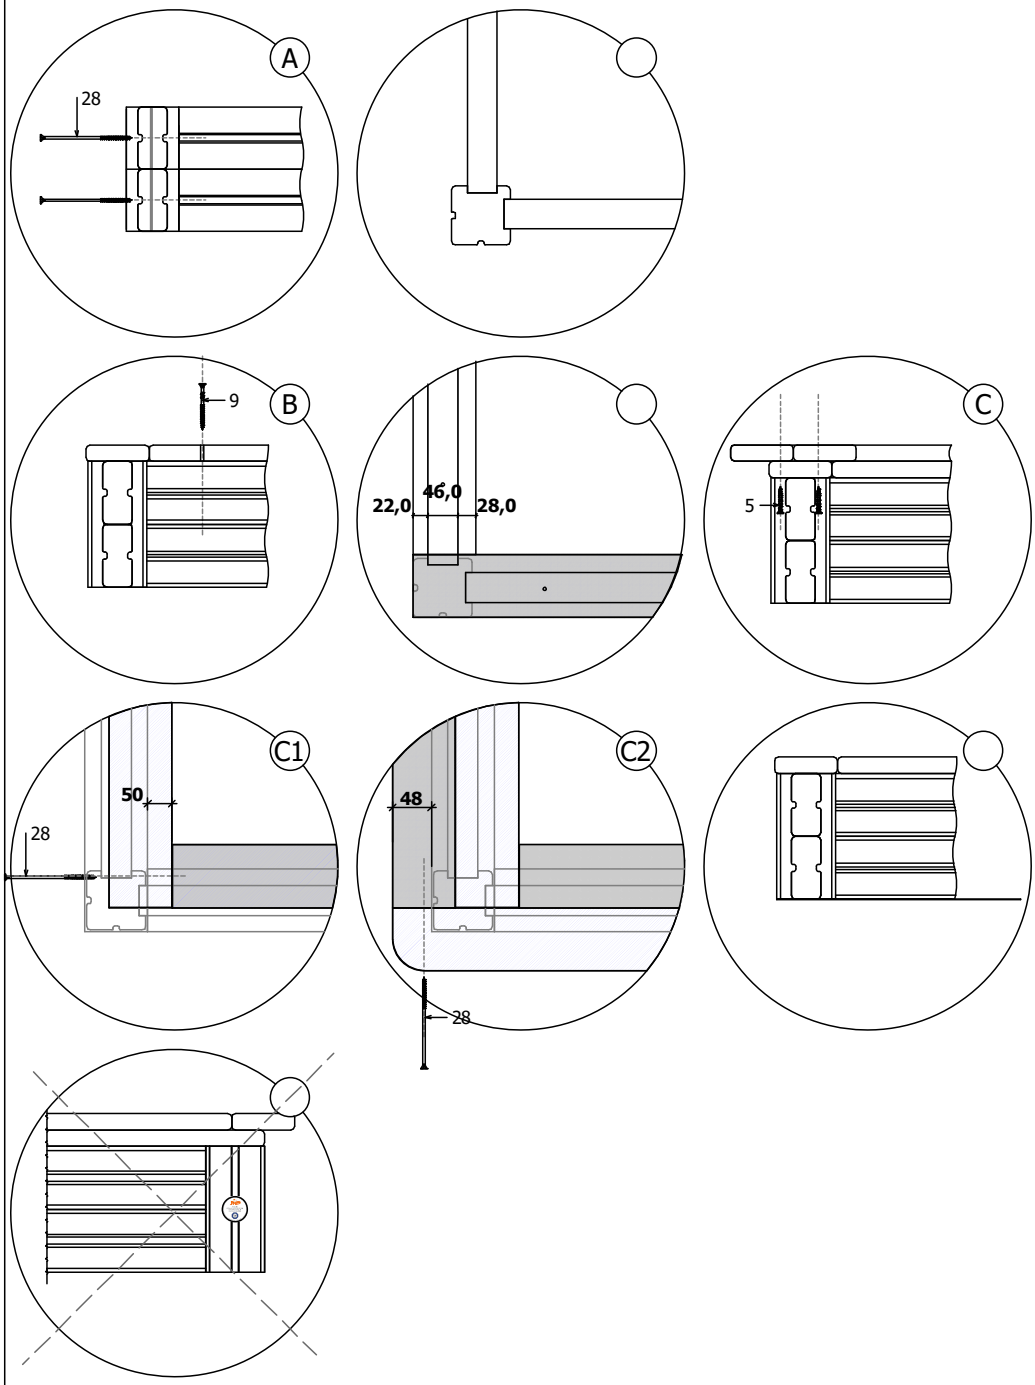

1

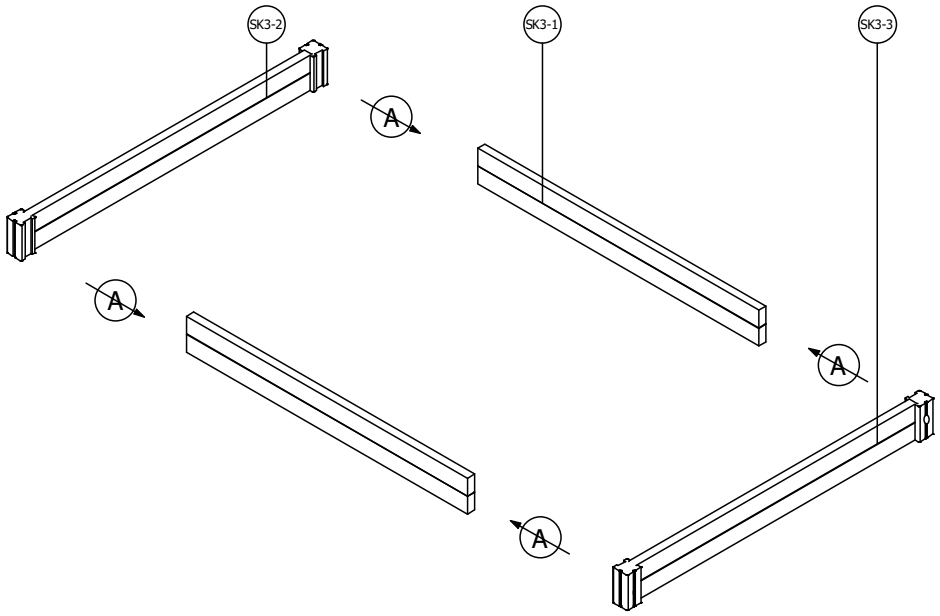
SK3-2
SK3-1
SK3-3
A
A
A
A

2

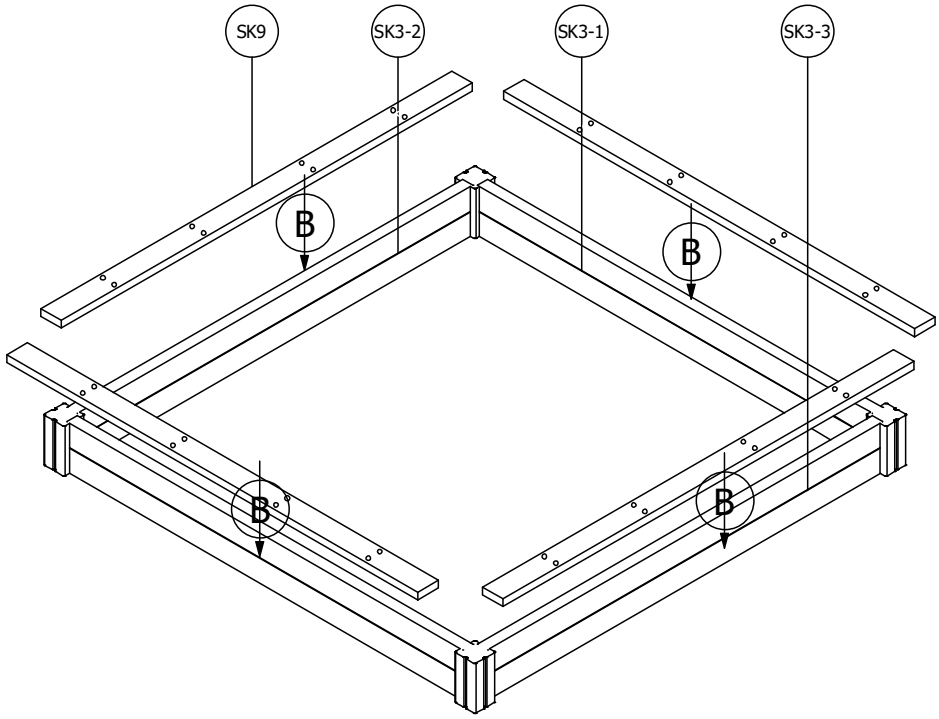
SK9
SK3-2
SK3-1
SK3-3
B
B
B
B

3

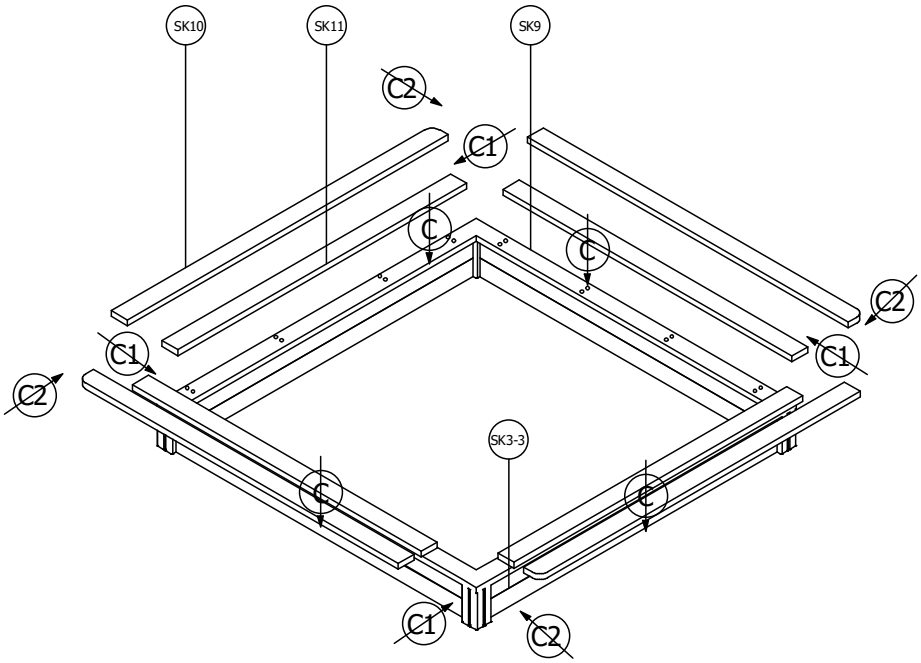
SK10
SK11
SK9
C2
C1
C
C
C2
C1
C1
C2
SK3-3
C
C
C1
C2
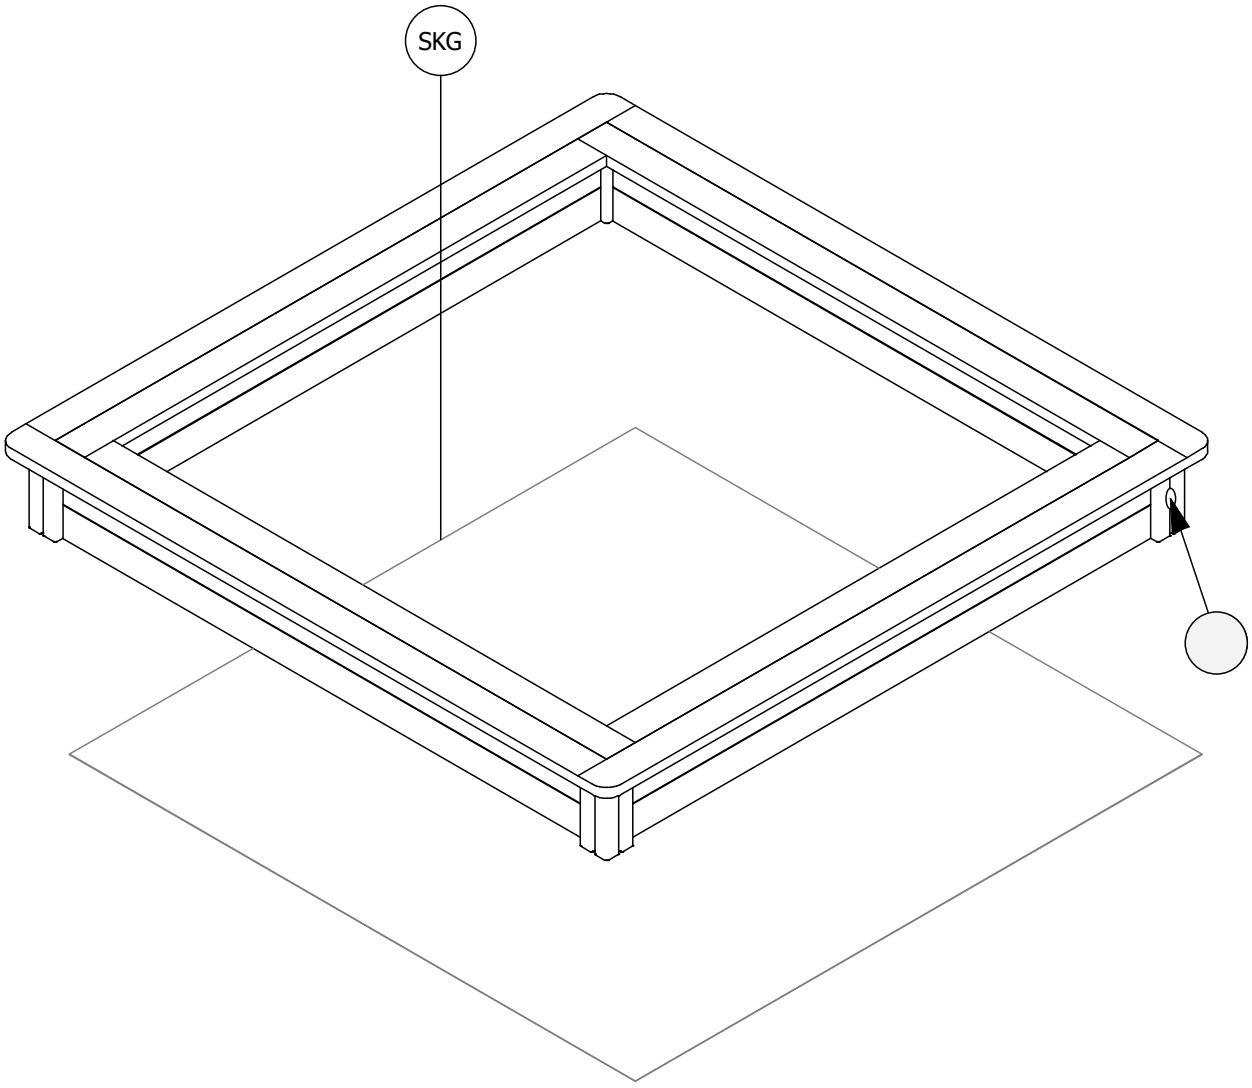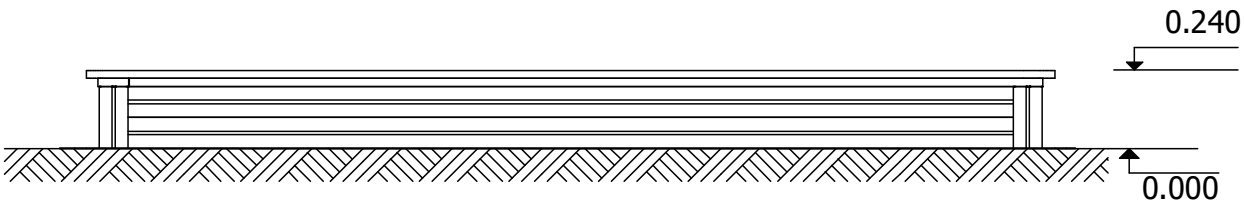
4