


# TLR TURVALAATTA

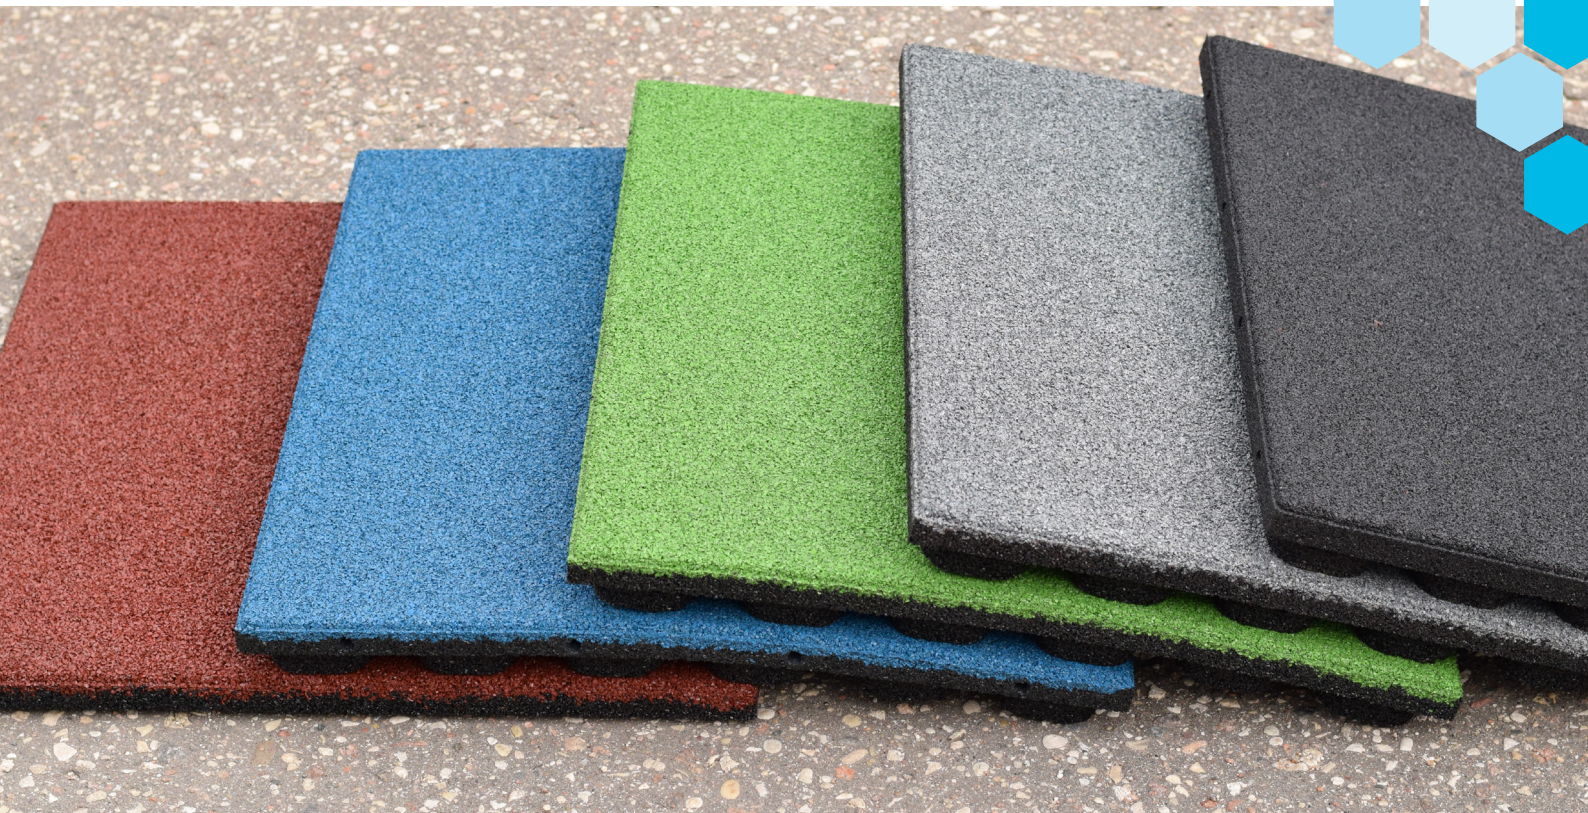

## TUOTETIEDOT:

Turvalaatassa on kahdella vastakkaisella puolella kuusi yhdistämisreikää ja kahdella vastakkaisella puolella kaksi yhdistämisreikää. Laatat kiinnitetään toisiinsa mukana tulevilla muovitapeilla. Suosittelemme kaikkien tappien käyttöä, jotta asennuksesta tulee jäykkä. Laatat voidaan asentaa 50 % limityksellä tai tasaladonnalla. Suosittelemme asentamista 50% limityksellä, jotta asennuksesta tulee jäykämpi.

Turvalaattoja käytetään leikkivälineiden alla putoamisalustana, koulujen urheilualueilla sekä muualla, missä tarvitaan liukumaton, vettä läpäisevää, säänkestävää ja helppohoitoista pinnoitetta. Turvalaatta valmistetaan kierrätetystä SBR-kumirouheesta.

TLR-turvalaatan pohjassa oleva "pyöreä nyppylä" on parempi ratkaisu kuin "pyramidinyppylä", jota käytetään edullisimmissa malleissa. Pyöreän nyppylän avulla laatta ei anna niin paljoa periksi kohdista, joissa ei ole nyppylöitä.

## TEKNISET TIEDOT

**Väri vaihtoehdot:** punainen, sininen, vihreä, musta, harmaa

**Kokovaihtoehdot:** 503 mm x 503 mm, 1006 mm x 1006 mm, 503 mm x 1006 mm

**Paksuudet ja putoamiskorkeudet:**

30 mm – 920 mm  
40 mm – 1230 mm  
45 mm – 1370 mm  
48 mm – 1510 mm  
60 mm – 1780 mm  
70 mm – 2020 mm  
90 mm (40+48) – 2390 mm  
100 mm (40+60) – 2650 mm  
110 mm (40+70) – 2810 mm

**LEIKKISET**  
Leikin ja liikunnan edelläkävijä.