Vakiovärit - Acrobat-mallisto

Värit vaihdettavissa ilman lisähintaa

HPL-levyt
(RAL-vastaavuudet merkitty punaisella)

- H1 8MM — Musta (RAL 9005)
- H2 10 MM — Antrasiitti
- H3 10 MM — Puukuvio
- H4 — Lime
- H5 — Tummanvihreä (RAL 6024)
- H6 — Keltainen (RAL 1018)
- H7 — Sininen (RAL 5012)
- H8 — Punainen (RAL 3023)
- H9 — Puukuvio
- H10 — Valkoinen (RAL 9016)
- Betonikuvio

Rotaatiovaluosat

- R1 — Valkoinen
- R2 — Harmaa
- R3 — Lime
- R4 — Keltainen
- R5 — Oranssi
- R6 — Punainen
- R7 — Ruskea
- R8 — Hiekan värinen
- R9 — Sininen
- R10 — Vaaleansininen (Baby blue)
- R11 — Tummanvihreä
- R12 — Antrasiitti

HDPE-levyt
(RAL-vastaavuudet merkitty punaisella)

- P1 10 MM — Musta (RAL 9005)
- P2 — Harmaa (RAL 7042)
- P3 — Lime
- P4 — Vaaleanvihreä (RAL 6018)
- P5 — Tummanvihreä
- P6 — Oranssi (RAL 2800)
- P7 — Keltainen (RAL 1003)
- P8 — Violetti (RAL 4008)
- P9 — Punainen (RAL 3000)
- P10 — Valkoinen (RAL 9016)
- P11 — Ruskea (RAL 9005)
- P12 — Sininen (RAL 5015)
- P13 — Vaaleansininen
- P14 — Tummansininen (RAL 5002)
- P18 — Hiekan värinen
- R1 KIERRÄTYS — Vihreä

Metalliosien RAL-maalit

RAL 7035, RAL 7016, RAL 4008, RAL 5015, RAL 6018, S 1060-G60Y, RAL 1003, RAL 9006, RAL 2009, RAL 3000, RAL 9005, RAL 8017, RAL 5013, RAL 1001, RAL 5021

Laminaatit (muoviset liukuosat)

- L1 — Harmaa laminaatti
- L2 — Lime laminaatti
- L3 — Sininen laminaatti

Ikkunat

- PW

Köydet

LN1, LN2, LN3, LN4, LN5

Kiipeilykivet

- K1 — Punainen
- K2 — Keltainen
- K3 — Vihreä
- K4 — Sininen
- K5 — Violetti
- K6 — Harmaa

Acrobat-mallisto – Tuoteseloste 1/2

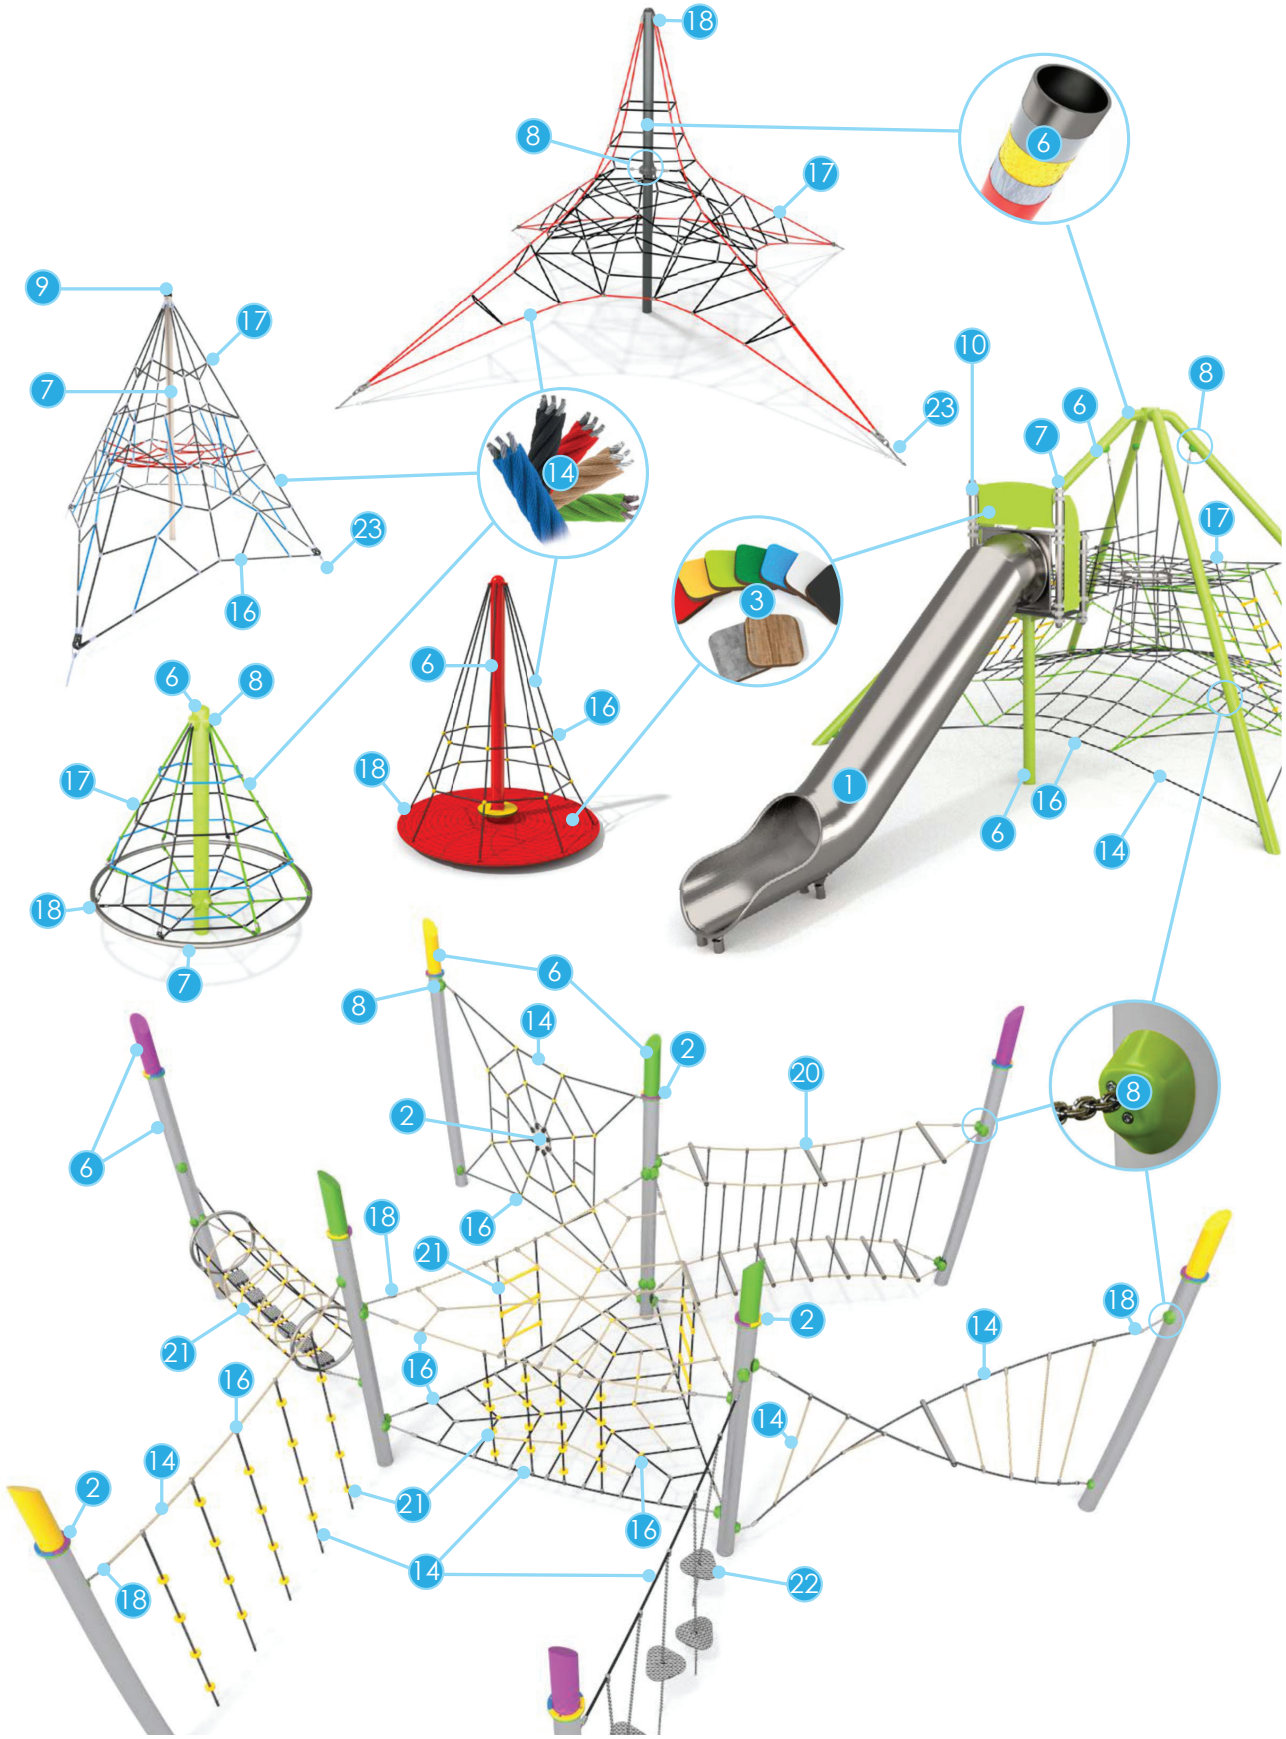

Acrobat-mallisto – Tuoteseloste 2/2

Putkiliukumäet ruostumattomasta teräksestä AISI 304. Metallilevyn paksuus 2 mm ja loppuosa on viimeistelty putkesta tehdyllä 33,7 mm vannenauhalla. Pinta kiillotettu.

Seinälevyt tehty värikkäistä 15 mm kolminkertaisesta HDPE polyeteleenistä, korkealaatuinen, täysin kosteuseristetty ja uv-kestävä.

Seinälevyt ja tasot tehty värikkäästä 13 mm HPL muovista (mustat levyt 8 mm HPL), korkealaatuinen, täysin kosteuseristetty ja uv-kestävä.

Liukumisen estävä 10 mm antrasiitti HPL-tasolevy, erittäin hyvä kestävyys sääolosuhteisiin ja kulutukseen.

Liukumisen estävä 18 mm HDPE levy. Erittäin kestävä sääolosuhteisiin ja kulutukseen.

Kiinteärakenteinen musta teräsputki S235JR, puhdistettu hiekkapuhallusmenetelmällä. Suojattu ruostumista vastaan galvanoinnilla ja polyesterijauhemaalikerroksella, QUALICOAT hyväksytty.
1–teräs,
2–hiekkapuhallus,
3–rautafosfatointi,
4–sinkkipohja,
5–polyesterijauhemaalaus

Kiinteä ruostumaton teräsrakenne AISI 304

Ruostomattomien teräsketjujen innovatiivinen tolppakiinnitinmenetelmä . Sileä viimeistely suojelee vahingoilta. Päällinen tehty polyamidista.



Tolppien päät viimeistelty pehmeällä EPDM kumilla.

Kiinnike ja puristinosat tehty vahvasta alumiiniseoksesta. Alumiini on vahvistettu elektroforeesimenetelmällä ja polyesterijauhemaalikerroksella, QUALICOAT hyväksytty.

Kiinnikkeet kuten ruuvit, mutterit, välirenkaat ruostumattomasta teräksestä. Ilkivallan kestävät ruuvitulpat tehty polyamidista ruiskupuristuksella.

Ketjut 6 mm ruostumattomasta teräksestä.

Polypropeeniköydet ppmultislip-tyyppiset, teräsvahvistettuja, halkaisijaltaan 16 mm.

Kiinteät ja esteettiset köysien kiinnikkeet tehty polyamidista ruiskupuristuksella.

Köysien päätepalat puristettu kestävästä alumiiniseoksesta.

Köysien ristikiinnikkeet holkkipuristettu kestävästä alumiiniseoksesta. Käytetään erittäin kovaa rasitusta vaativissa elementeissä.

Köysien päät holkkipuristettu kestävästä alumiiniseoksesta.

Köysitikkaiden askelmat ja köysien solmut tehty polyamidista ruiskupuristuksella.

Kulkuelementit teräsvahvistetuista 16 mm polypropyleeniköysistä sekä AISI204 ruostumattomasta teräksestä. Köysikiinnikkeet holkkipuristettu kestävästä alumiiniseoksesta.

Kulkuelementit teräsvahvistetuista 16 mm polypropyleeniköysistä sekä AISI204 ruostumattomasta teräksestä ja HDPE levyistä. Köysikiinnikkeet tehty polyamidista ruiskupuristuksella. Köysien päät holkkipuristettu kestävästä alumiiniseoksesta.

Kulkuelementit tehty 6 mm ruostumattomista teräsketjuista, 15 mm paksuista HDPE levyistä ja 18 mm paksuista HDPE luistamattomasta levyistä.

Pyramidiverkon kiristiäjä. Materiaali ruostumaton teräs.