


# Vakiovärit - Dino-mallisto



## Värit vaihdettavissa ilman lisähintaa

### HPL-levyt

(RAL-vastaavuudet merkitty punaisella)



Musta  
(RAL 9005)



Antrasiitti



Puukuvio



Lime



Tummanvihreä  
(RAL 6024)



Keltainen  
(RAL 1018)



Sininen  
(RAL 5012)



Punainen  
(RAL 3023)



Puukuvio



Valkoinen  
(RAL 9016)



Betonikuvio



### Rotaatiovaluosat



Valkoinen



Harmaa



Lime



Keltainen



Oranssi



Punainen



Ruskea



Hiekan värinen



Sininen



Vaaleansininen  
(Baby blue)



Tummanvihreä



Antrasiitti



### HDPE-levyt

(RAL-vastaavuudet merkitty punaisella)



Musta  
(RAL 9005)



Harmaa  
(RAL 7042)



Lime



Vaaleanvihreä  
(RAL 6018)



Tummanvihreä



Oranssi  
(RAL 2009)




Keltainen  
(RAL 1003)



Violetti  
(RAL 4008)



Punainen  
(RAL 3000)



Valkoinen  
(RAL 9016)



Ruskea  
(RAL 9005)



Sininen  
(RAL 5015)



Vaaleansininen



Tummansininen  
(RAL 5002)



Hiekan värinen



Vihreä

### Metalliosien RAL-maalit



RAL 7035



RAL 7016




RAL 4008



RAL 5015



RAL 6018



S 1060-C60Y



RAL 1003



RAL 9006



RAL 2009



RAL 3000



RAL 9005



RAL 8017



RAL 5013



RAL 1001



RAL 5021



### Laminaatit (muoviset liukuosat)



Harmaa laminaatti



Lime laminaatti



Sininen laminaatti

### Ikkunat



### Köydet



LN1



LN2



LN3



LN4



LN5



### Kiipeilykivet



Punainen



Keltainen



Vihreä



K4



K5



K6





# Esimerkkejä Dino-malliston teemoista

8503

Leikkikeskus

Original

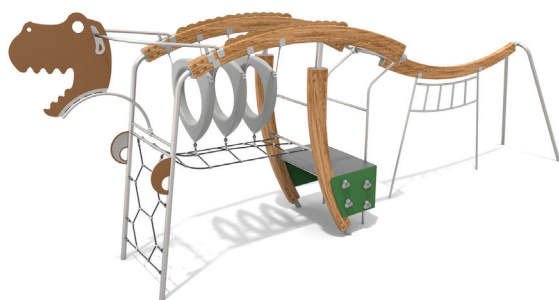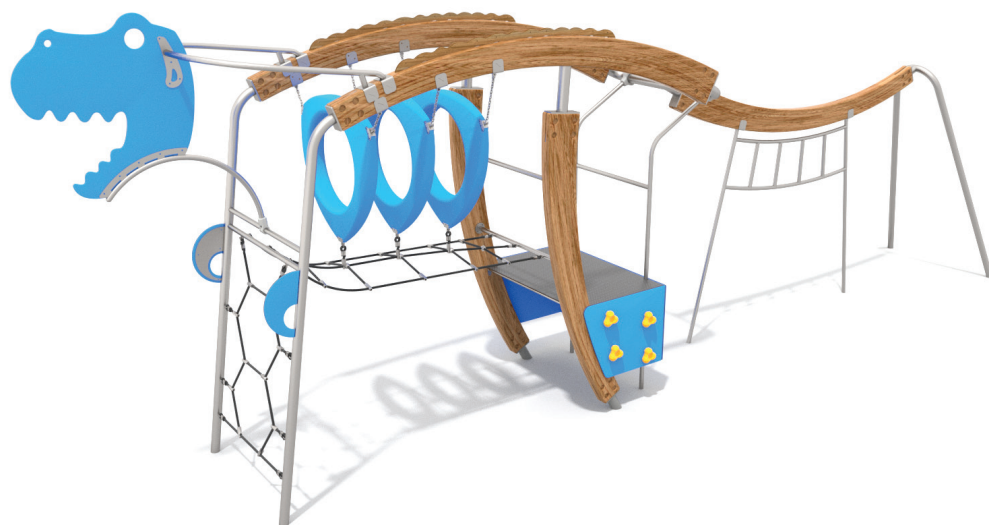

Fresh Green



Energy




Natural



Ocean Blue

# Dino-mallisto - Tuoteseloste 1/2

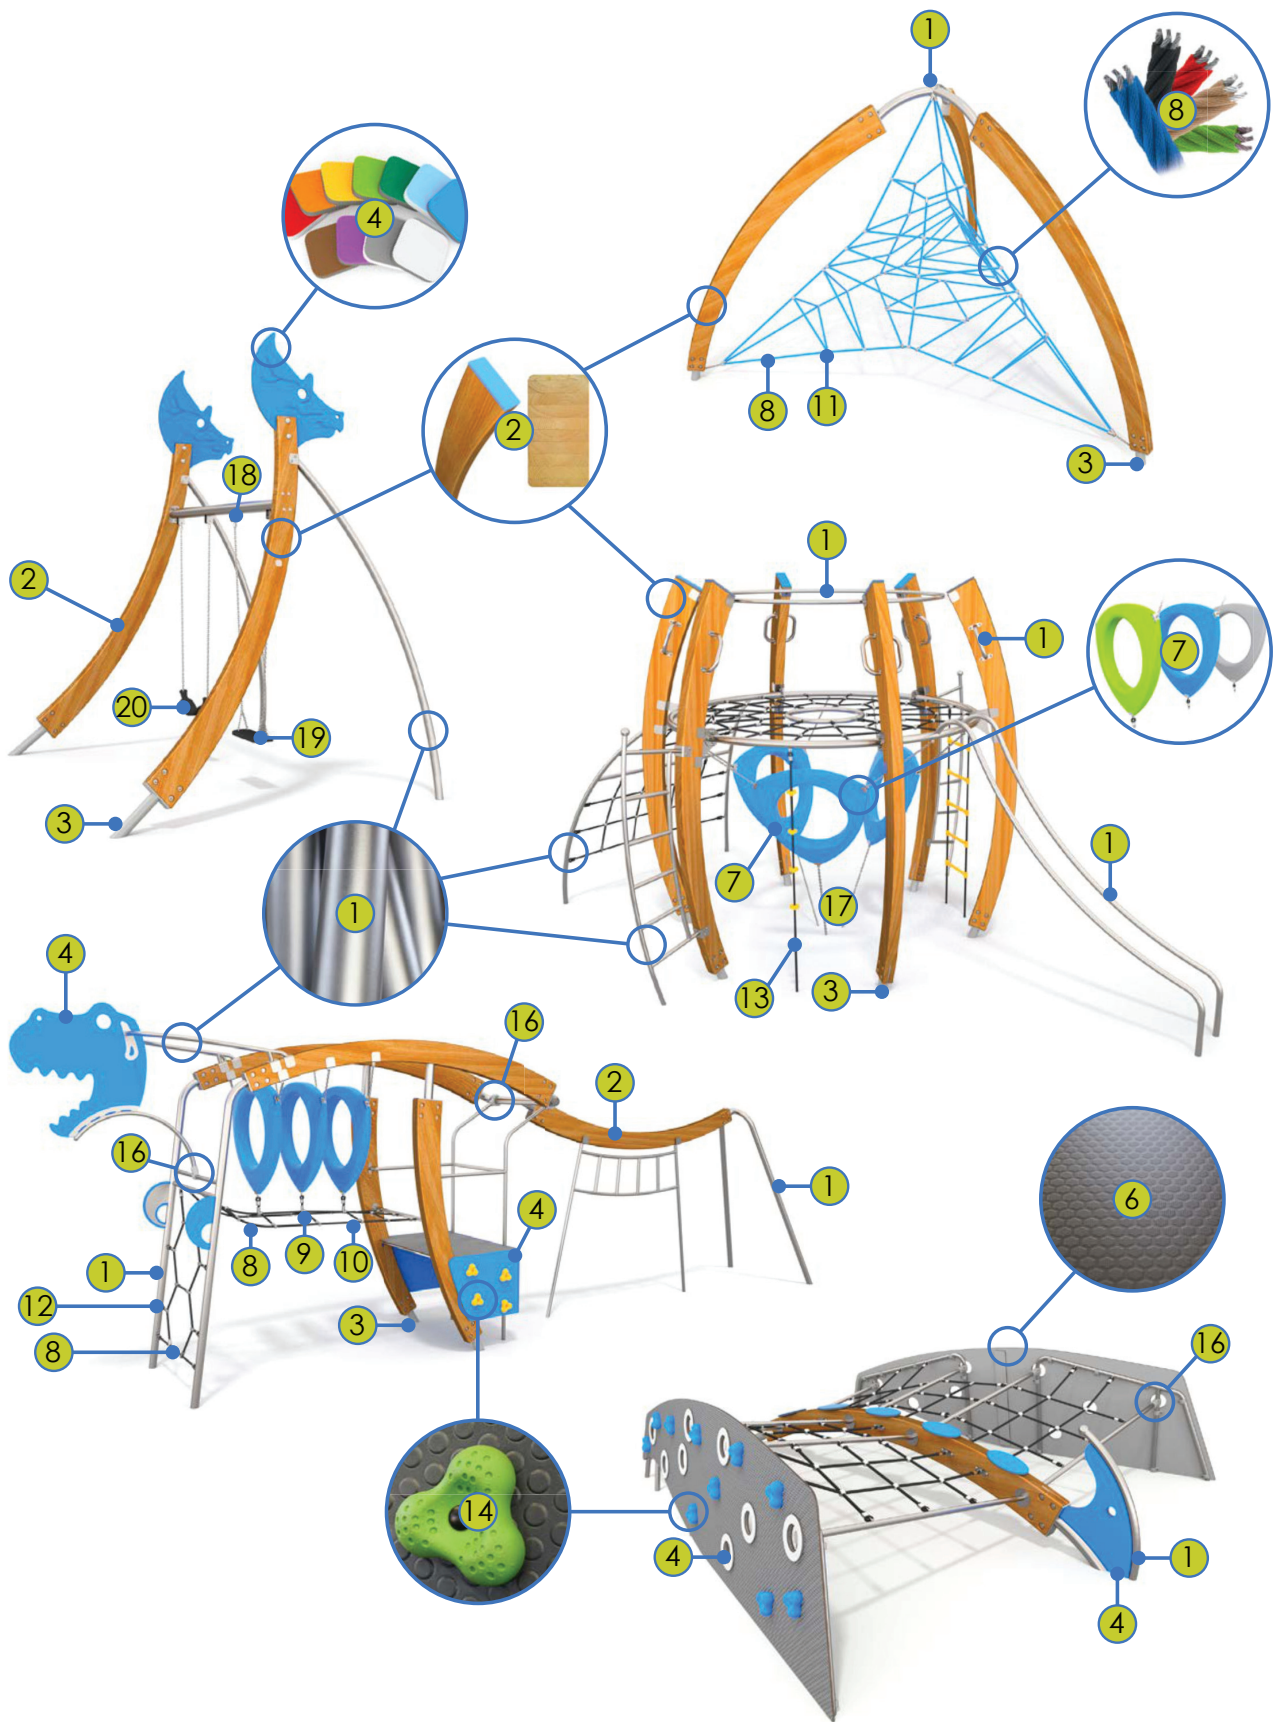



# Dino-mallisto - Tuoteseloste 2/2



1 Kiinteä ruostumaton teräs rakenne AISI 304



2 Taivutetut talpat männystä, paksuus 9 cm, leveys 26 cm ja pituus 280 cm. Puu on ytimetön, liimattu kerroksittain polyuretaaniliimalla. Täysin veden kestävä. Puu suojattu säälöihin kyllästämällä kahdesti puunsuojakyllästeellä.



3 Kiinteärakenteinen musta teräsputki S235JR, puhdistettu hiekkapuhallusmenetelmällä. Suojattu ruustumista vastaan galvanoinnilla ja polyesterijauhemaalikerroksella. QUALICOAT hyväksytty. 1-teräs, 2-hiekkapuhallus, 3-rautafosfatiini, 4-sinkkipohja, 5-polyesterijauhemaalaus



4 Seinälevyt tehty värikkäistä 15 mm kalminkertaisesta HDPE polyeteleenistä, korkealaatuinen, täysin kosteuseristetty ja uv-kestävä.



5 Seinälevyt ja tasot tehty värikkäistä 13 mm HPL muovista (müstat levyt 8 mm HPL), korkealaatuinen, täysin kosteuseristetty ja uv-kestävä.



6 Liukumisen estävä 10 mm antrasiitti HPL-tasolevy, erittäin hyvä kestävyys sääolosuhteisiin ja kulutukseen.



7 Ergonomisesti muotoillut polyeteleenrenkaat parantavat fyysistä hyvinvointia ja motorikan koordinaatioita.



8 Polypropeeniköydet ppmulti slip-tyyppiset teräsvahvistettu, halkaisijaltaan 16 mm.



9 Kiinteät ja esteettiset köysien kiinnikkeet tehty polyamidista ruiskupuristuksella.



10 Köysien päätepalat puristettu kestävästä alumiiniseoksesta.



11 Köysien ristikiinnikkeet holkkipuristettu kestävästä alumiiniseoksesta. Käytetään erittäin kovaa rasitusta vaativissa elementeissä.



12 Köysien päät halkkipuristettu kestävästä alumiiniseoksesta.



13 Köysiikkaiden askelmat ja köysien solmut tehty polyamidista ruiskupuristuksella.



14 Kiipeilyotteet hiekkakivestä ja värikkästä polyesterihartsista.



15 Kiinnikkeet kuten ruuvit, mutterit, välirenkaat ruustumattomasta teräksestä. Ilkivallan kestävät ruuvitulpat tehty polyamidista ruiskupuristuksella.



16 Kiinnike ja puristinosat tehty vahvasta alumiiniseoksesta. Alumiini on vahvistettu elektroforeesimenetelmällä ja polyesterijauhemaalikerroksella. QUALICOAT hyväksytty.



17 Ketjut 6 mm ruostumattomasta teräksestä.



18 Keinujen kannattimet, tuplalaakereilla ruostumattomasta teräksestä takaa hiljaisen toimintamekanismin. Vaakaliikkeen lisäksi mahdollistaa myös pyöreän liikkeen ilman ketjujen kiertymistä.



19 Istuimet tehty alumiinirakenteesta, päällystetty pehmeällä EPDM kumilla, kiinnitys 6 mm ruostumattomalla teräsketjulla.



20 Joustava istuin tehty vahvistetusta hinnasta, päällystetty pehmeällä EPDM kumilla, kiinnitys 6 mm ruostumattomalla teräsketjulla.



21 "Linnunpesä" istuin, halkaisija 100 cm, kiinnitys 6 mm ruostumattomalla teräsketjulla. Metallirunko suojattu pehmeällä polypropeeninarulla.



22 Istuimen selkätuki teräs-rakenteella, suojattu pehmeällä polyuretaanilla. Pääteosat tehty polyamidista.