

Vakiovärit - Organiq-mallisto



Värit vaihdettavissa ilman lisähintaa

HPL-levyt

(RAL-vastaavuudet merkitty punaisella)



Musta
(RAL 9005)



Antrasiitti



Puukuvio



Lime



Tummanvihreä
(RAL 6024)



Keltainen
(RAL 1018)




Sininen
(RAL 5012)



Punainen
(RAL 3023)



Puukuvio




Valkoinen
(RAL 9016)



Betonikuvio



Rotaatiovaluosat



Valkoinen



Harmaa



Lime



Keltainen



Oranssi



Punainen



Ruskea



Hiekan värinen



Sininen



Vaaleansininen
(Baby blue)



Tummanvihreä



Antrasiitti



HDPE-levyt

(RAL-vastaavuudet merkitty punaisella)



Musta
(RAL 9005)



Harmaa
(RAL 7042)



Lime



Vaaleanvihreä
(RAL 6018)



Tummanvihreä



Oranssi
(RAL 2009)




Keltainen
(RAL 1003)



Violetti
(RAL 4008)



Punainen
(RAL 3000)



Valkoinen
(RAL 9016)



Ruskea
(RAL 9005)



Sininen
(RAL 5015)



Vaaleansininen



Tummansininen
(RAL 5002)



Hiekan värinen



Vihreä

Metalliosien RAL-maalit



RAL
7035



RAL
7016




RAL
4008



RAL
5015



RAL
6018



S 1060-C60Y



RAL
1003



RAL
9006



RAL
2009



RAL
3000



RAL
9005



RAL
8017



RAL
5013



RAL
1001



RAL
5021



Laminaatit (muoviset liukuosat)



Harmaa
laminaatti



Lime
laminaatti



Sininen
laminaatti

Ikkunat



PW

Köydet



LN1



LN2



LN3



LN4



LN5



Kiipeilykivet



Punainen



Keltainen



Vihreä



K4




K5







K6



Organiq-mallisto - Tuoteseloste 1/6

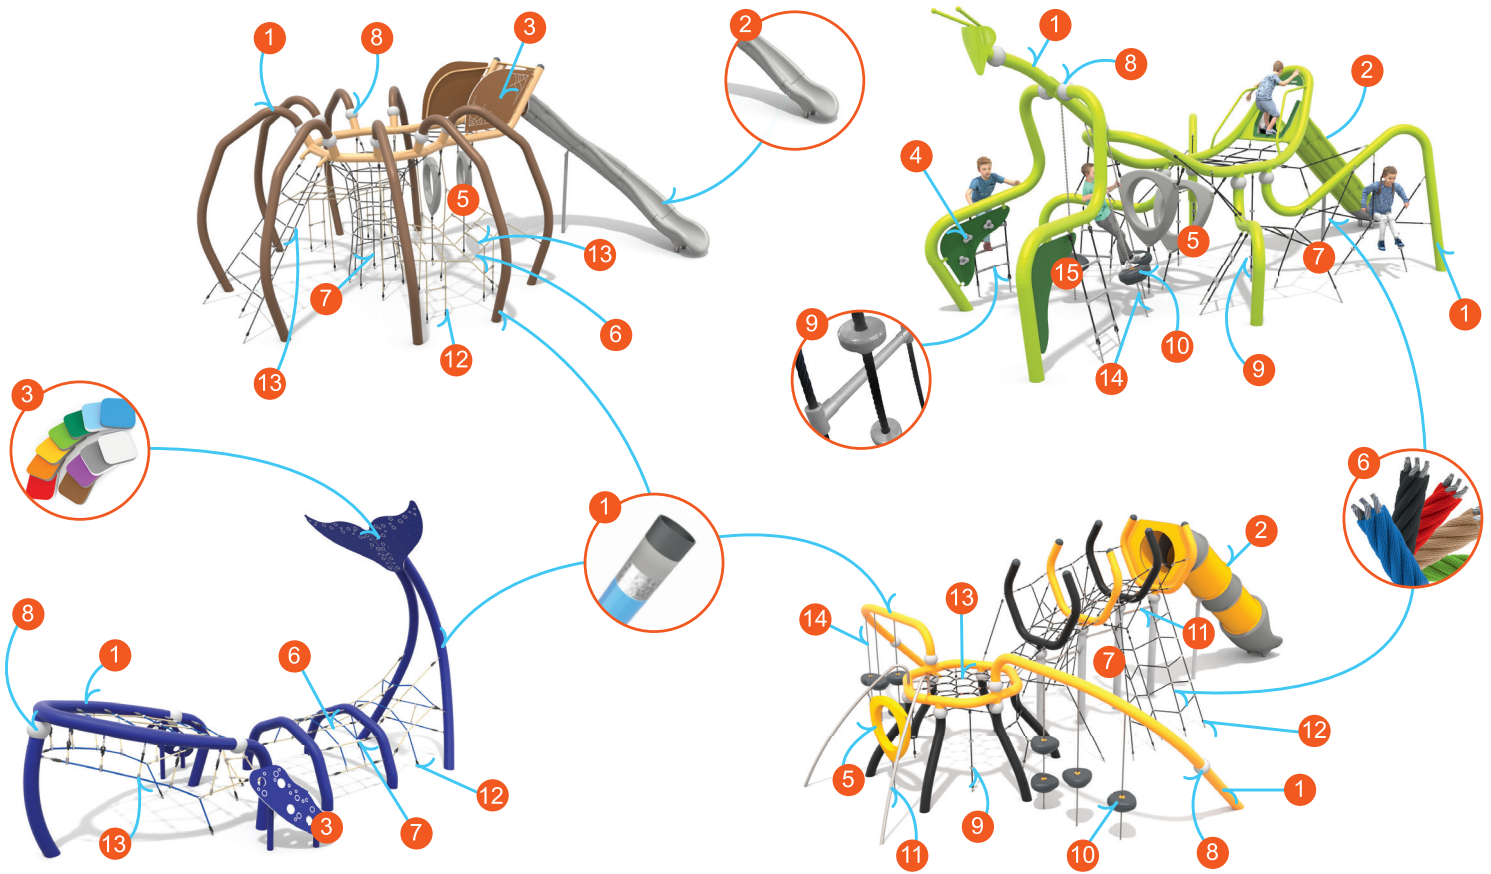


Organiq-mallisto - Tuoteseloste 2/6

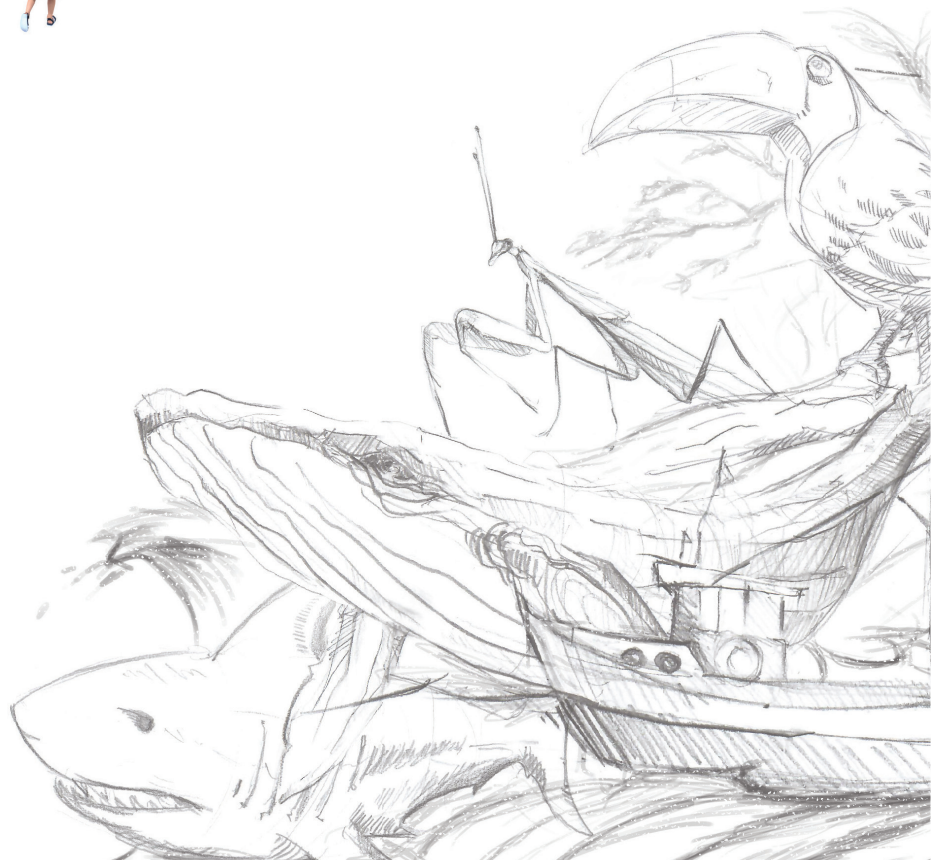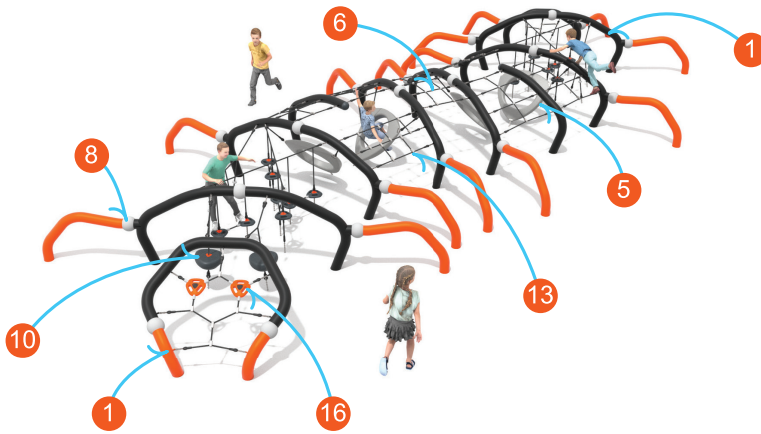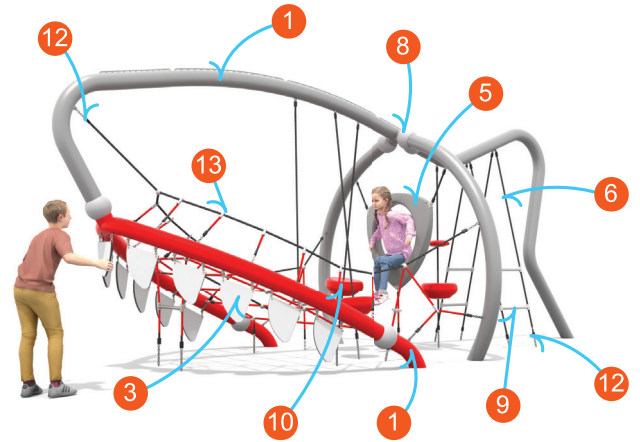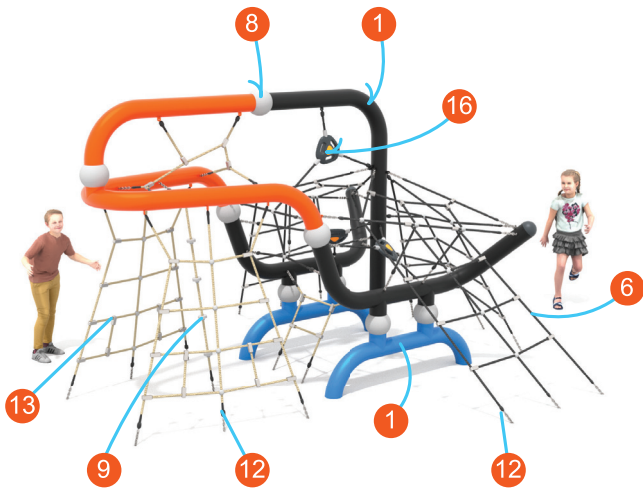

Organiq-mallisto - Tuoteseloste 3/6



1
Hiekkapuhallettu musta teräsputki S235JR galvanoinnilla ja jauhemaalilla. QUALICOAT hyväksytty.



2
Rotaatiovalettu polyeteeni. LDPE tyyppinen materiaali.



3
Levyt värikkäistä 15 mm HDPE polyeteenistä.




4
Kiipeilyotteet polyesterihartsista.




5
Ergonomisesti muotoillut polyeteenirenkaat parantavat fyysistä hyvinvointia ja motoriikan koordinaatioita.



6
16 mm polypropyleeniköydet



7
Kiinteät ja esteettiset köysien kiinnikkeet polyamidia.




8
Putken suojat polyamidia.



9
Köysien askelmat polyamidia.




10
Kulkumoduulin ketjut 6 mm ruostumatonta terästä, 15 mm HDPE levyä ja 18 mm paksua liuku-estettyä HDPE levyä.



11
Kiinteä ruostumatonta teräs AISI 304.



12
Köysien päät suojattu.



13
Köysien päät puristettu kestävästä alumiiniseoksesta.



14
Ketjut 6 mm ruostumatonta teräs




15
Seinälevyt ja tasot tehty värikkäistä 13 mm HPL levyistä (mustat levyt 8 mm). Korkealaatuinen, täysin kosteuseristetty ja uv-kestävä.





16
Käsiotteet rotaatiovalettua LDPE tyyppistä materiaalia.

Organiq-mallisto - Tuoteseloste 4/6

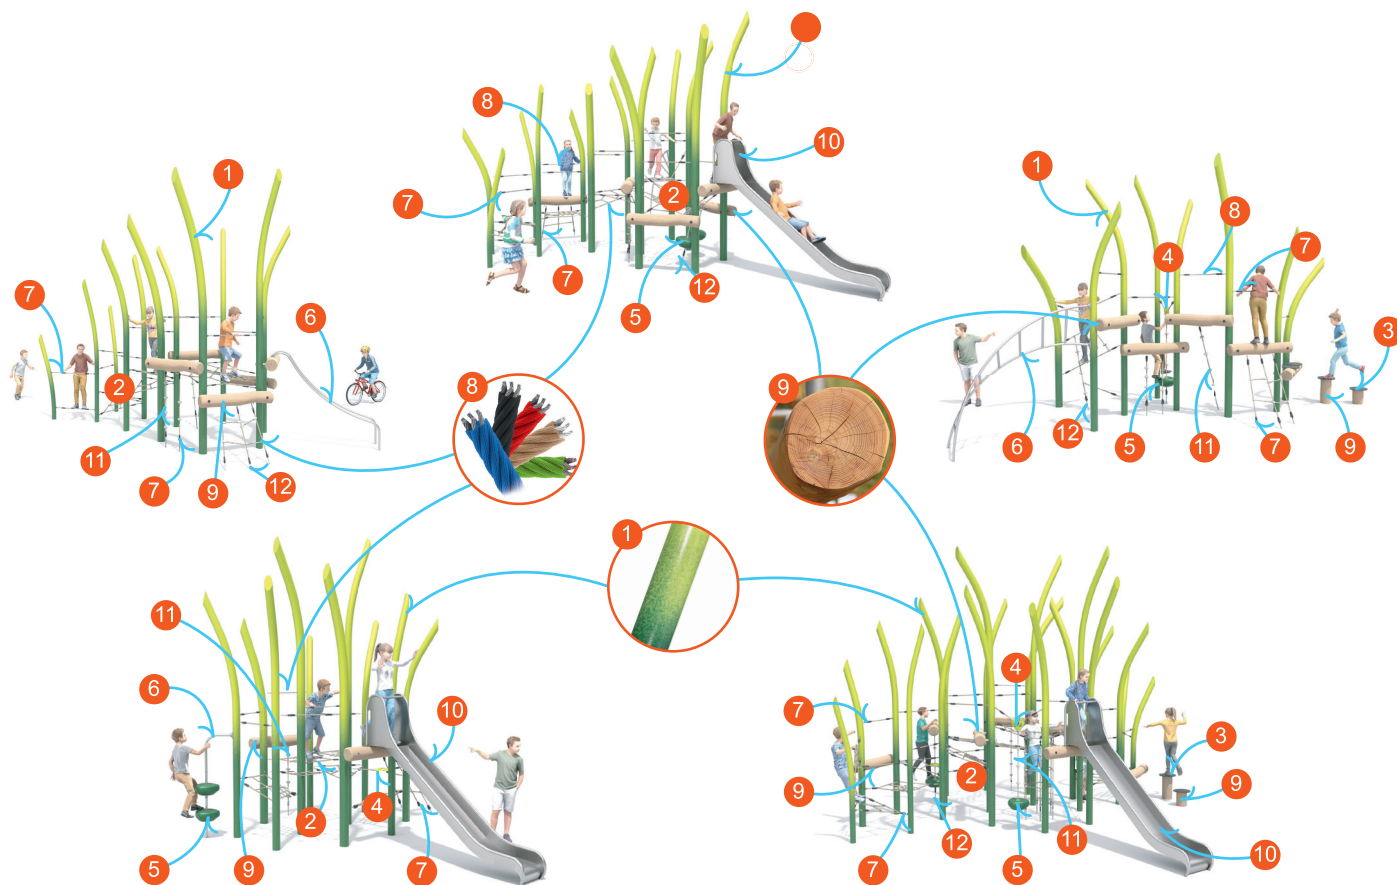

Organiq-mallisto - Tuoteseloste 5/6

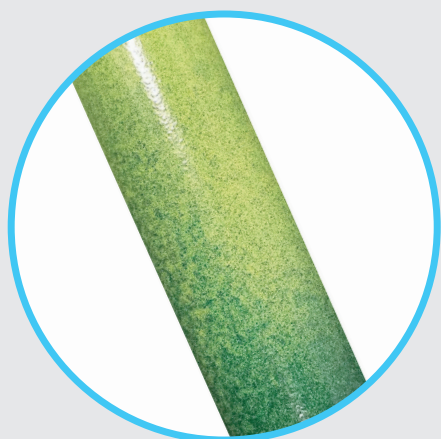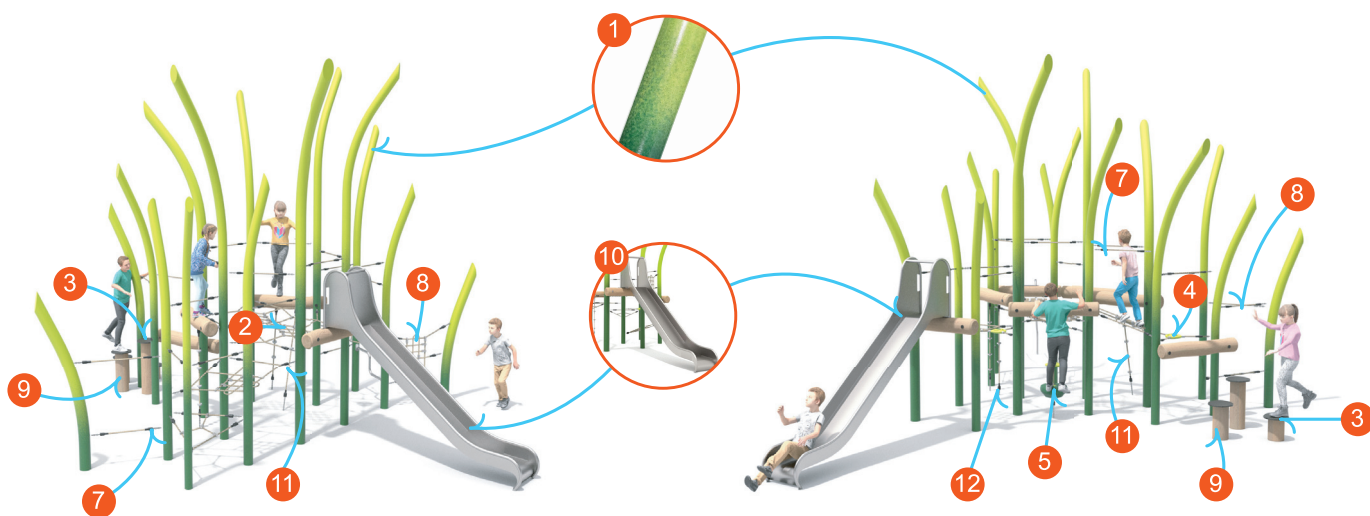

GRADIENT TEKNOLOGIA


Maalaustekniikka, jonka avulla kaksi väriä saadaan yhdistettyä saumattomasti toisiinsa. Sen avulla saavutetaan luonnollinen värien fuusioitumisefekti.




Gradient-teknologia

Teknologian avulla voit yhdistää mitkä tahansa kaksi väriä paletistamme. Sulava, tonaalinen gradaatio takaa ainutlaatuisen visuaalisen tehosteen.


Organiq-mallisto - Tuoteseloste 6/6

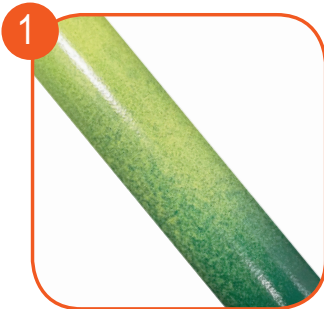

1 Hiekkapuhallettu musta teräsputki S235JR galvanoinnilla ja jauhemaalilla. QUALICOAT hyväksytty.



2 Kiinteät ja esteettiset köysien kiinnikkeet polyamidia.

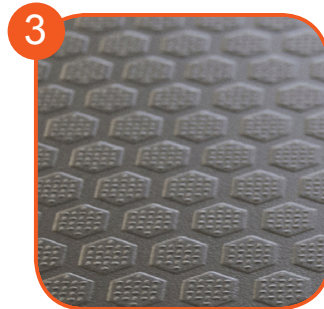

3 Liukuestetty 18 mm levy.



4 Käsiotteet rotaatiovalettua LDPE tyyppistä materiaalia



5 Kulkumoduulin ketjut 6 mm ruostumatonta terästä, 15 mm HDPE levyä ja 18 mm paksua liukuestettyä HDPE levyä.



6 Kiinteä ruostumaton teräs AISI 304.



7 Köysien päät suojattu.



8 16 mm polypropyleeniköydet.



9 Eurooppalainen FSC sertifioitu luonnollinen Robinia puu.



10 Liuku ruostumattomasta teräksestä AISI 304. Reunan paksuus 2 mm ja pyöristysputki 33,7 mm.



11 Köysien askelmat polyamidia.



12 Ketjut 6 mm ruostumaton teräs.