

Vakiovärit - Street Workout -mallisto



Värit vaihdettavissa ilman lisähintaa

HPL-levyt

(RAL-vastaavuudet merkitty punaisella)



Musta
(RAL 9005)



Antrasiitti



Puukuvio



Lime



Tummanvihreä
(RAL 6024)



Keltainen
(RAL 1018)



Sininen
(RAL 5012)




Punainen
(RAL 3023)



Puukuvio




Valkoinen
(RAL 9016)



Betonikuvio



Rotaatiovaluosat



Valkoinen



Harmaa



Lime



Keltainen



Oranssi



Punainen



Ruskea



Hiekan värinen



Sininen



Vaaleansininen
(Baby blue)



Tummanvihreä



Antrasiitti



HDPE-levyt

(RAL-vastaavuudet merkitty punaisella)



Musta
(RAL 9005)



Harmaa
(RAL 7042)



Lime



Vaaleanvihreä
(RAL 6018)



Tummanvihreä



Oranssi
(RAL 2009)




Keltainen
(RAL 1003)



Violetti
(RAL 4008)



Punainen
(RAL 3000)



Valkoinen
(RAL 9016)



Ruskea
(RAL 9005)



Sininen
(RAL 5015)



Vaaleansininen



Tummansininen
(RAL 5002)



Hiekan värinen



Vihreä

Metalliosien RAL-maalit



RAL 7035



RAL 7016




RAL 4008



RAL 5015



RAL 6018



S 1060-C60Y



RAL 1003



RAL 9006



RAL 2009



RAL 3000



RAL 9005



RAL 8017



RAL 5013



RAL 1001



RAL 5021



Laminaatit (muoviset liukuosat)



Harmaa
laminaatti



Lime
laminaatti



Sininen
laminaatti



PW



Köydet



LN1



LN2



LN3



LN4



LN5

Kiipeilykivet



Punainen



Keltainen



Vihreä



K4




K5



K6



Street Workout -mallisto - Tuoteseloste 1/2

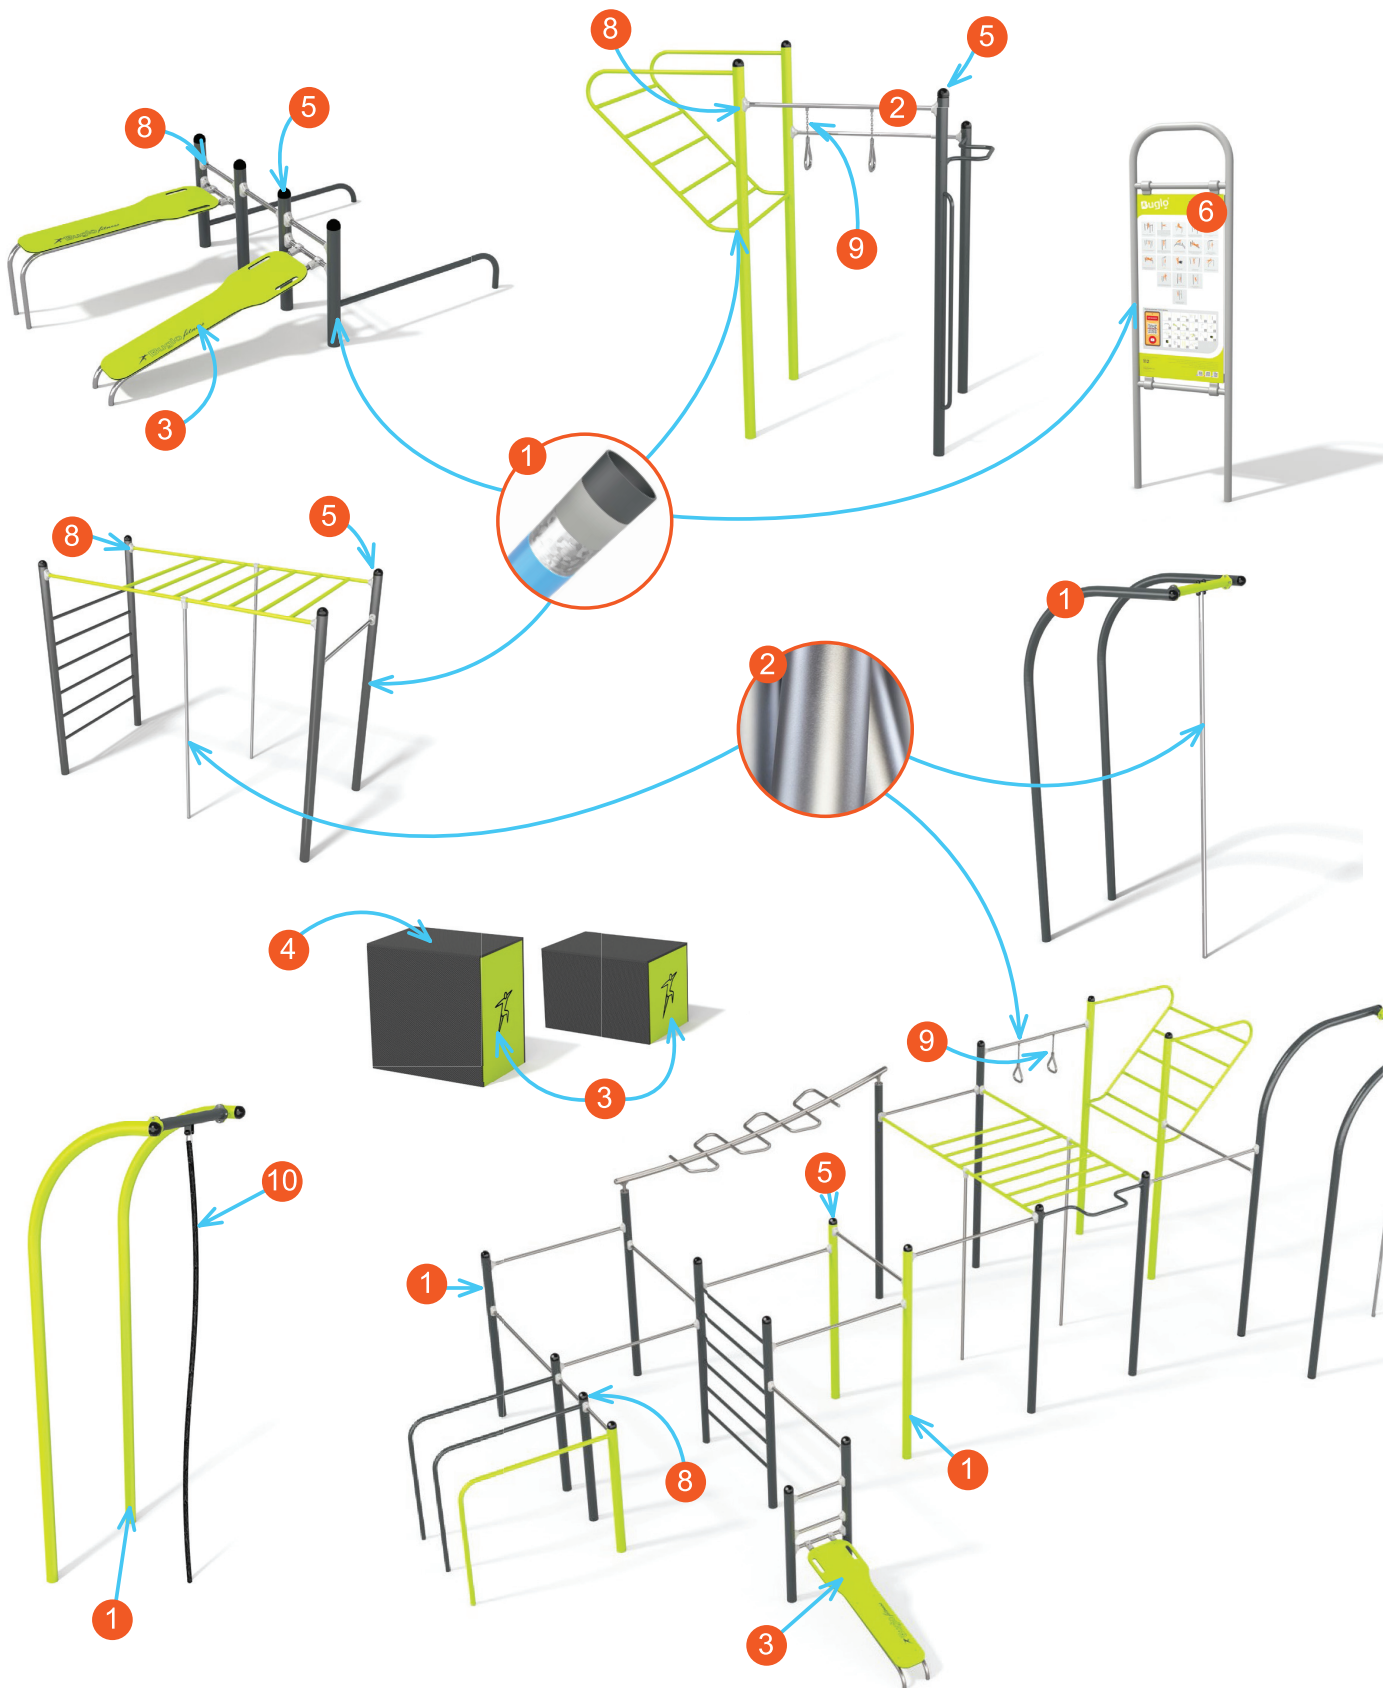

Street Workout -mallisto - Tuoteseloste 2/2



Vankka rakenne, joka on valmistettu mustasta S235JR-teräksestä ja puhdistettu hiekkapuhalluksella. Suojattu korroosiolta galvanoimalla ja jauhemaalattu polyesterimaalilla. QUALICOAT sertifioitu.

- 1 - teräs,
- 2 - hiekkapuhallus,
- 3 - rautafosfointi,
- 4 - sinkkipohja,
- 5 - polyesterijauhemaal.



Vankka rakenne ruostumattomasta AISI304-teräksestä, joka kestää täysin sääolosuhteita.



Värikkäät ja korkealaatuiset, 13 mm paksut HPL-paneelit, jotka ovat täysin kosteudenkestävät ja UV-kestävät.



Liukumaton antrasiitti 10 mm HPL-tasolevy, joka kestää erittäin hyvin sääolosuhteita ja hankausta.



Pylväs, jonka päässä pehmeästä EDPM:stä valmistetut kumitulppanapit.



Infotaulu, joka on tulostettu UV-kestävälle kalvolle ja liimattu kuumasinkittyyn metallilevyyn.



Liitoselementit, kuten ruuvit, mutterit ja aluslevyt valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Ilkivallankestävät kierretulpat valmistettu ruiskupuristetusta polyamidista.



Patentoitu lujasta alumiiniseoksesta valmistettu liitin- ja puristinjärjestelmä. Puristimet varmistavat rakenteen jäykkyyden ja asennuksen yksinkertaisuuden. Alumiini varmistetaan elektroforeesilla ja jauhemaalattulla polyesterimaalilla, joka on UV-kestävä ja Qualicoat-sertifioitu.



Hyväksytyt 6 mm ruostumattomasta teräksestä valmistetut ketjut.



Polyesterivoimalanka, halkaisija 38 mm