LEIKKISET

Leikin ja liikunnan edelläkävijä.

4040 Vaijerirata asennusohje

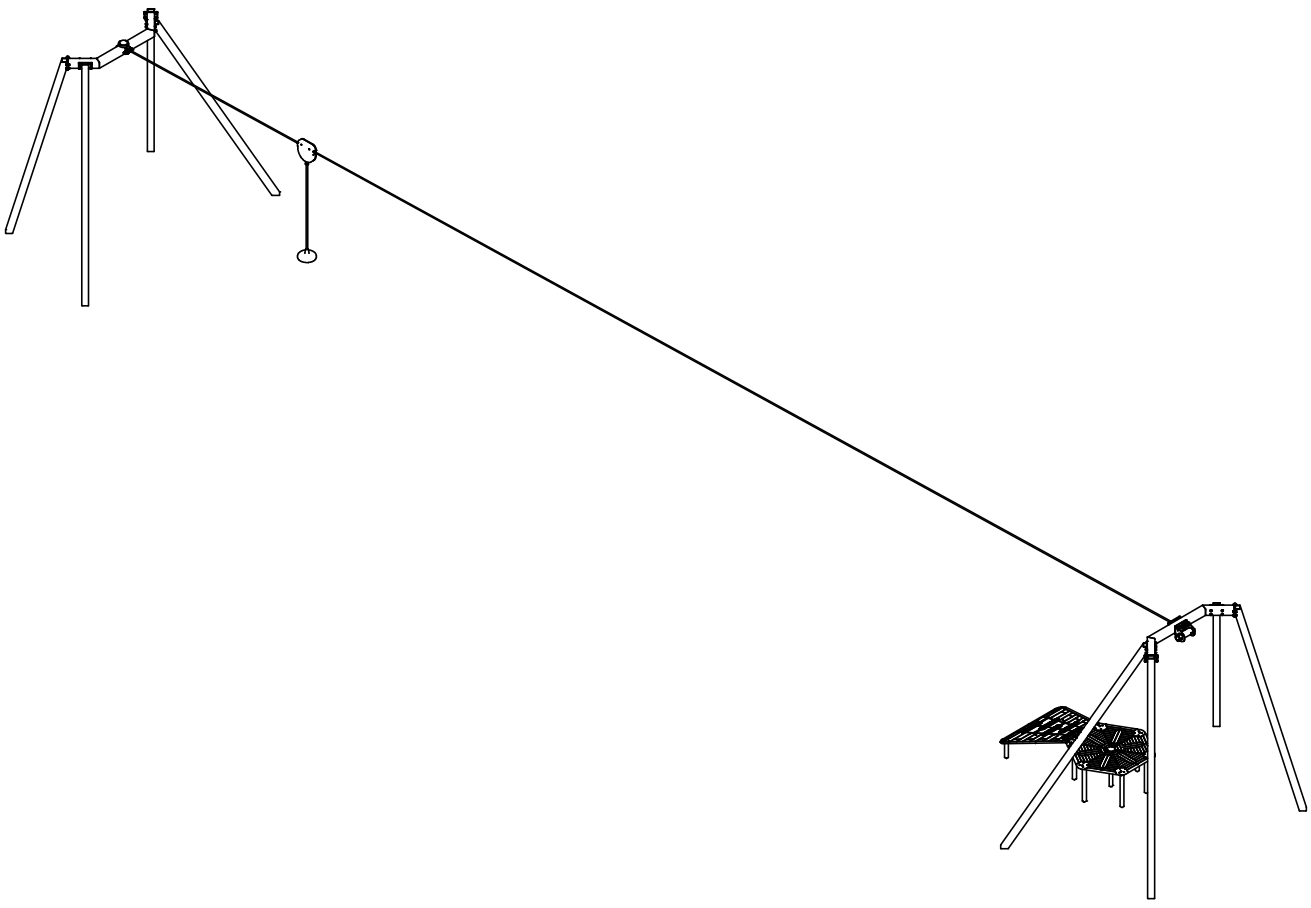



4040N

betoni

NR	ELEMENT	4040N
E1	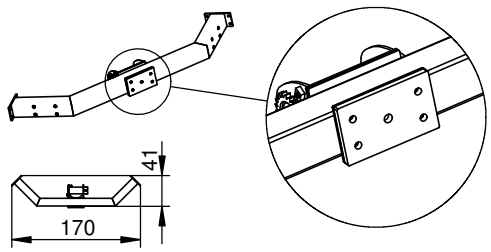	1
E2	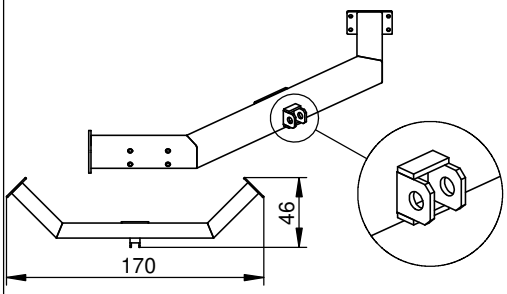	1
E3		2
E4		2
E5		2
E6		2

NR	ELEMENT	4040N
E7		1
E8	 	1
E9	 	1
E10		1
E11		6
E12		3

NR	ELEMENT	4040N
E13		1
E14		1

4040N

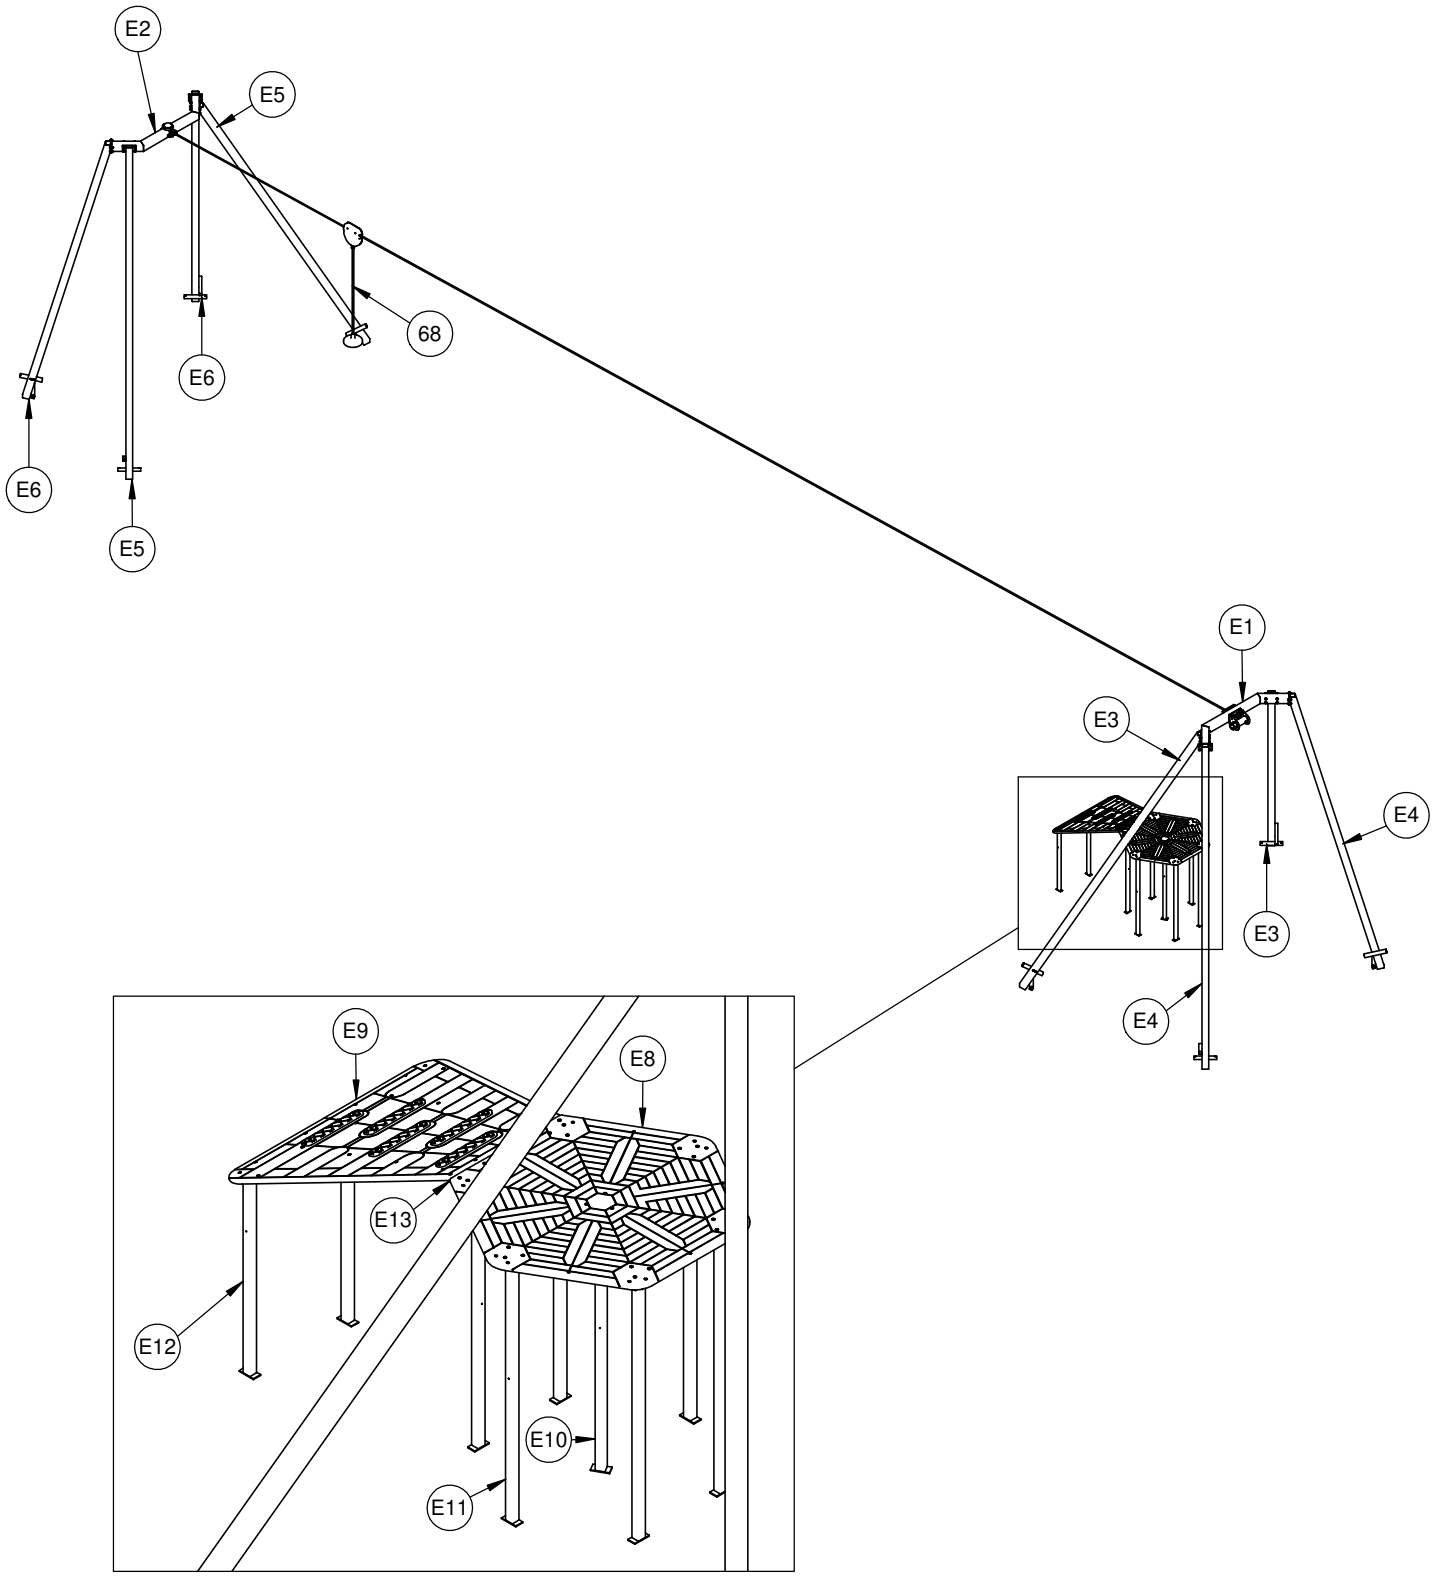

4040N

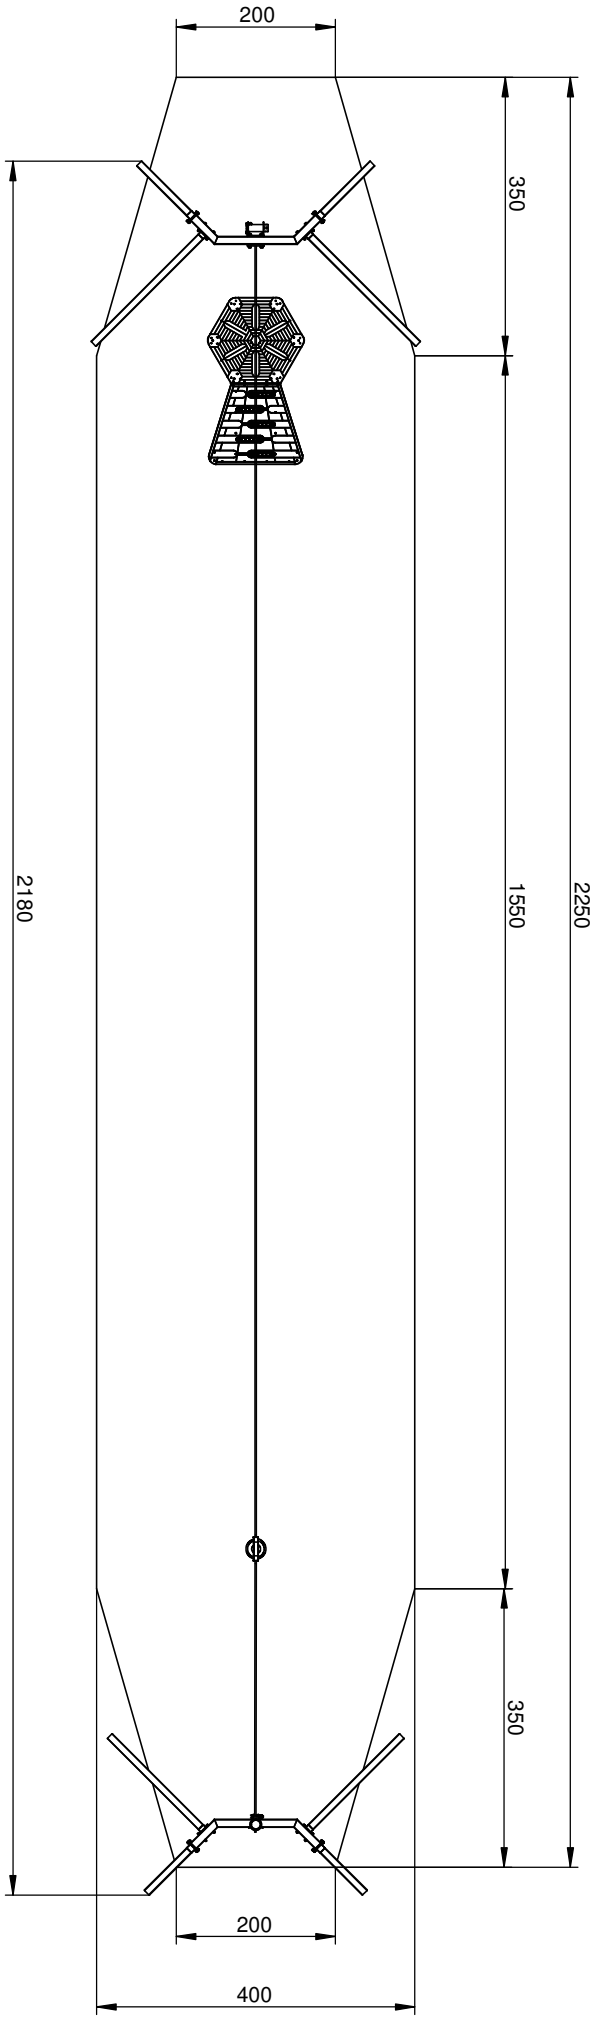
200
350
2180
1550
2250
350
200
400

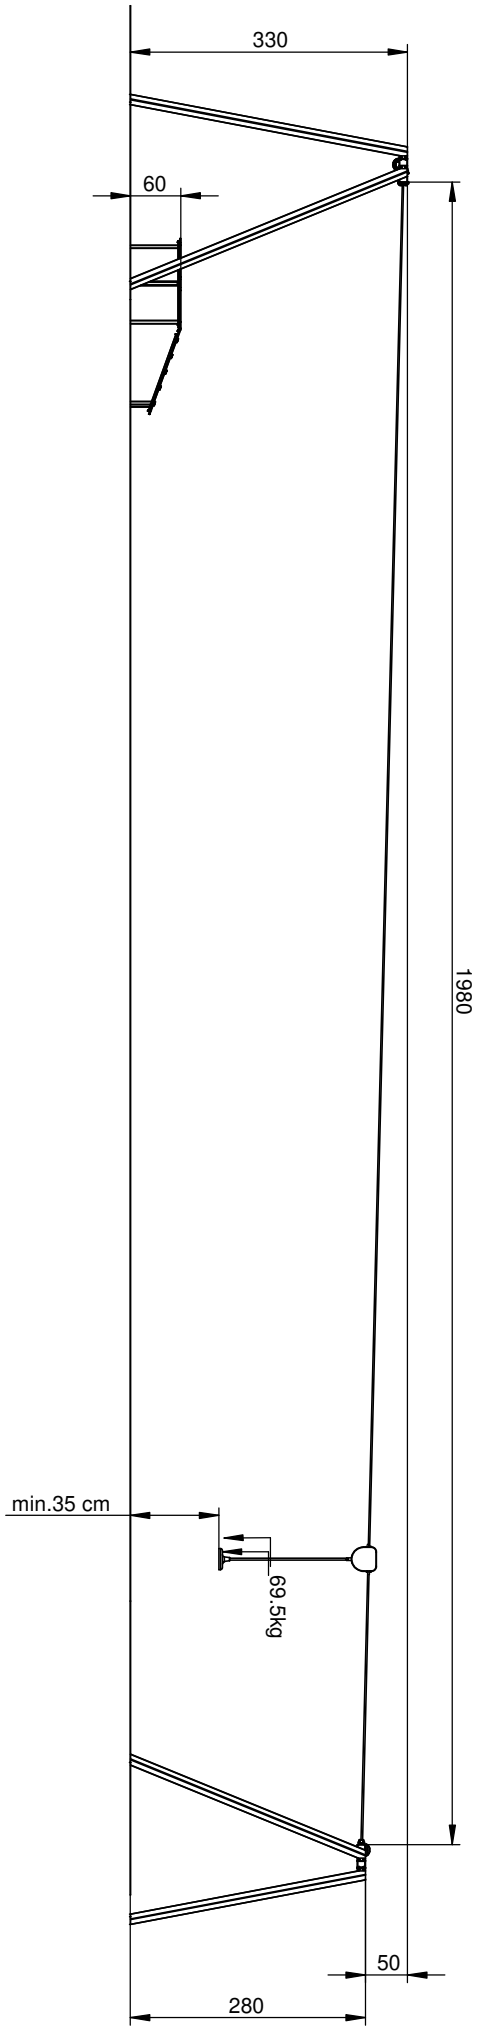
330
60
1980
min.35 cm
69.5kg
50
280

4040N

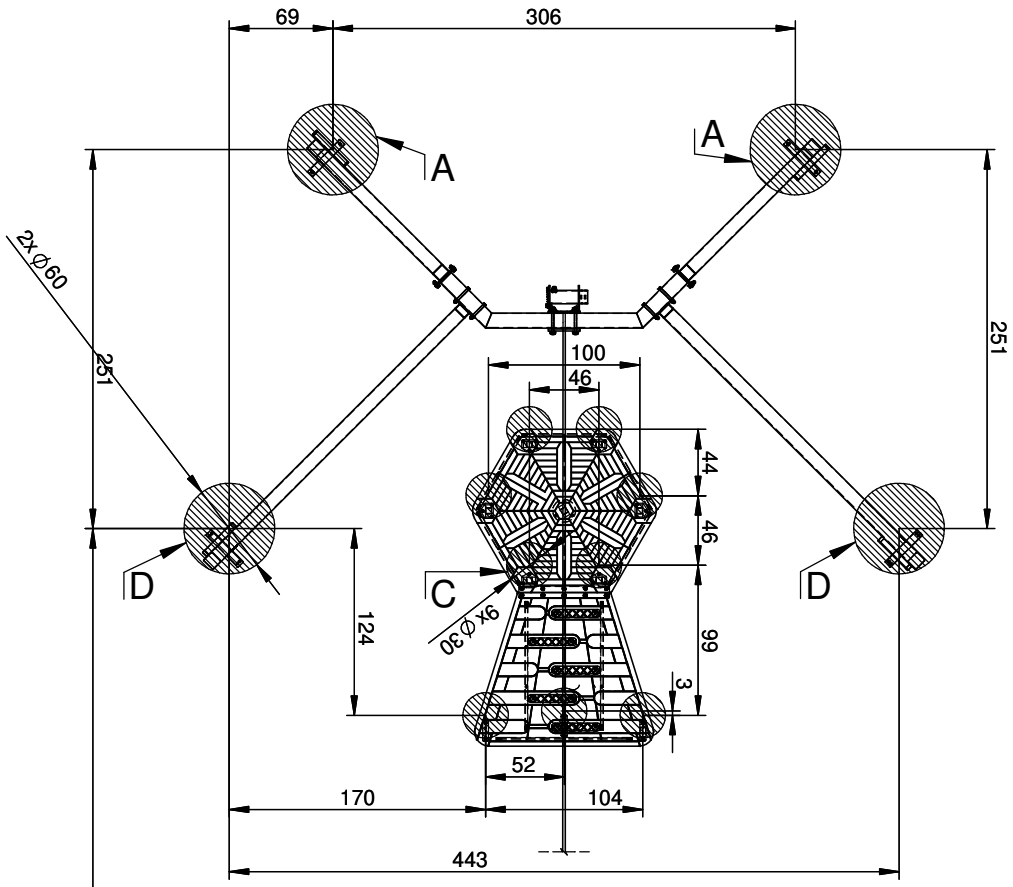

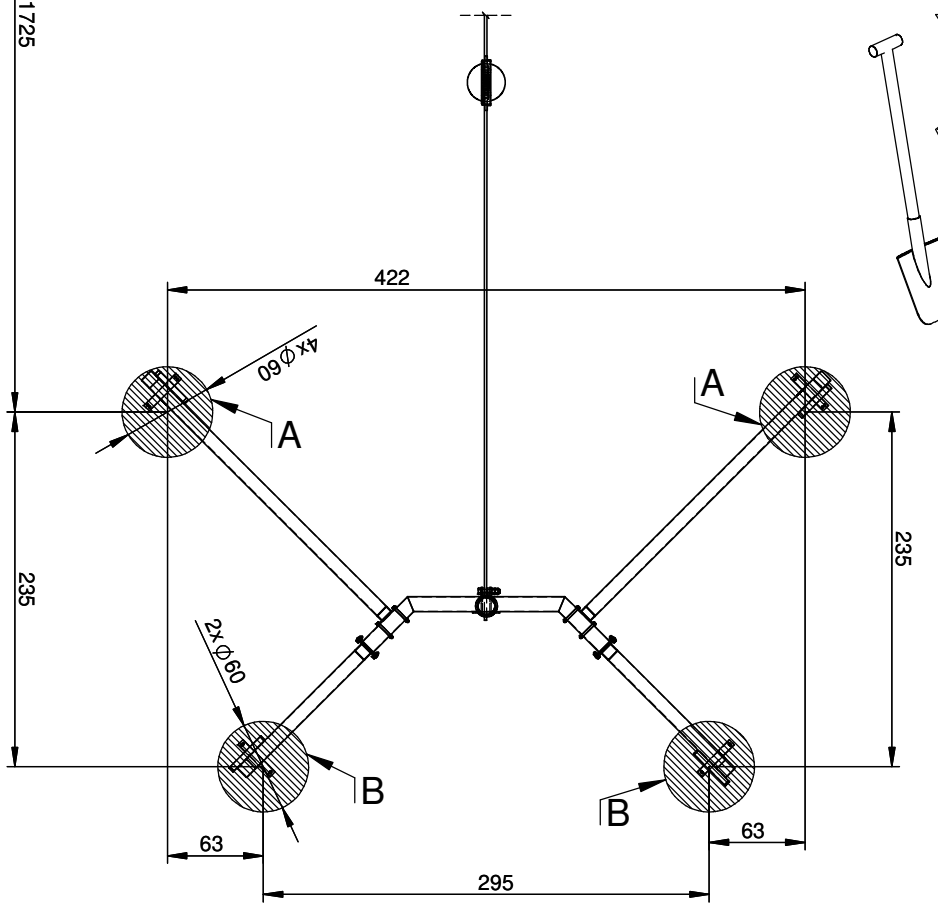



A=111
B=135
C= 70
D= 82

1 4040N

Nr	Σ	Element	DIN	ELEMENT
58	1		-	LIIMA
62	16		DIN 931	M12x130
63	64		DIN 125	12x24
64	32		DIN 1587	M12
65	16		DIN 933	M12x30

E4,E6

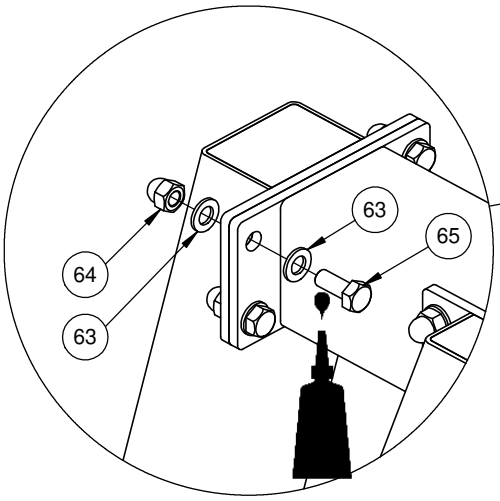

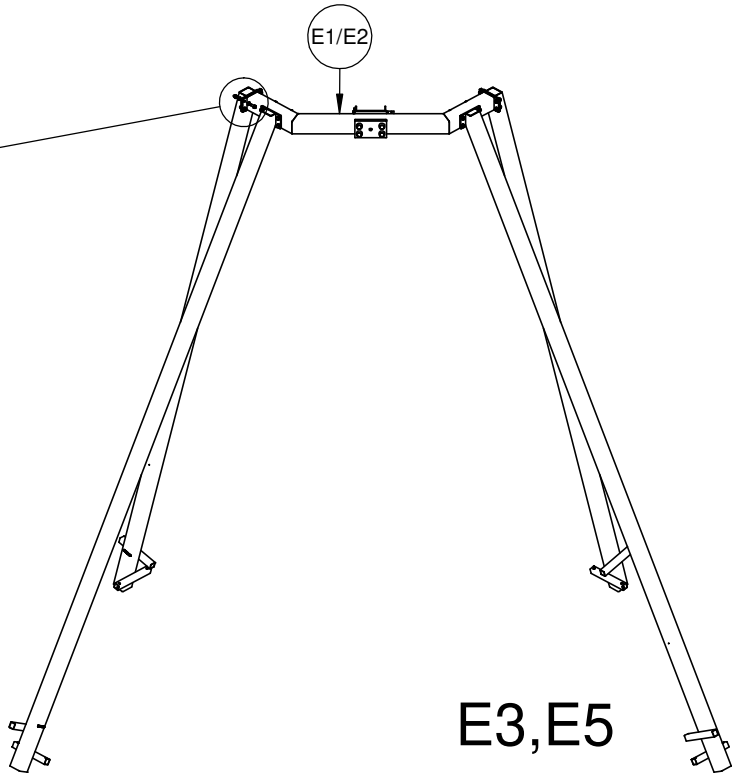

E3,E5

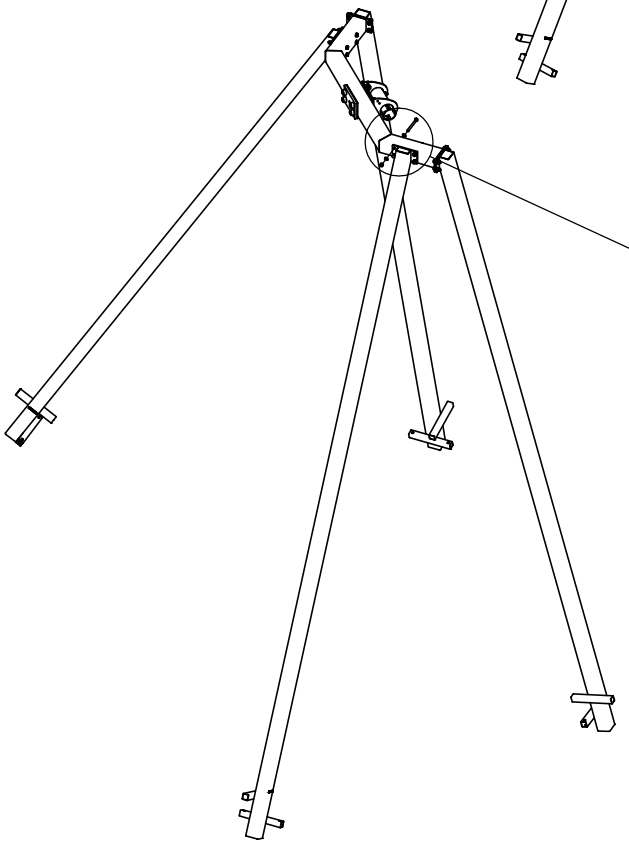

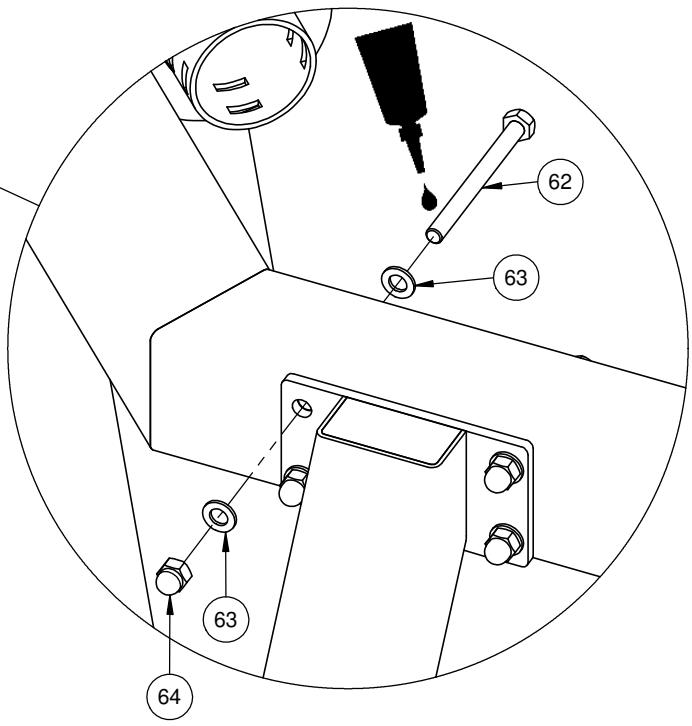

2 4040N

Nr	Σ	Element	DIN	ELEMENT
10	26		DIN 9021	6x18
11	21		DIN 1587	M6
16	5		-	K1_d21_B
17	5		-	Z1_d21_B
18	5		DIN 985	M6 (OC)
58	1		-	LIIMA
126	5		DIN 7991	M6x30
132	21		DIN 7991	M6x25

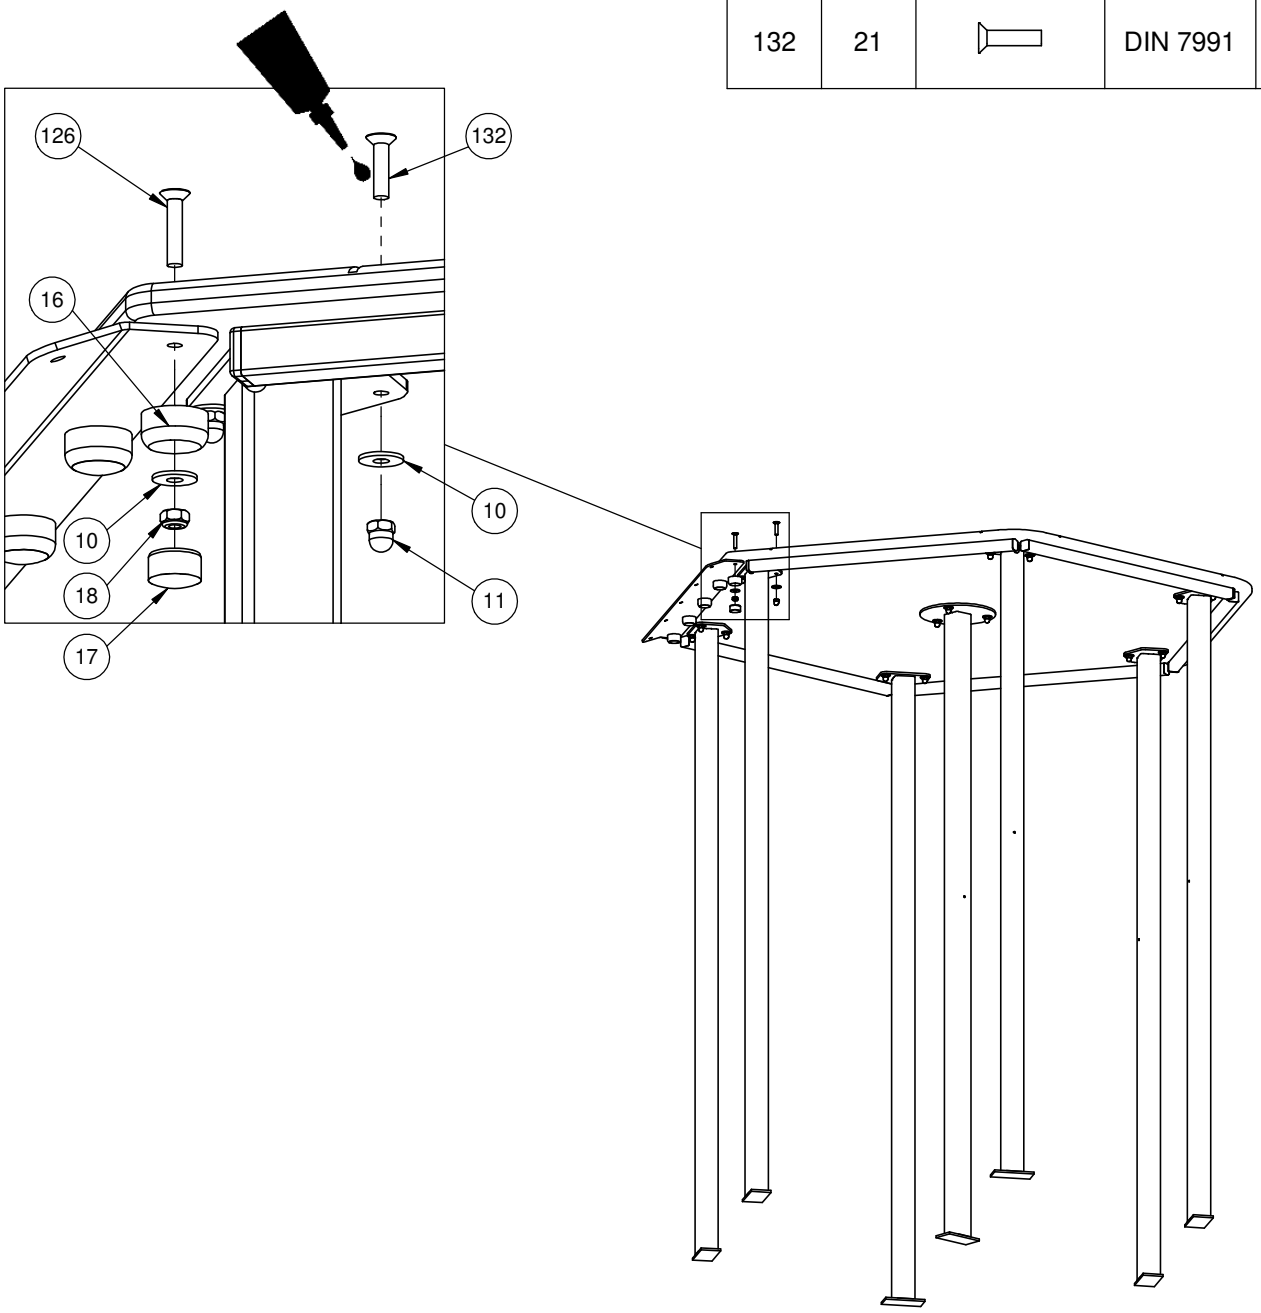

3 4040N

Nr	Σ	Element	DIN	ELEMENT
10	11		DIN 9021	6x18
11	6		DIN 1587	M6
16	5		-	K1_d21_B
17	5		-	Z1_d21_B
18	5		DIN 985	M6 (OC)
58	1		-	LIIMA
126	5		DIN 7991	M6x30
132	6		DIN 7991	M6x25

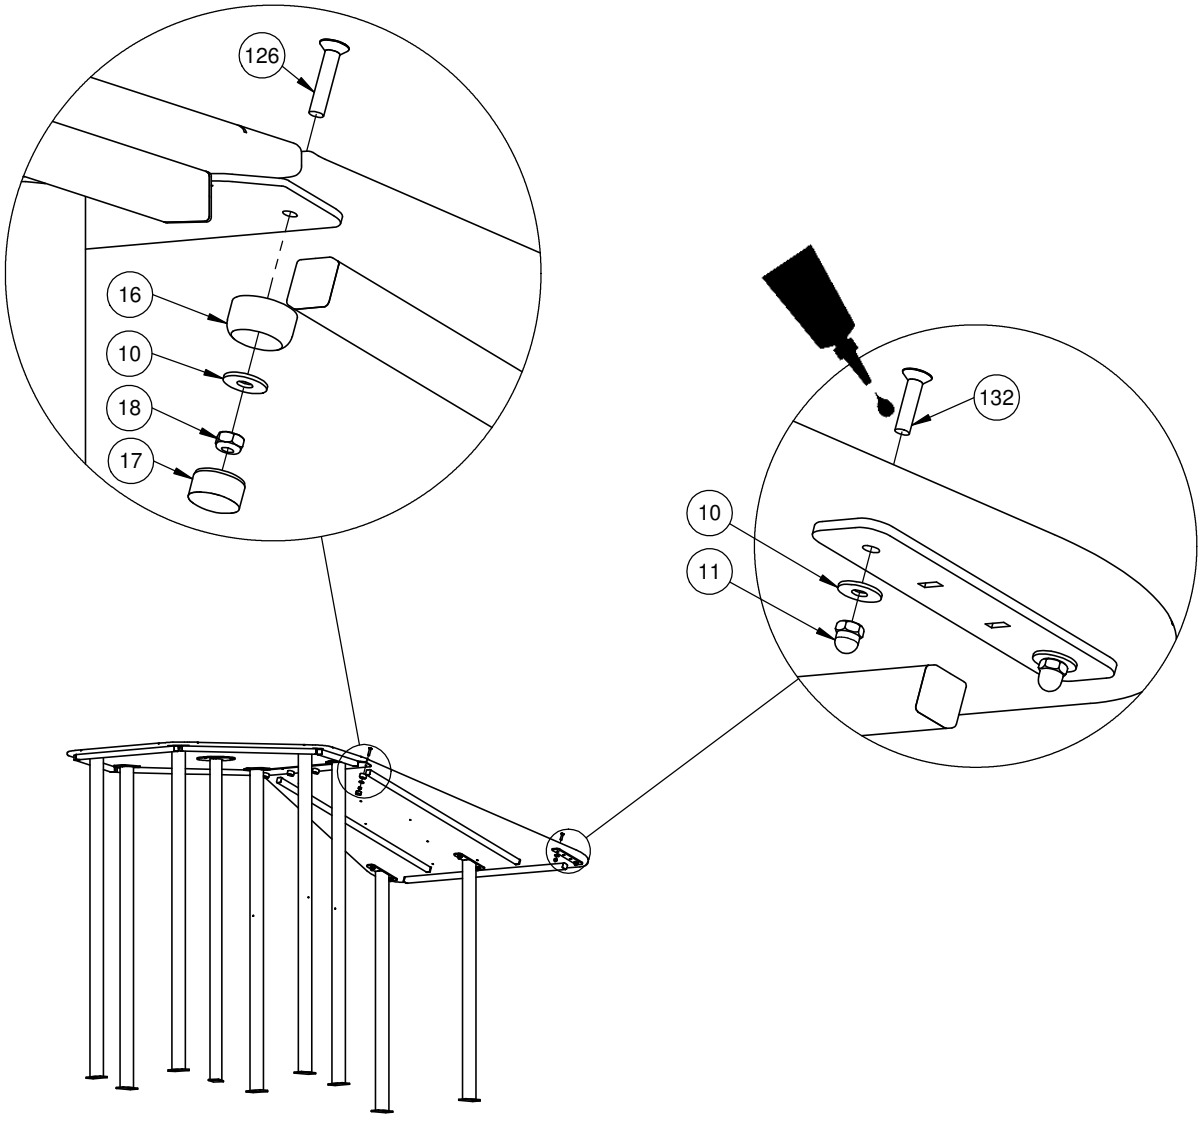

4 4040N

B25 1,8m^3 **min.48h**

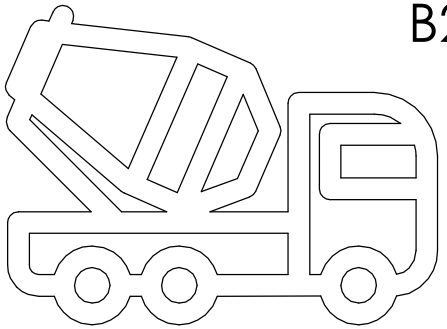



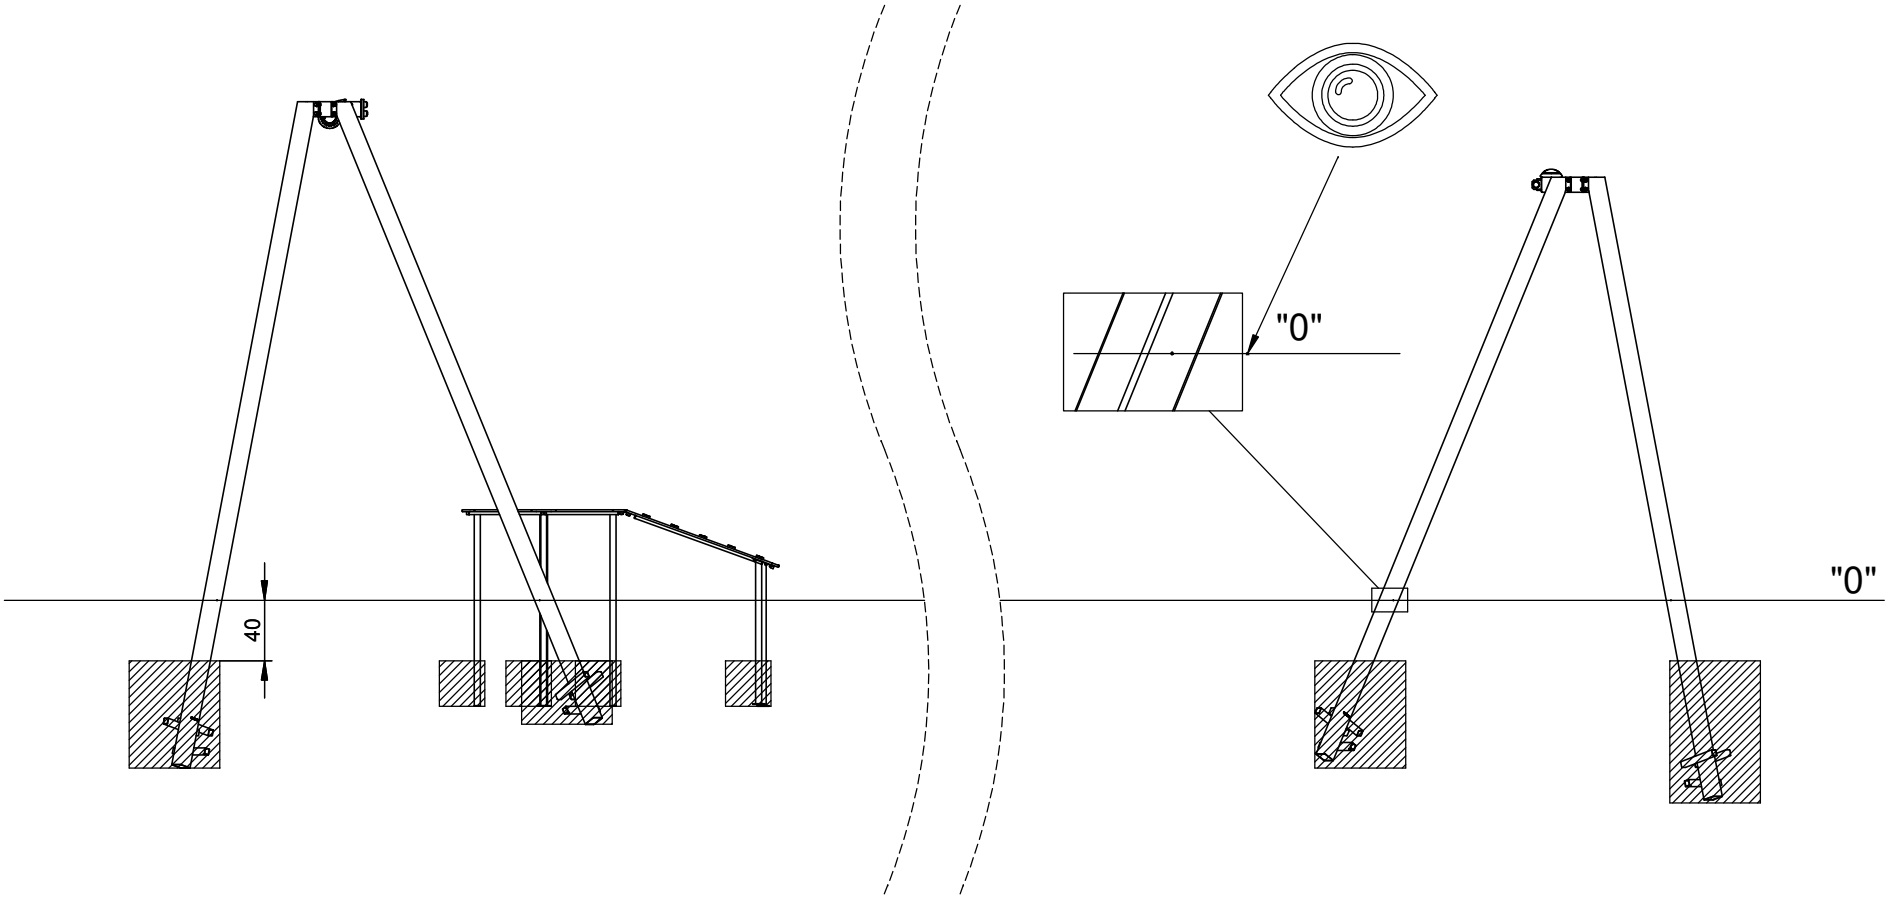

5 4040N

Nr	Σ	Element	DIN	ELEMENT
312	1		DIN 931	M24x130
316	2		DIN 125	24x44
368	2		DIN 985	M24
314	2		-	F4040_7_PE_g15

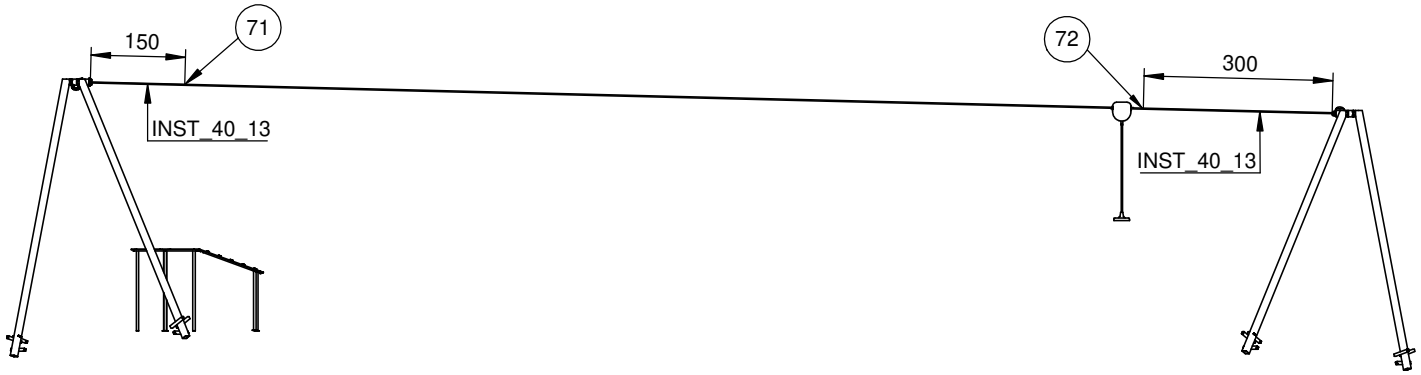

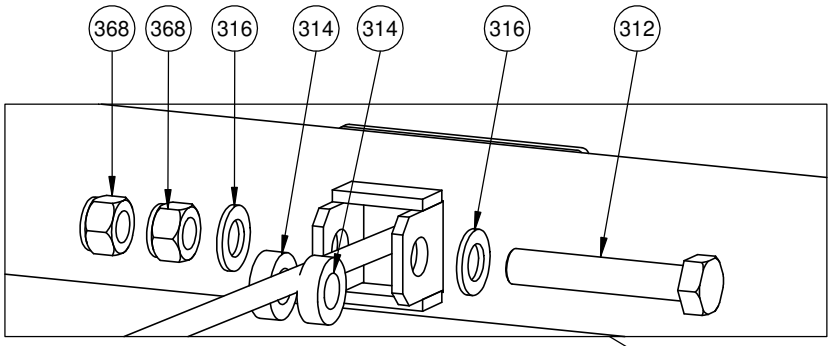

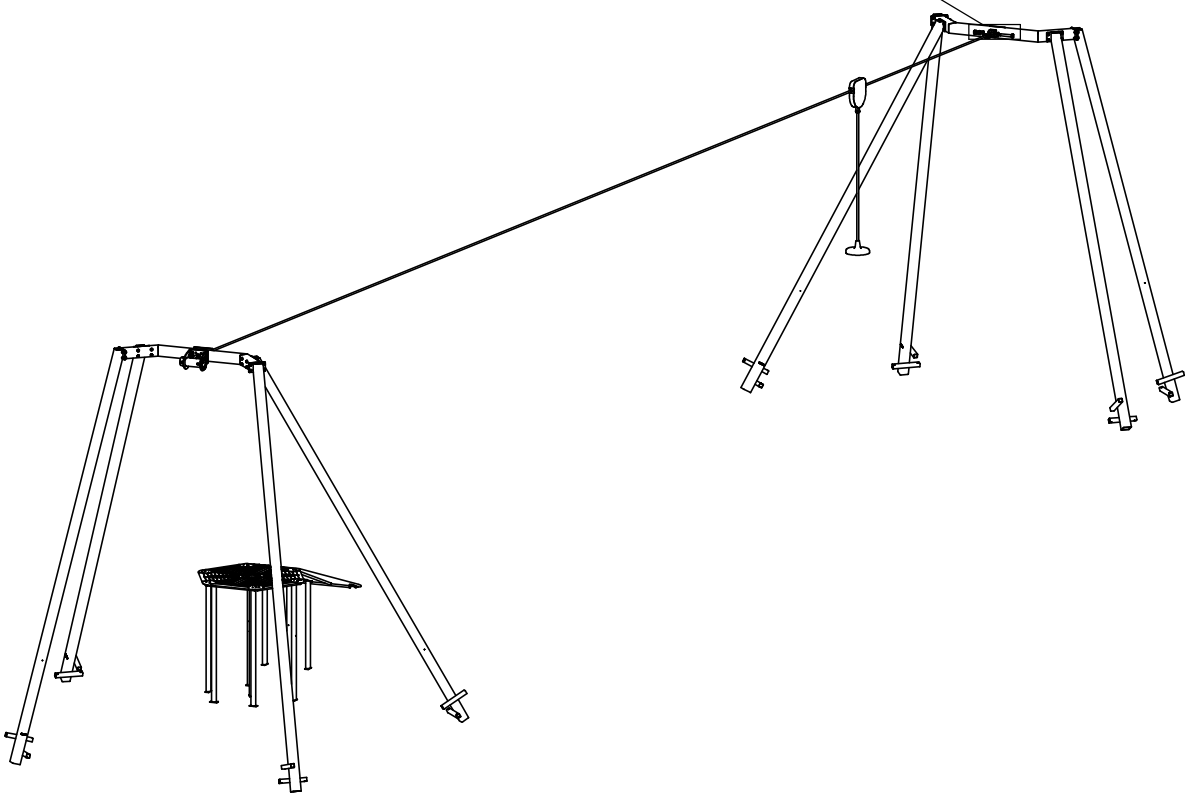

INST_40_13

Nr	Σ	Element		
58	1		-	LIIMA

1

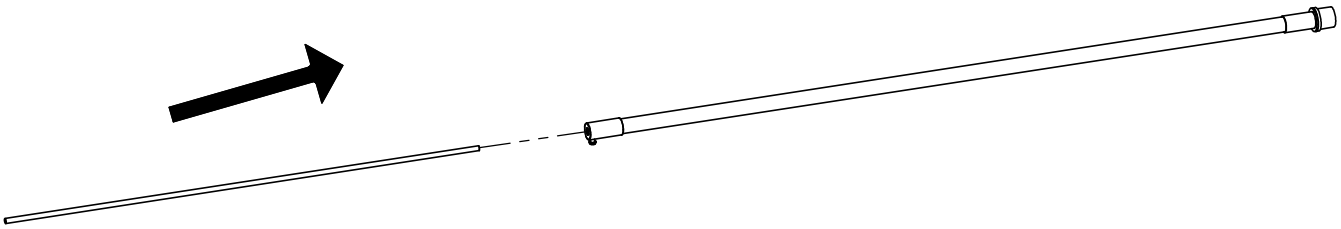

2

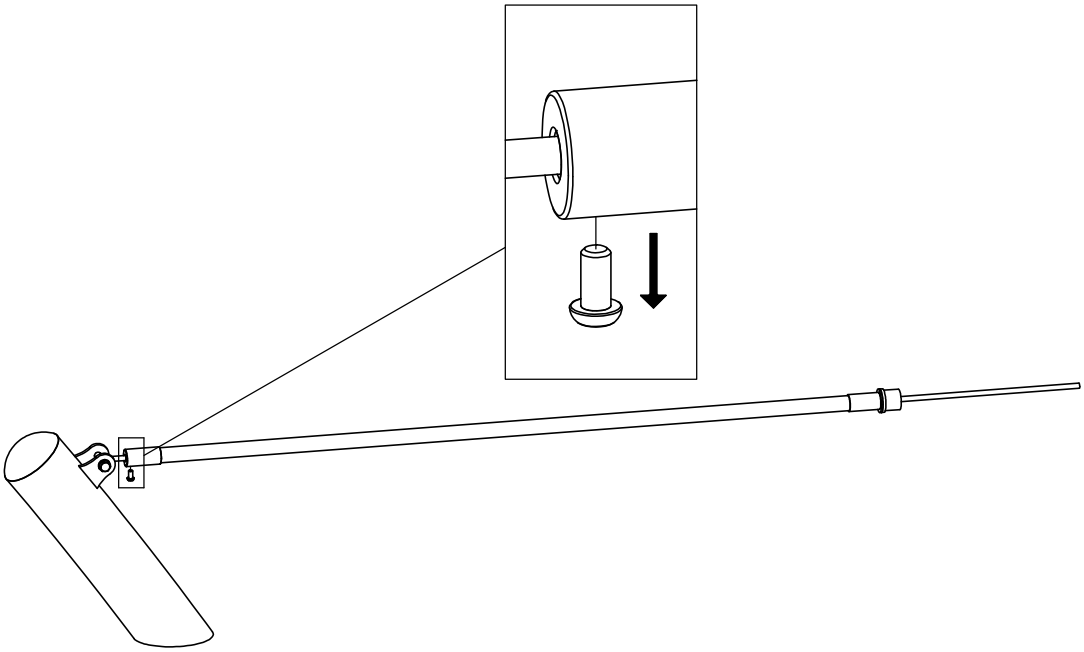

3

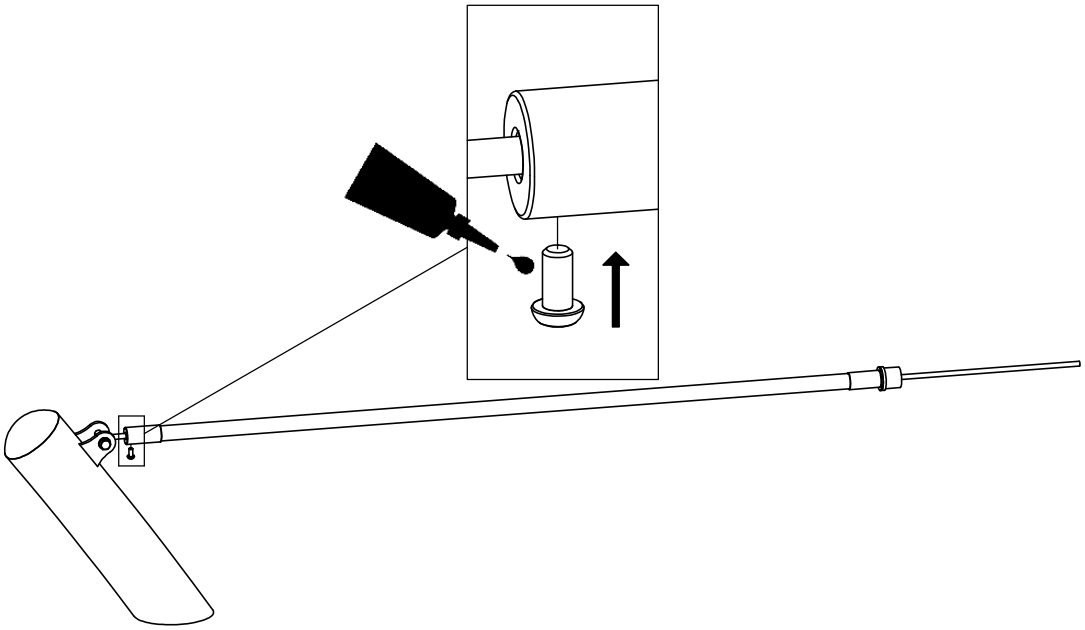

Nr:	Σ	Element	
66	1	DIN 741 13	
31	2	DIN 985 M8	

1

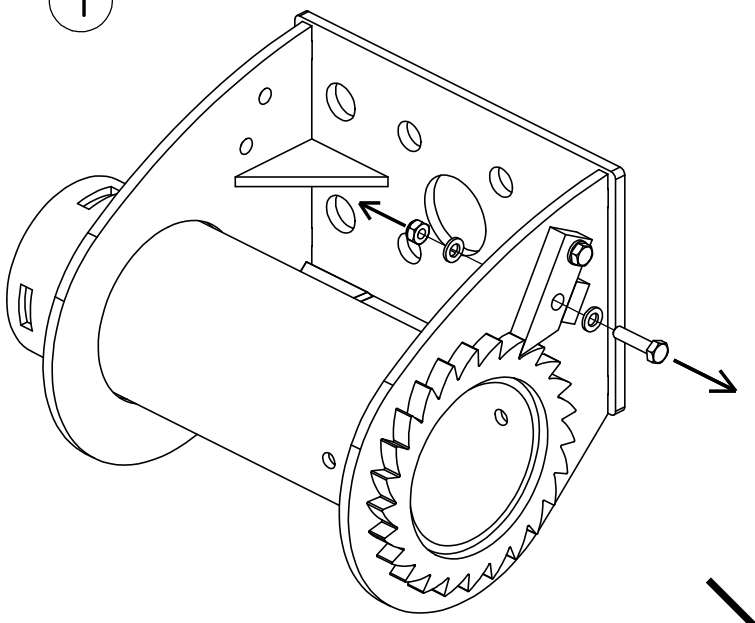

2

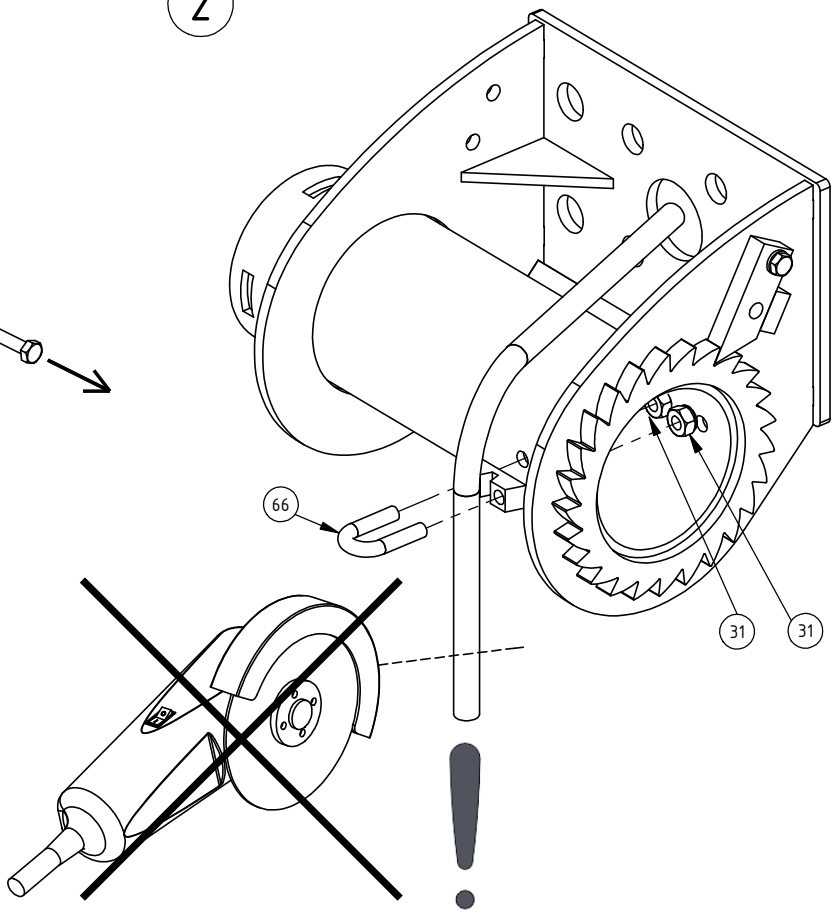

3

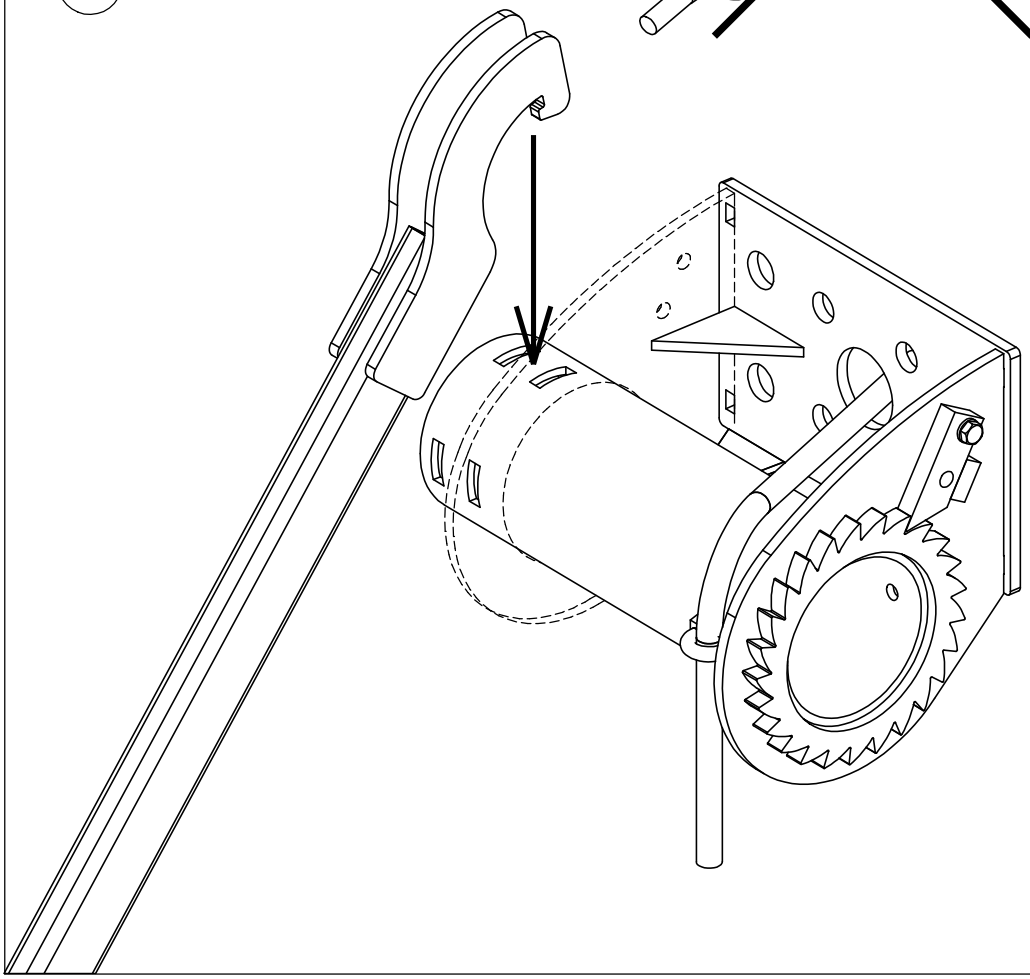

4

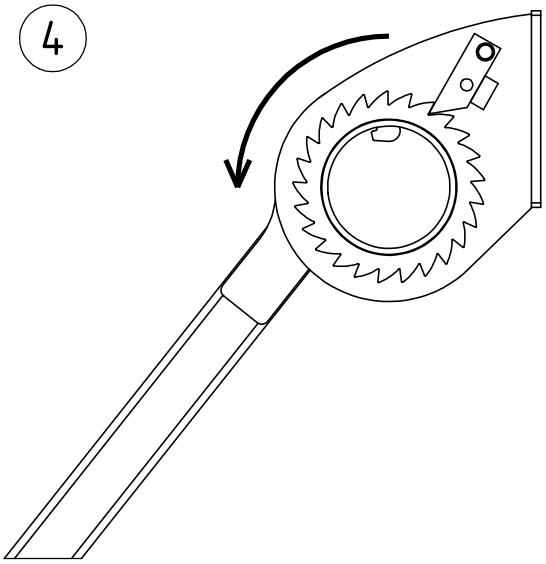

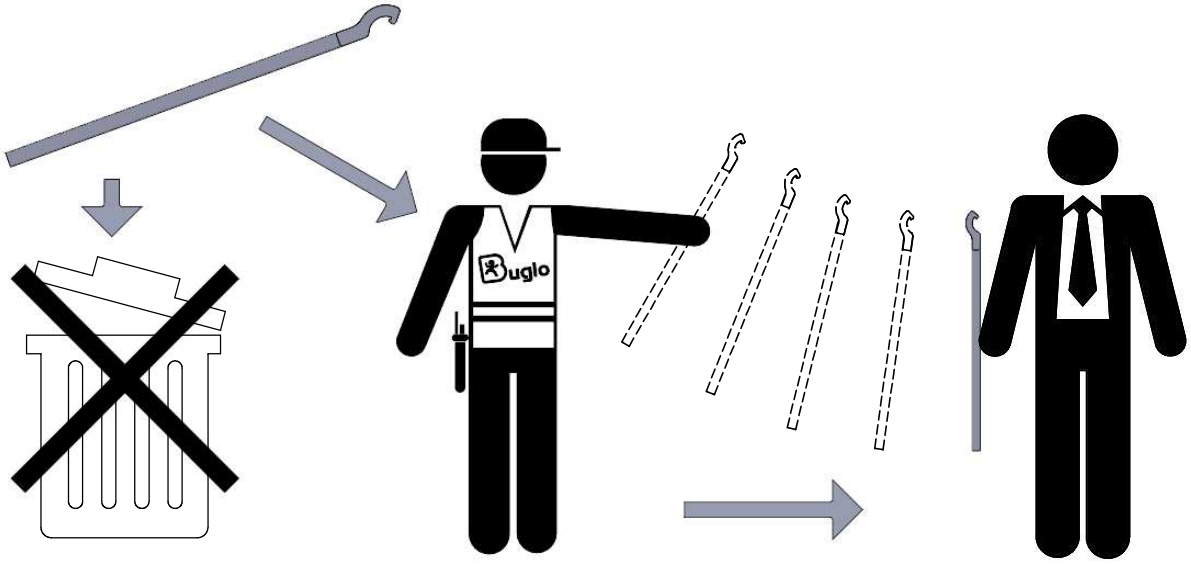

5

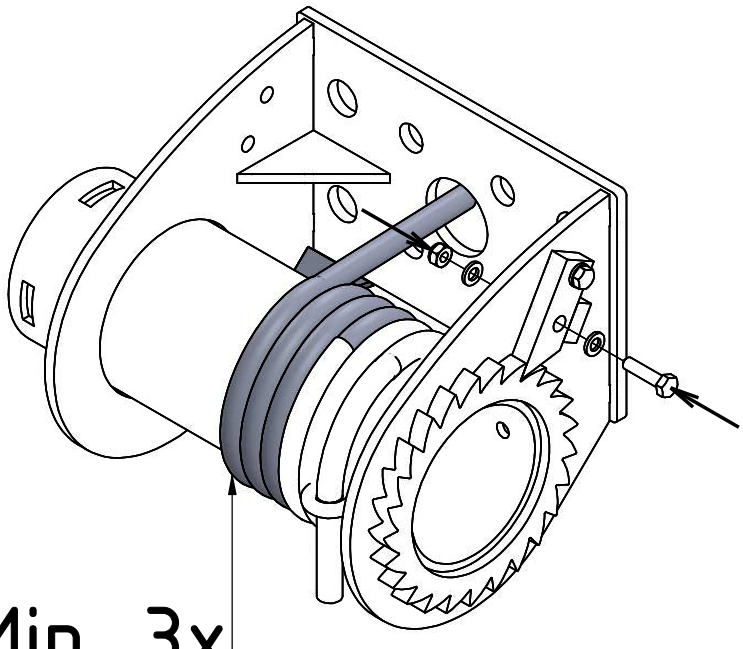

Min. 3x

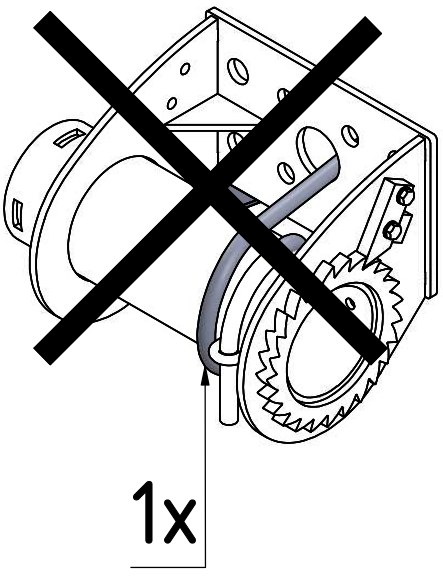

1x

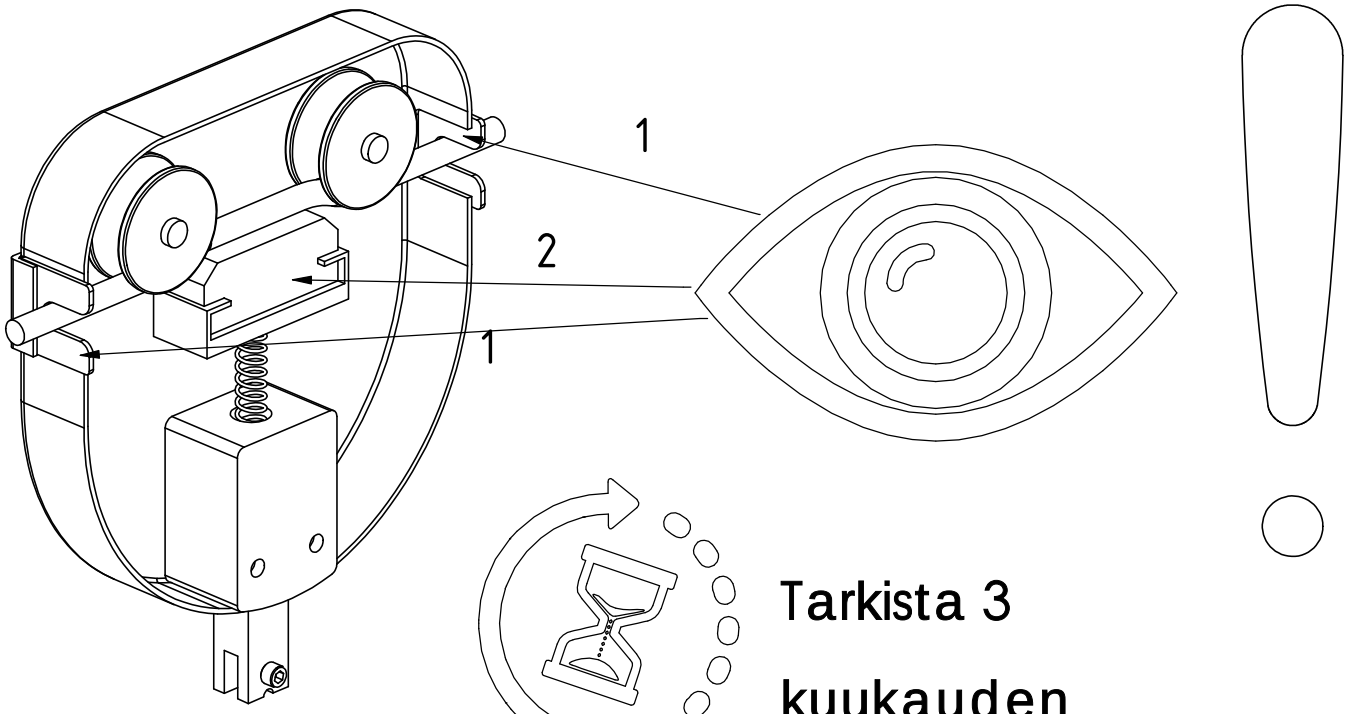

Tarkista 3 kuukauden välein

1

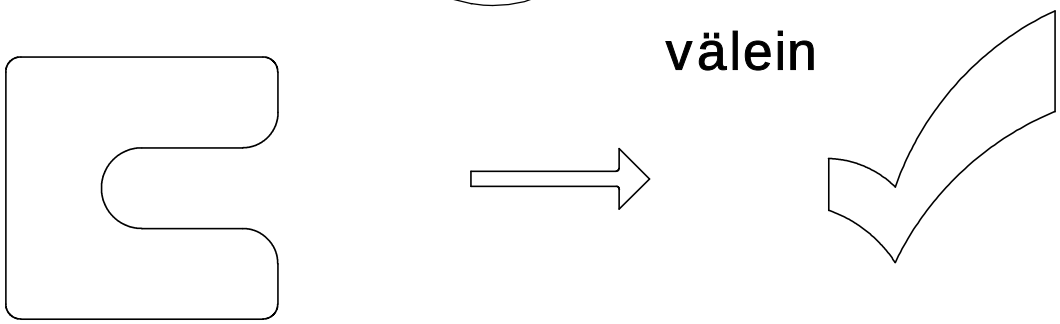

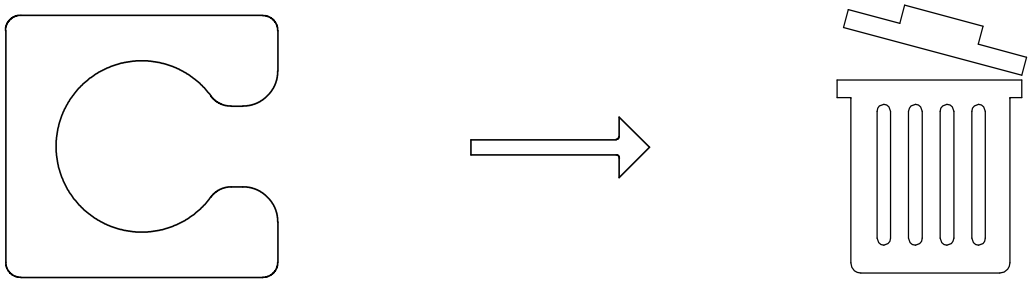

2

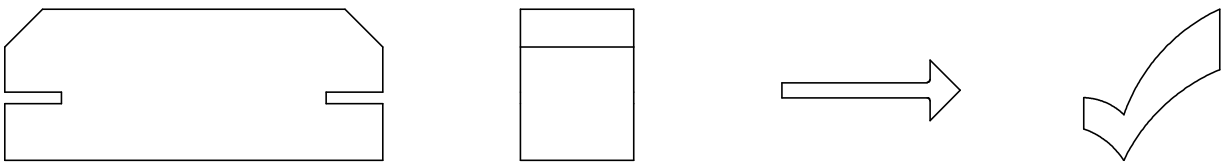

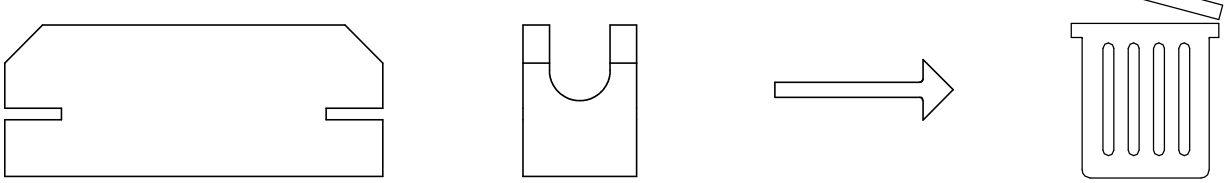

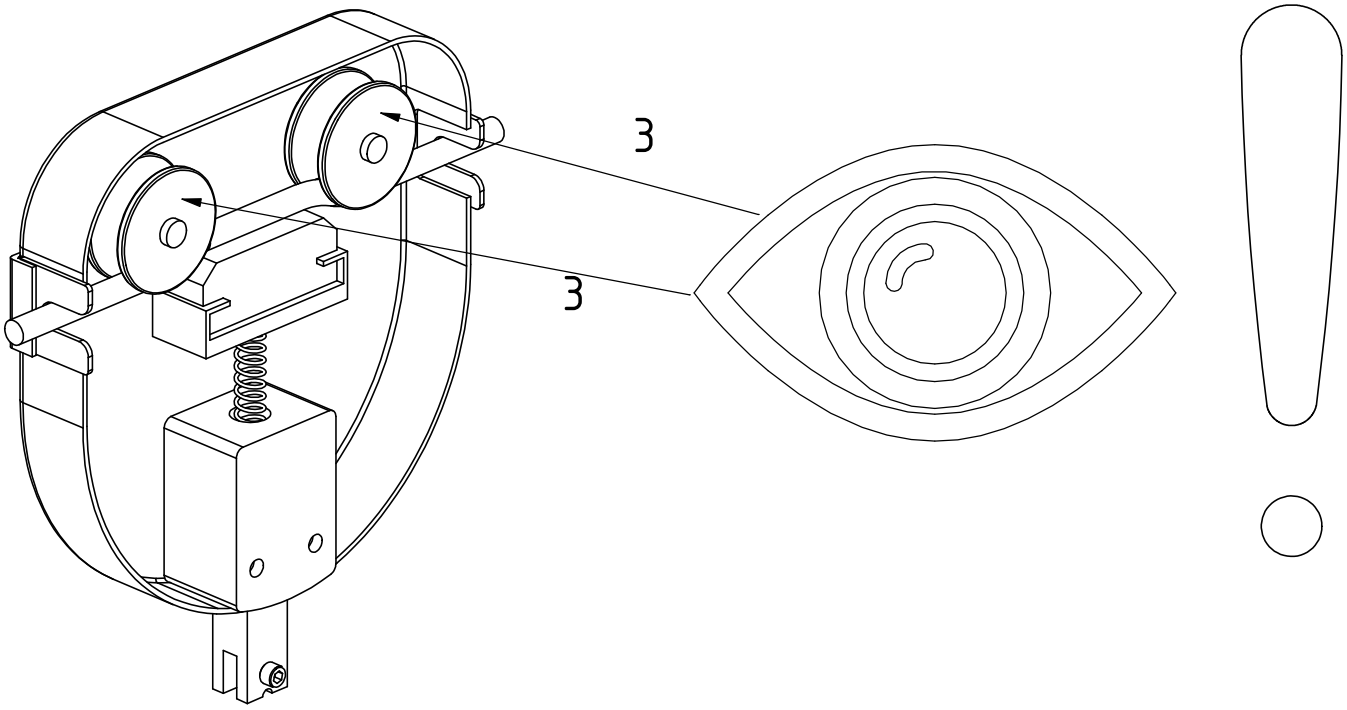

3

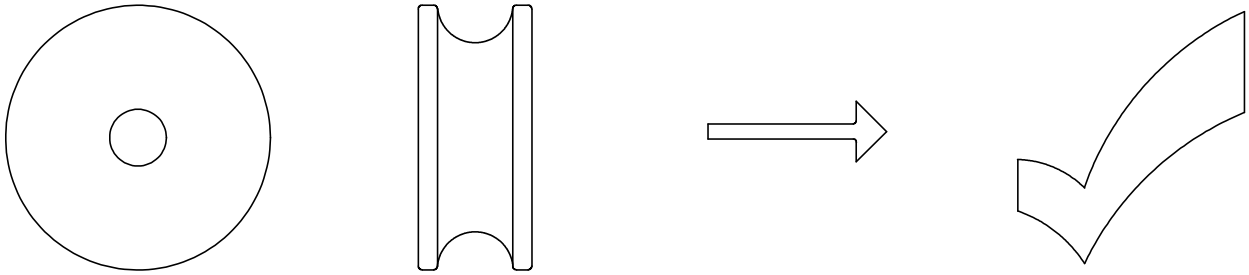

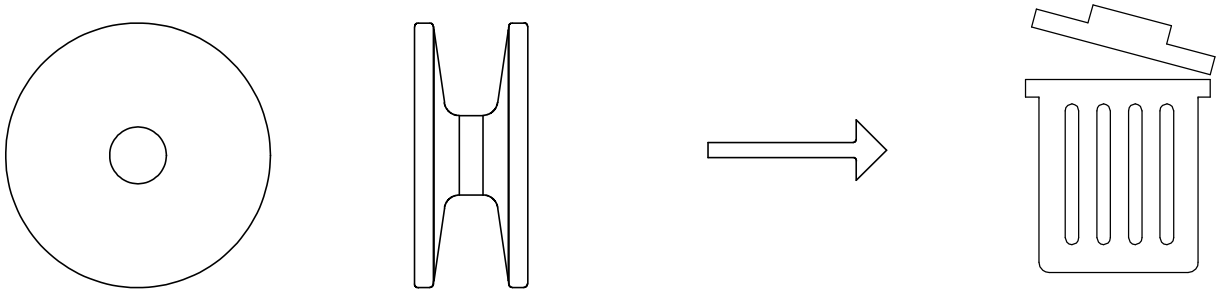

Perustustavat

1) Asennus turvahiekalla

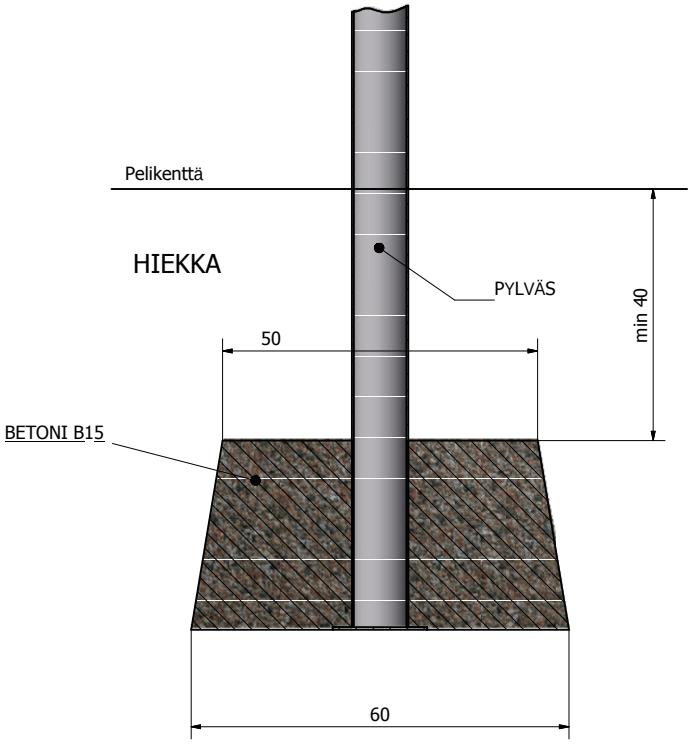

2) Asennus synteettisellä pinnalla

a) Asennus teräslevyä ja kemiallisia ankkureita käyttäen

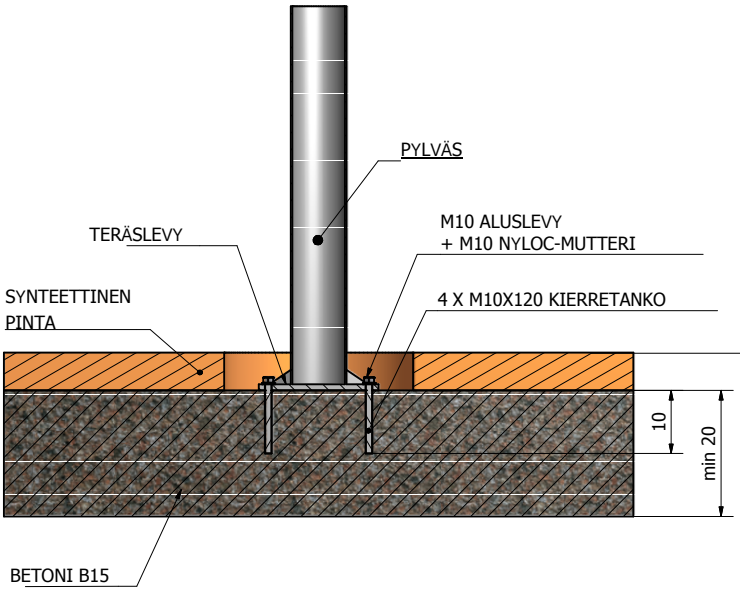

ASENNUSJÄRJESTYS

1) Poraa valmiiseen betonipintaan reiät jotka ovat 100 mm syvät ja halkaisijaltaan 12 mm .
2) Puhdista reiät ja laita kaksikomponenttiliima.
3) Paina kierretangot pyörivällä liikkeellä pohjaan.
4) Anna kuivua kaksi tuntia.
5) Varmista kiinnitys esimerkiksi loctitella.
6) Leikkaa kaikki ulkonevat päät.
7) Tee pinta putoamiskorkeuden mukaisella turvalaatalla tai joustoalustalla.

b) Asennus upotettavalla perustuksella

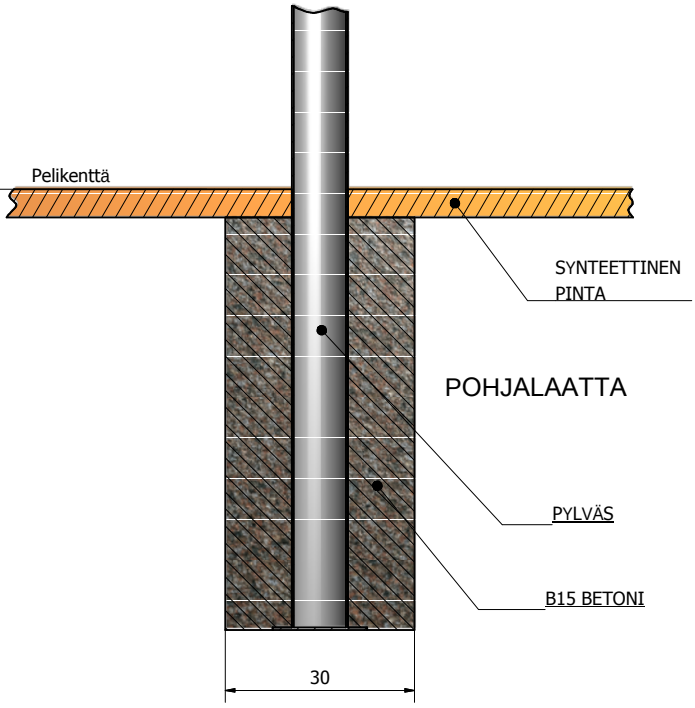

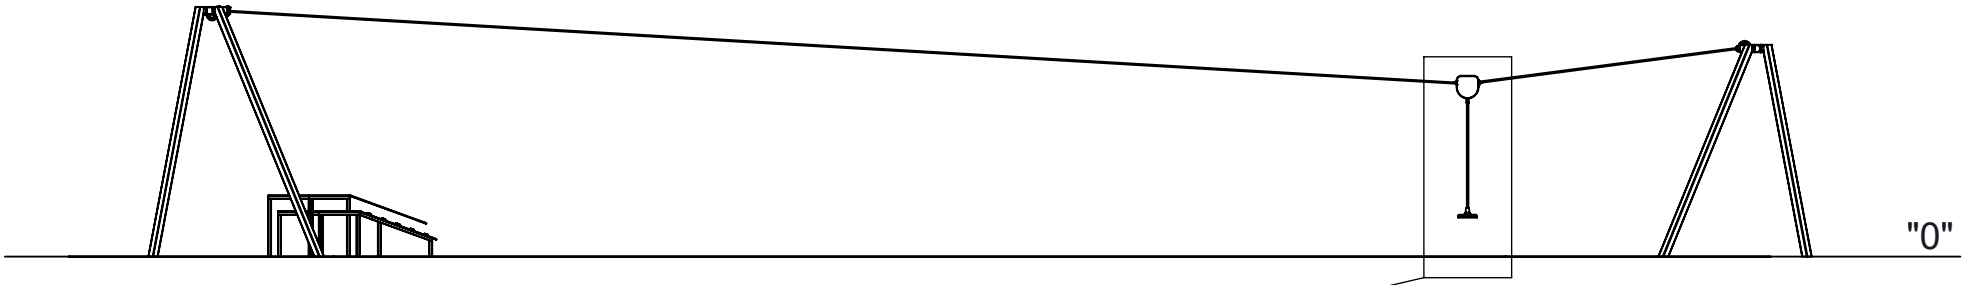

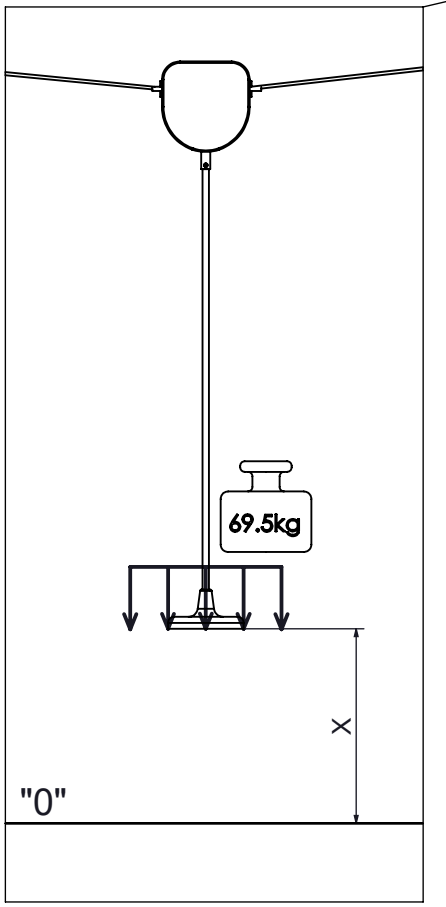

X>35cm

X≤35cm

1 2 3

1

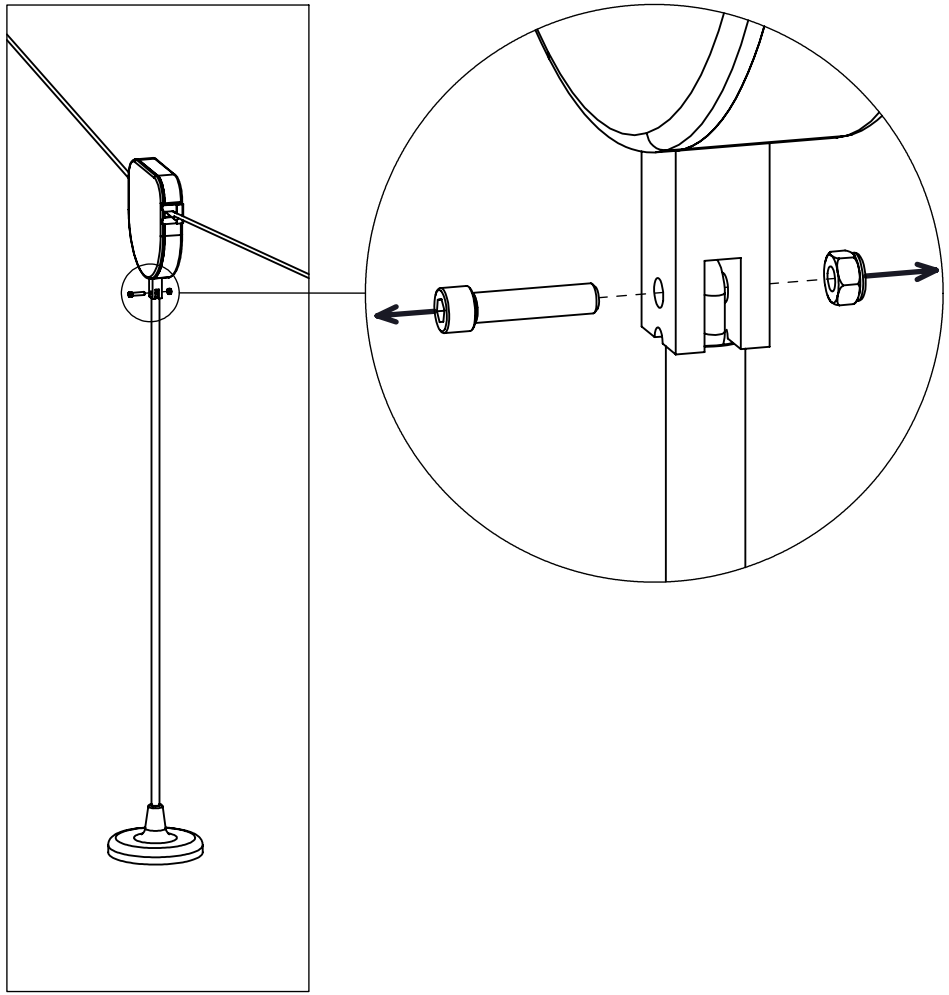

2

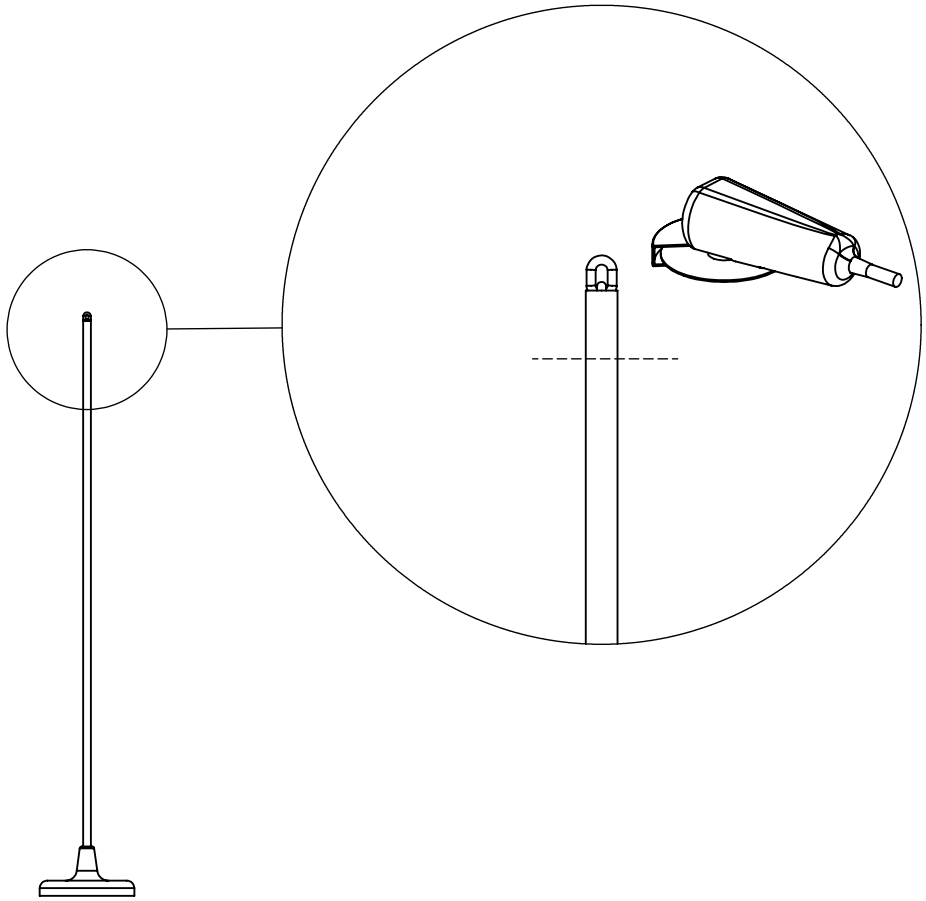

3

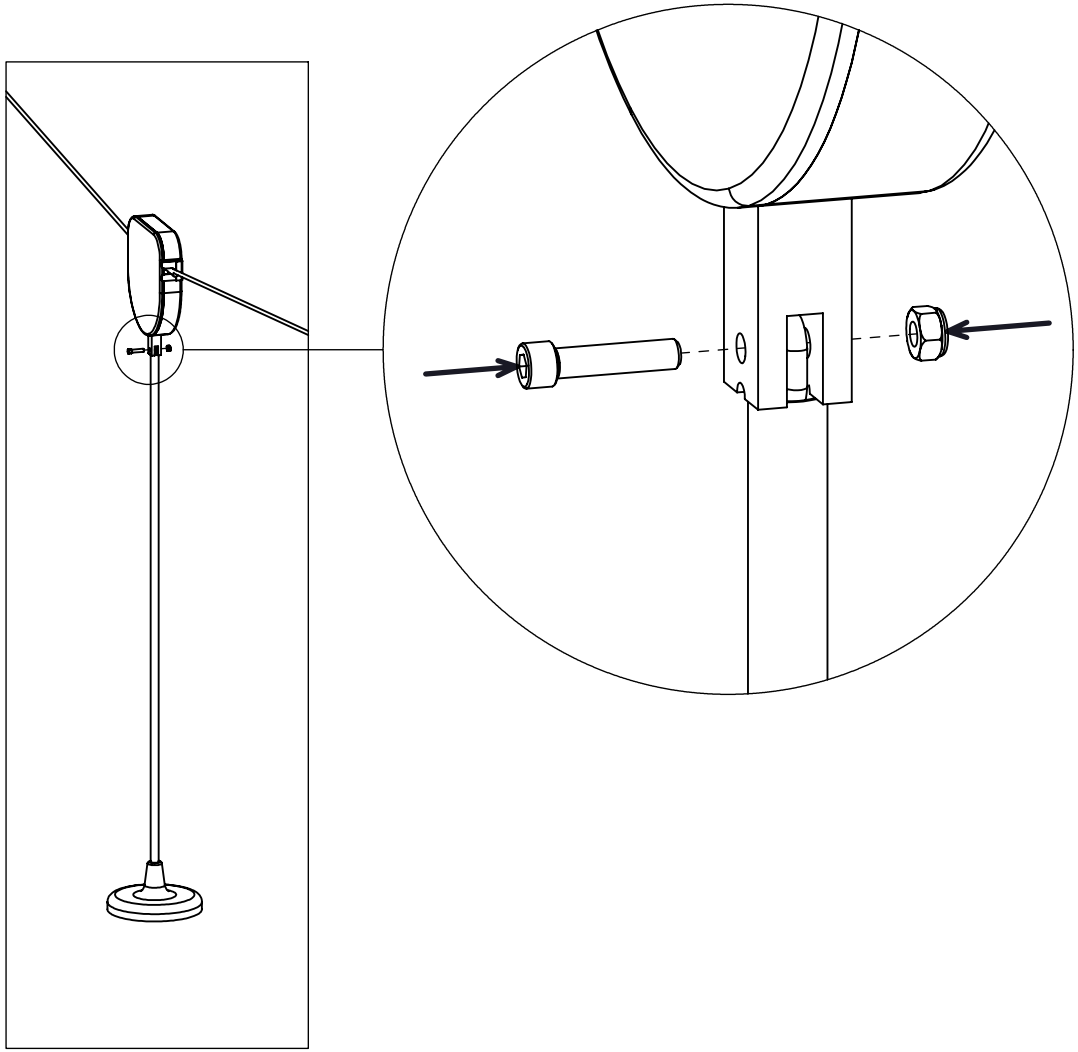

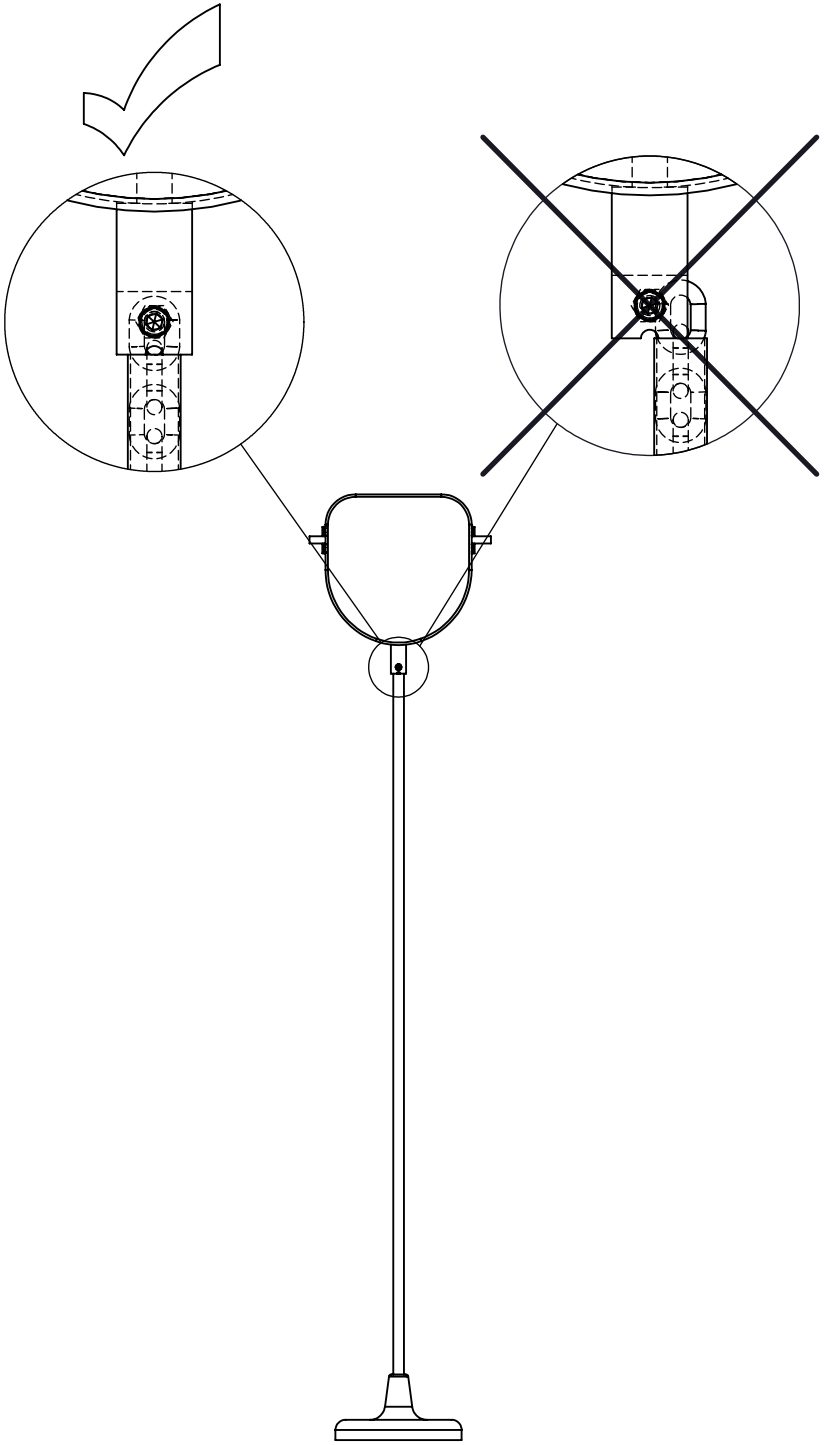

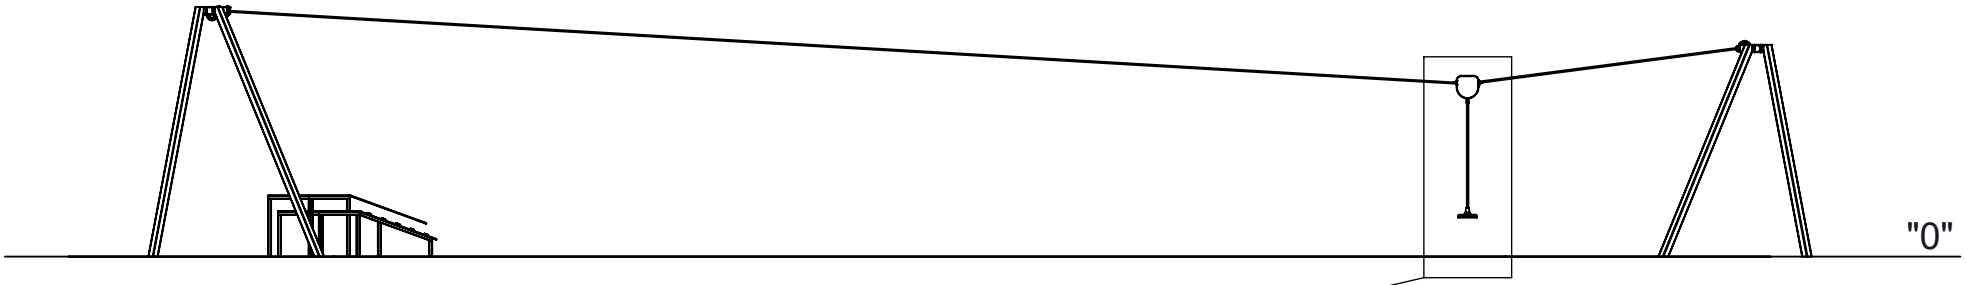

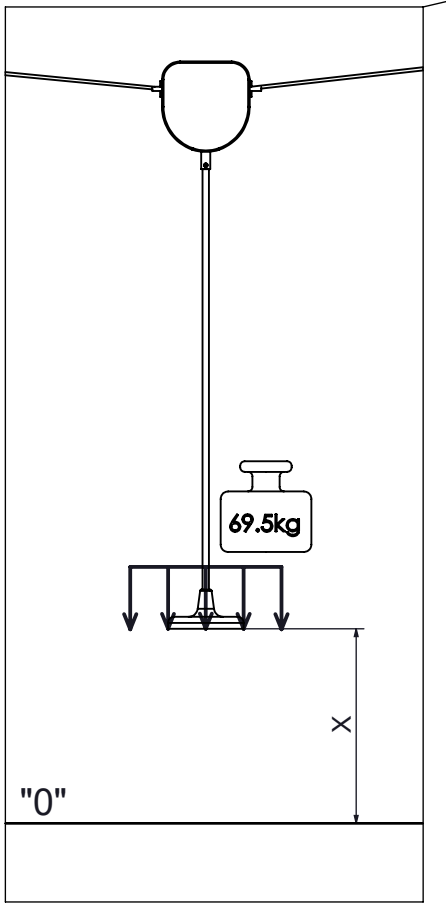

X>35cm

X≤35cm

1 2 3

Tuotteen huolto-ohje

Leikkikenttävälineemme täyttävät EN-1176-1 : 2017- 12 -standardin turvallisuusvaatimukset.

On suotavaa ottaa yhteyttä tuotteen valmistajaan liittyen takuun alla olevien osien huoltotöihin. Vahingoittuneet maalipinnat tulee puhdistaa pölystä, rasvasta ja ruosteesta. Tämän jälkeen puhdistettu pinta tulee peittää ruostumattomalla pohjamaalilla ja sitten maalata kahdesti teräspinnoille tarkoitetulla maalilla.

LeikkiSet Oy:n käyttämät väriyhdistelmät:

1) Harmaa - RAL 7035
2) Keltainen - RAL 1003
3) Sininen - RAL 5015
4) Punainen - RAL 3000
5) Vihreä - RAL 6018
6) Musta - RAL 9005
7) Violetti - RAL 4008
8) Antrasiitti - RAL 7016
9) Hopea - RAL 9006
10) Beige - RAL 1019
11) Oranssi - RAL 2009

Puu vaatii säännöllistä huolenpitoa. Ilmasto-olosuhteista, käyttöasteesta ja mekaanisista vaurioista riippuen on suositeltavaa uudistaa kyllästyskerros 2 - 5 vuoden kuluttua.
Suosittelemme käyttämään tuotteita: GORI 356 puunsuoja-ainetta ja NORDICA EKO 3330-12-BASE T pintamaalia (väri 1806), nämä löydät sivustolta www.teknos.com.

Suositeltavaa on, että osat jotka ovat ruostumatonta terästä puhdistetaan kerran vuodessa, jotta epäpuhtaudet eivät aiheuta värimuutoksia teräkseen. Pese puuvillaliinoilla ja veteen liuotetulla miedolla pesuaineella, esim. astianpesuaine. Puhdistuksen jälkeen huuhtele vedellä ja pyyhi kuivaksi.
HUOMIO! Ruostumattoman teräksen puhdistukseen käytettävät puhdistusaineet eivät saa sisältää: klooria, suolaa, happoja tai valkaisuaineita. Jo pieni määrä näitä aineita voi aiheuttaa kromioksidipinnan pysyviä vaurioita

1) Kausittainen tarkastus - kun väline on aktiivisessa käytössä, tulee sen kunto tarkastaa viikoittain tai useammin. Samalla tulee tarkistaa mahdolliset välineeseen kohdistuneet ilkivallan teot.

Kausittainen tarkastus pitää sisällään:
- Rakenteiden vakauden tarkistaminen
- Yleinen tarkastus osien puuttumisen varalta
- Tarkistaminen halkeamien, terävien reunojen ja muiden vaurioiden varalta
- Välineen ympäristön siisteys
- Mahdollisen turva-alustan kunnon tarkistaminen

2) Välineen sisäinen valvonta - tulee suorittaa kerran kolmessa kuukaudessa. Se pitää sisällään yleistarkastuksen, minkä lisäksi tulee tarkistaa myös välineen toiminnot.

Sisäinen valvonta pitää sisällään:
- Mahdollisen turva-alueen pinnan tarkistaminen ja mittaaminen (jos pinta on yli 10cm alle oikean tason, pitää sitä täydentää)
- Kaikki ruuvit ja mahdolliset kaapelit sekä verkot tulee kiristää

3) Vuositarkastus (pakollinen)
- Rakenteiden vakauden tarkistaminen
- Mahdollisten ruostevaurioiden tarkastaminen ja korjaaminen
- Perustusten tarkistaminen
- Mahdollisen turva-alueen pinnan tarkistaminen ja mittaaminen (Jos pinta on yli 10cm alle oikean tason, pitää sitä täydentää)

Kaikilla laitteilla on oltava säännöllinen tarkastusvalvonta. Tarkastuksen tekijän tulee kirjata tiedot tarkastuksesta ylös.