
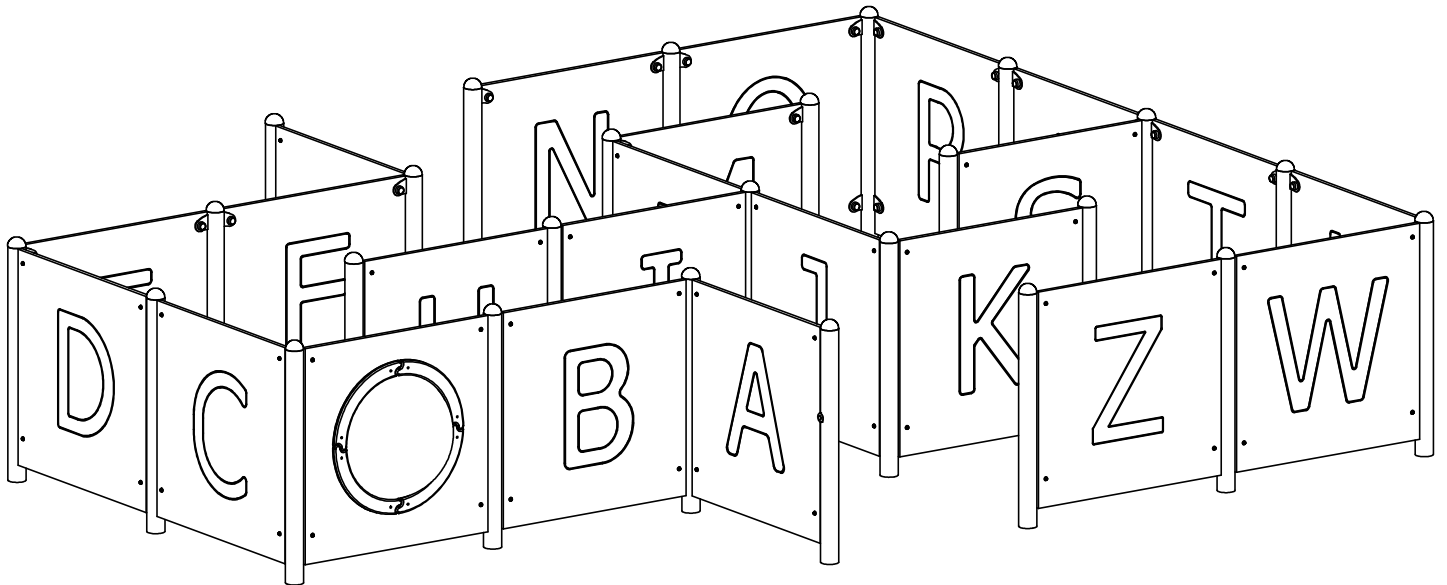





Leikin ja liikunnan edelläkävijä.

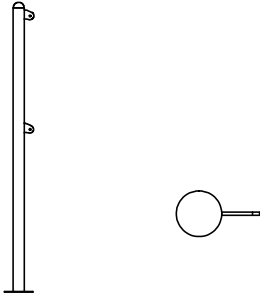
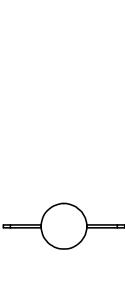
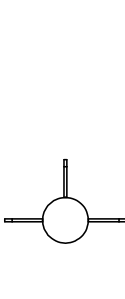



## 7025 Labyrintti asennusohje















7025N  
ankkuri













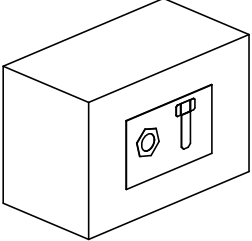
7025F  
pinta


NR	ELEMENT	7025N	7025F
E1		7	7
E2		8	8
E3		2	2
E4		8	8
E5		1	1
E6		1	1


NR	ELEMENT	7025N	7025F
E7		1	1
E8		1	1
E9		1	1
E10		1	1
E11		1	1
E12		1	1

NR	ELEMENT	7025N	7025F
E13	 A square box containing the uppercase letter 'H' in a simple, outlined font.	1	1
E14	 A square box containing the uppercase letter 'I' in a simple, outlined font.	1	1
E15	 A square box containing the uppercase letter 'J' in a simple, outlined font.	1	1
E16	 A square box containing the uppercase letter 'K' in a simple, outlined font.	1	1
E17	 A square box containing the uppercase letter 'L' in a simple, outlined font.	1	1
E18	 A square box containing the uppercase letter 'M' in a simple, outlined font.	1	1

NR	ELEMENT	7025N	7025F
E19		1	1
E20		1	1
E21		1	1
E22		1	1
E23		1	1
E24		1	1










NR	ELEMENT	7025N	7025F
E25		1	1
E26		1	1
E27		1	1
E28		1	1
E29		1	1



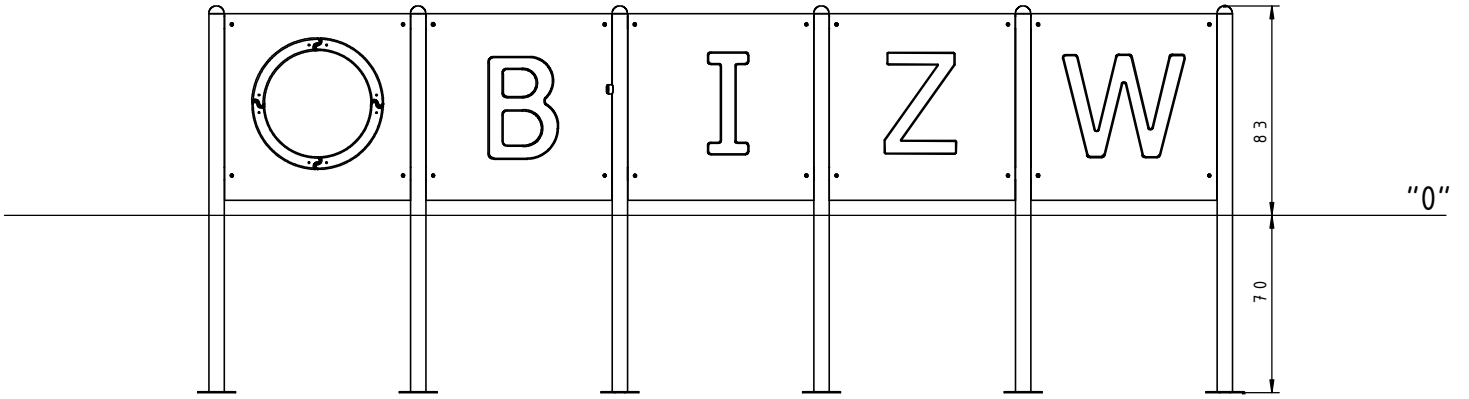


7025N

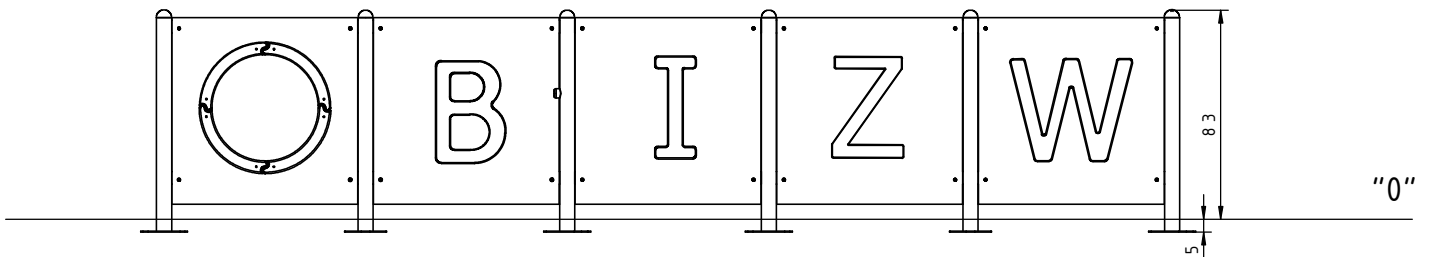
7025F

Nr	Element			$\Sigma$	$\Sigma$
10		DIN 9021	6x18	92	92
15		ISO 7380	M6x30	92	92
16		-	K1_d21_B	92	92
17		-	Z1_d21_B	92	92
18		DIN 985	M6	92	92
22		DIN 125	6x12	92	92
61		-	KL105	/	78
213		-	Z_NA_1	1	1
214		-	Z_NA_2	1	1

7025N

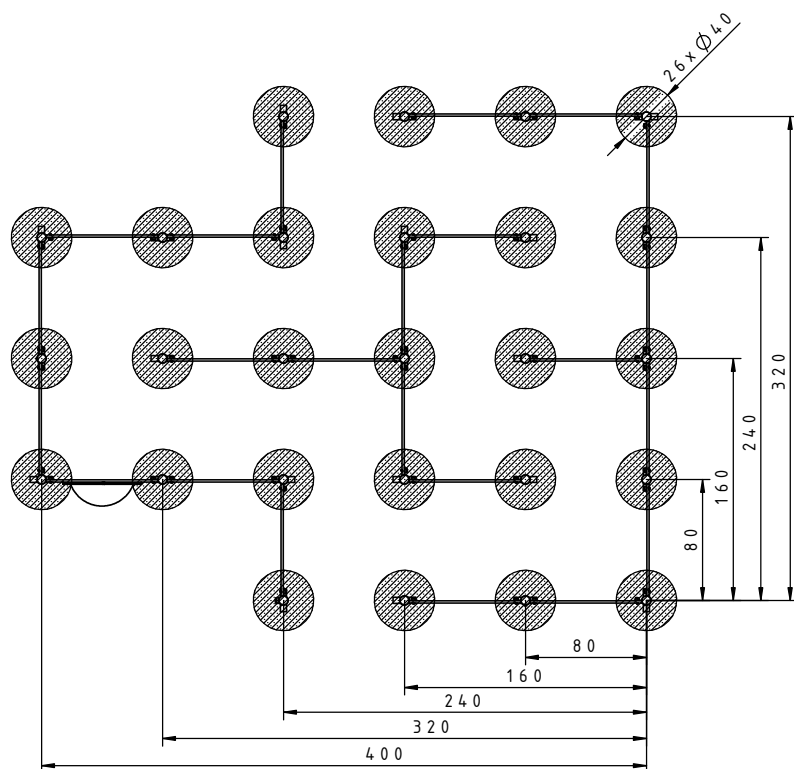
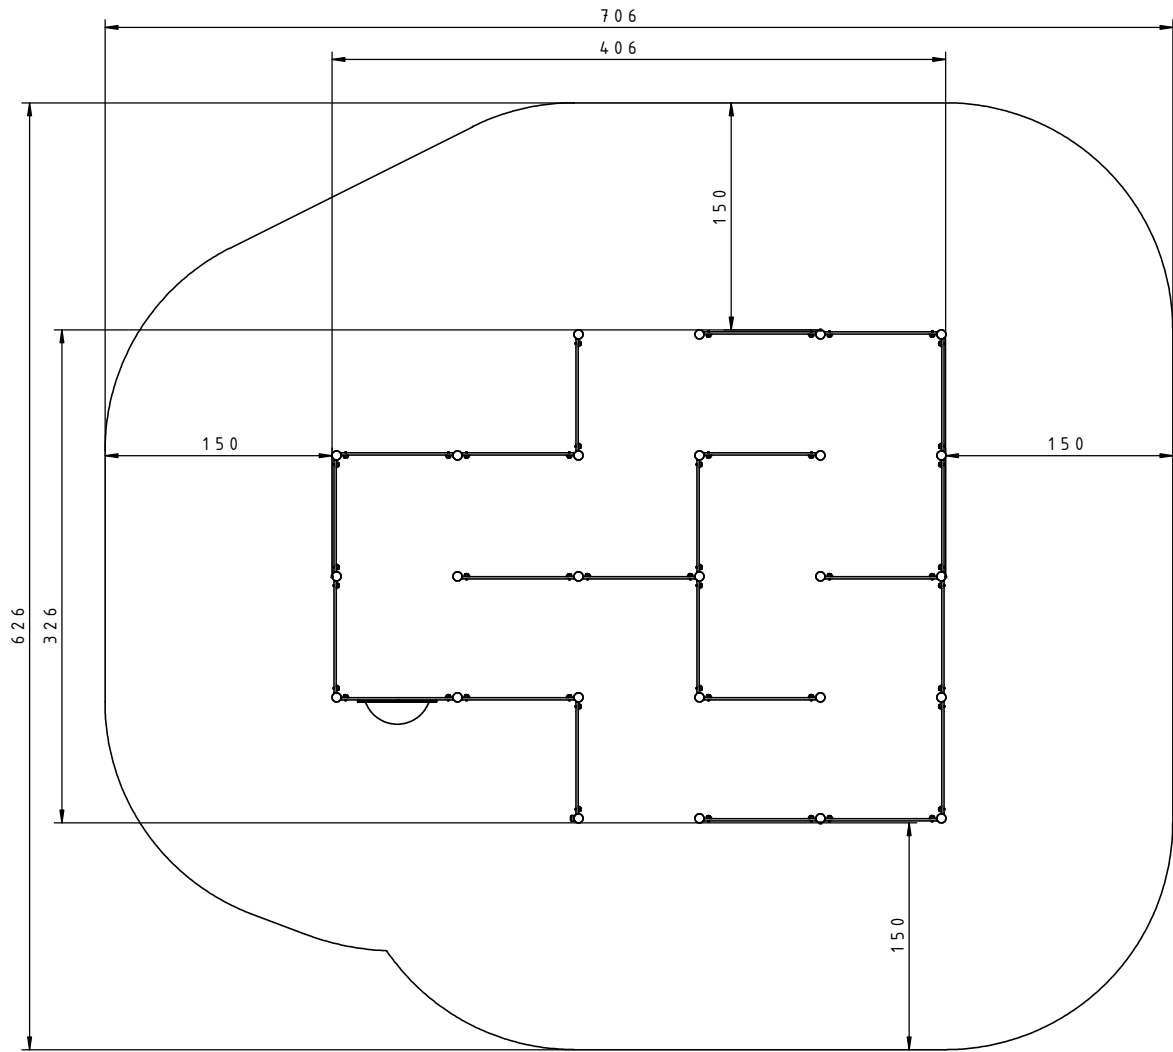


7025F

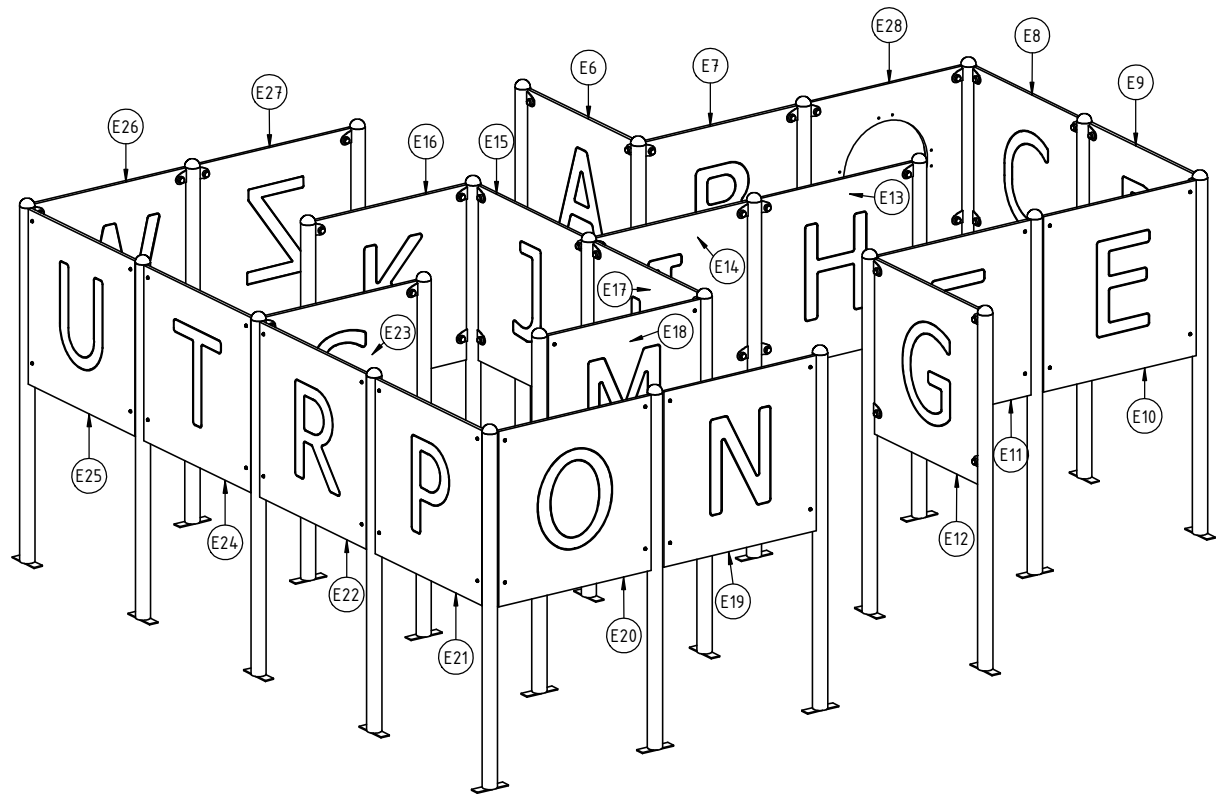
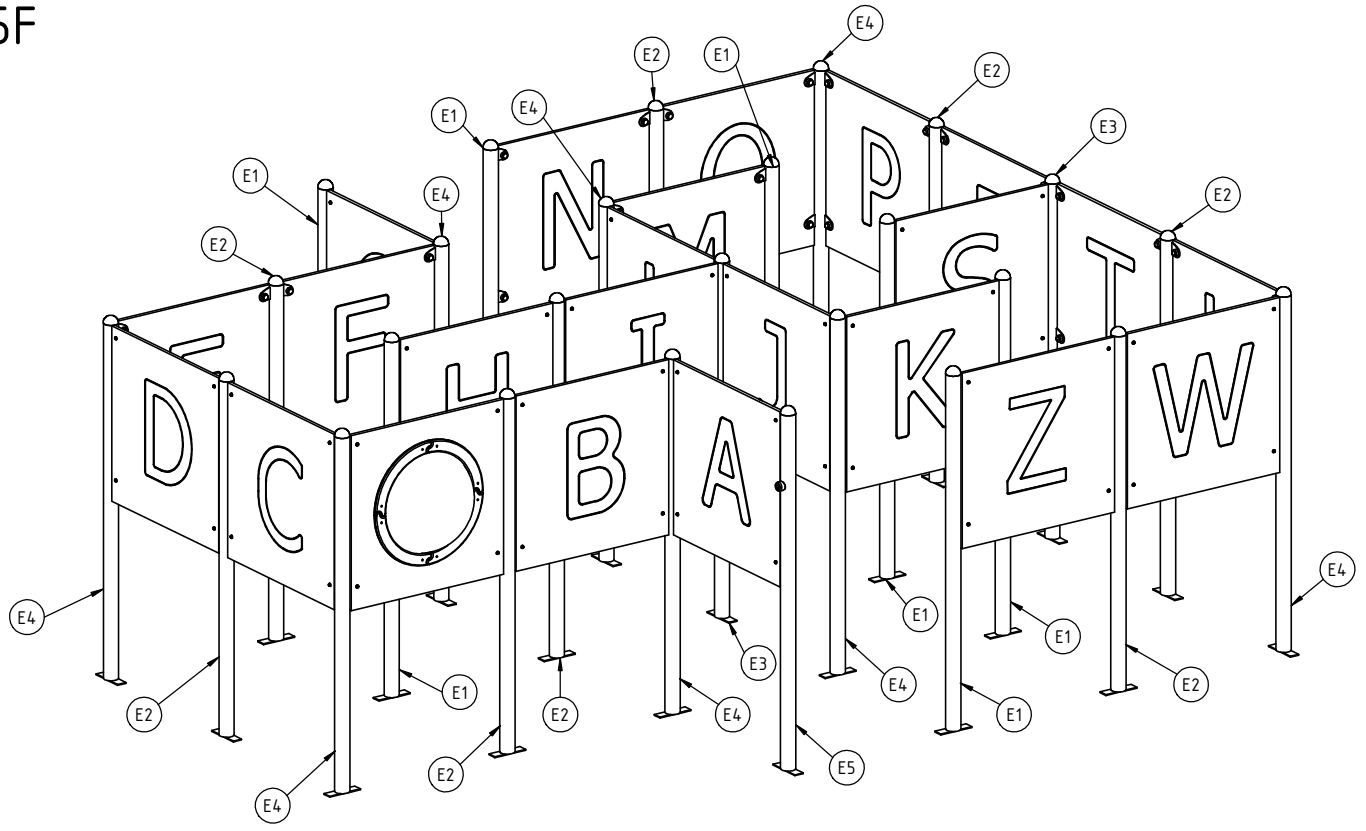




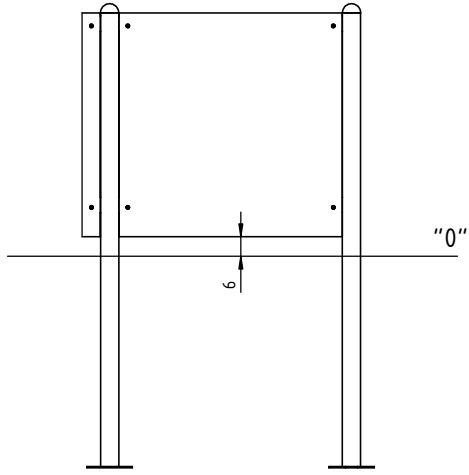
7025N  
7025F









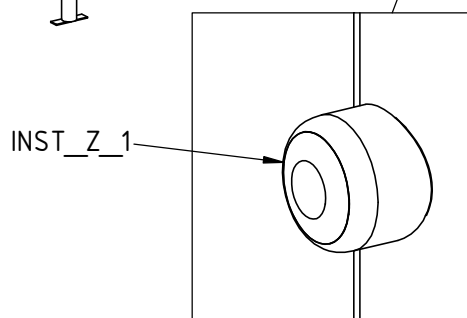
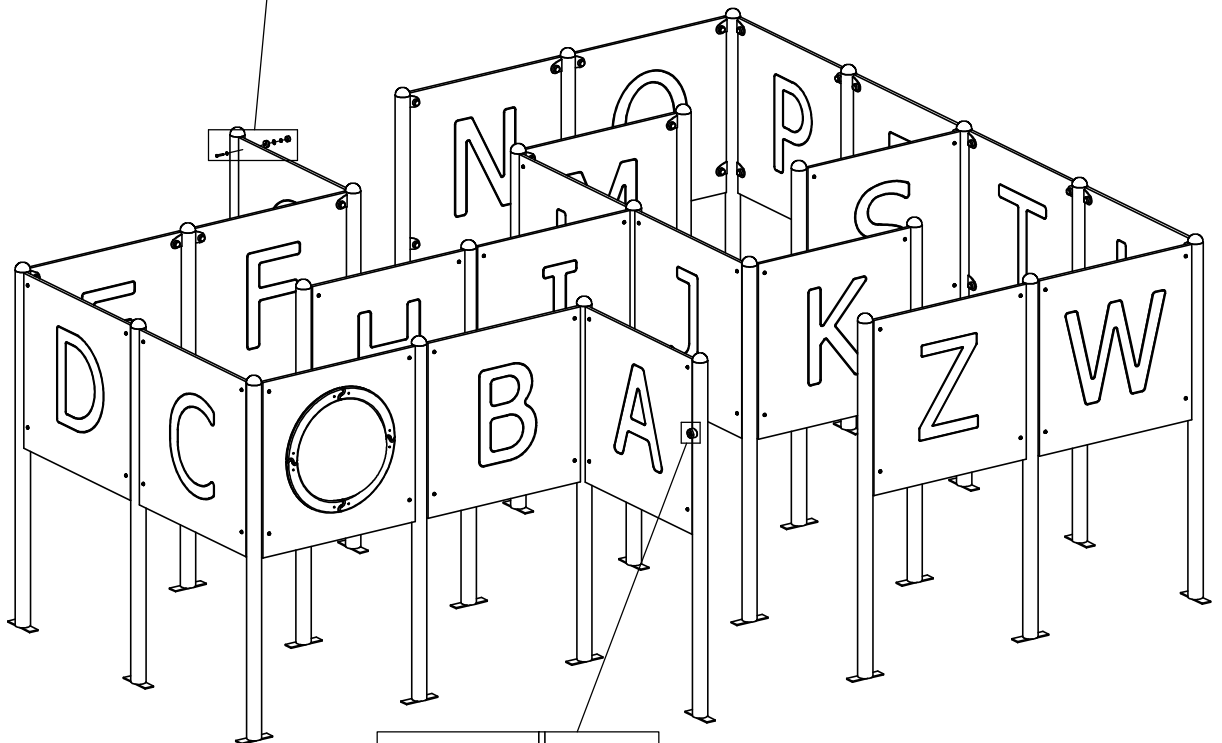
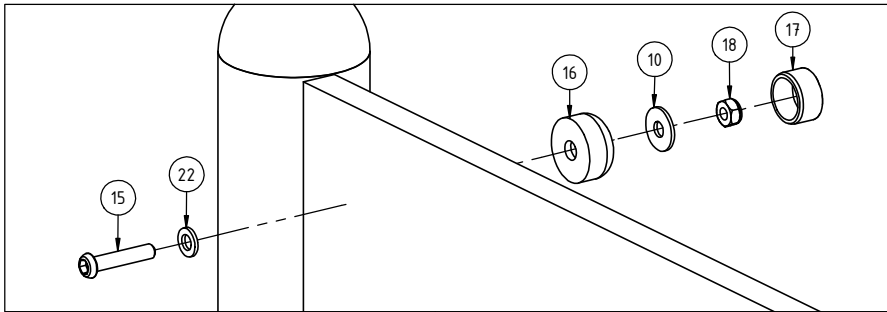
7025N  
7025F



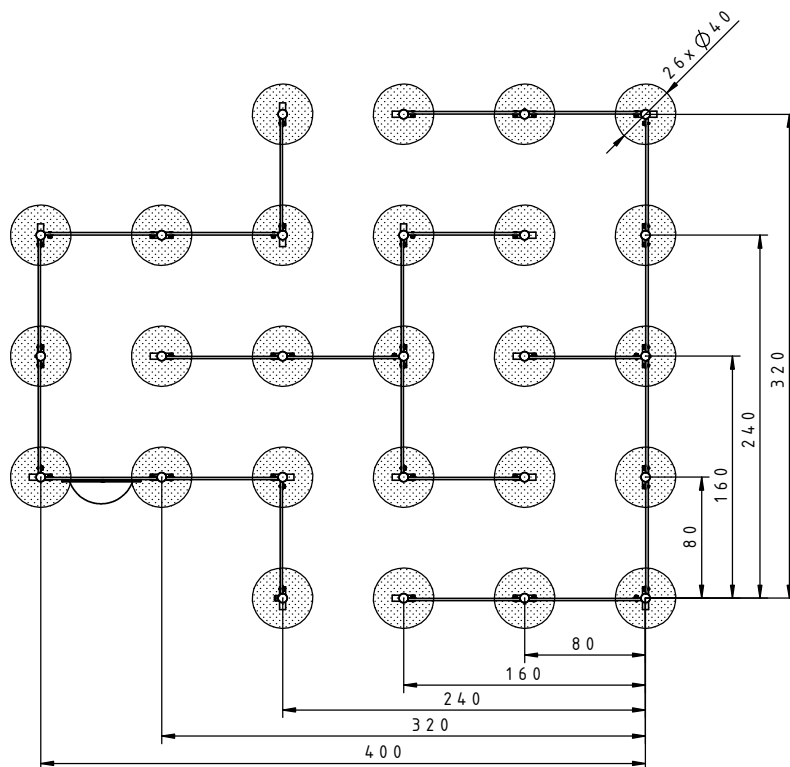
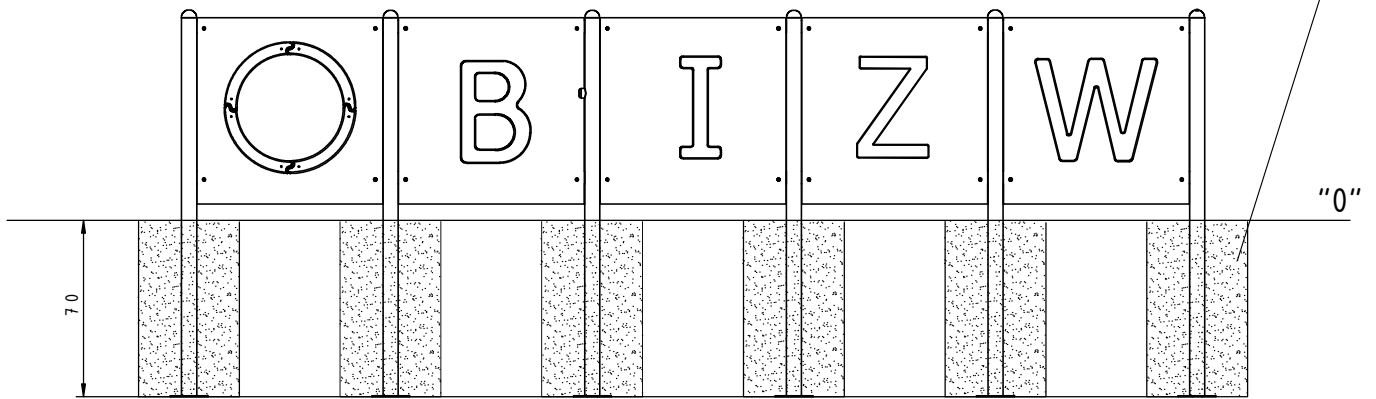
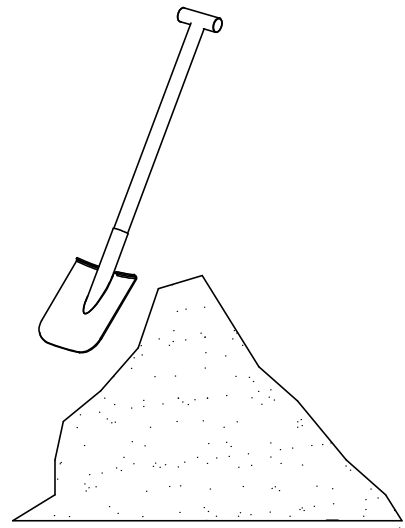
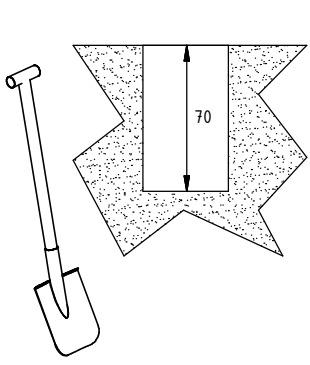
7025N  
7025F




Nr	Σ	Element	DIN	ELEMENT
10	92		DIN 9021	6x18
15	92		ISO 7380	M6x30
16	92		-	K1_d21_B
17	92		-	Z1_d21_B
18	92		DIN 985	M6
22	92		DIN 125	6x12

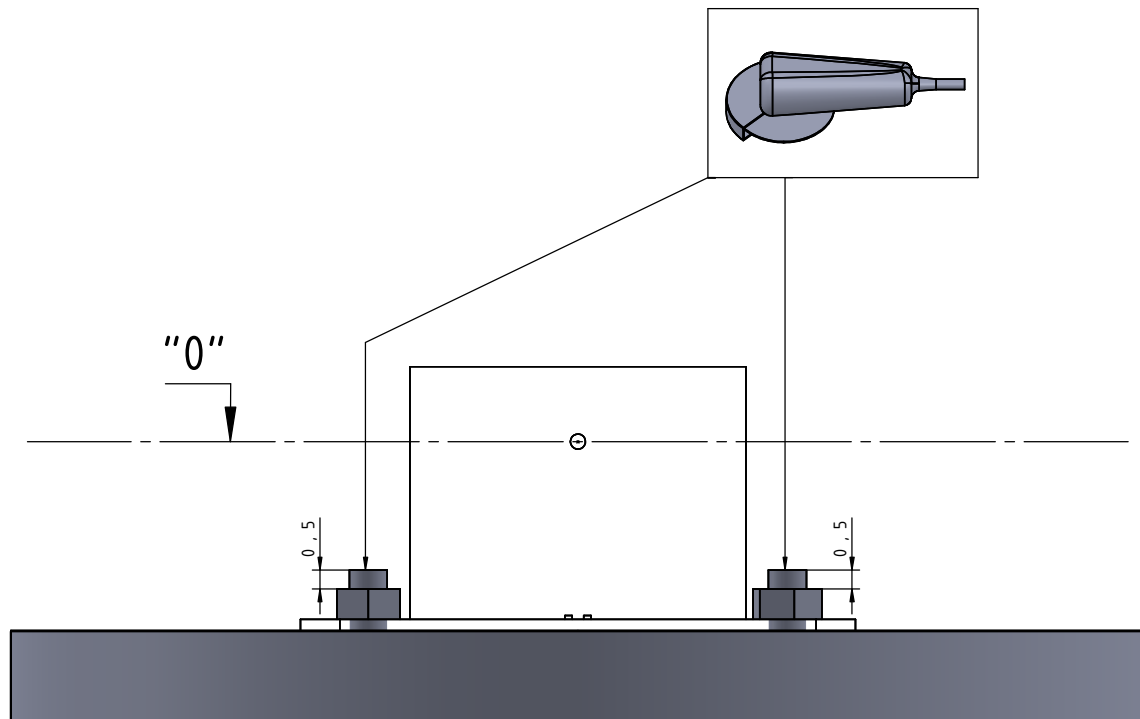
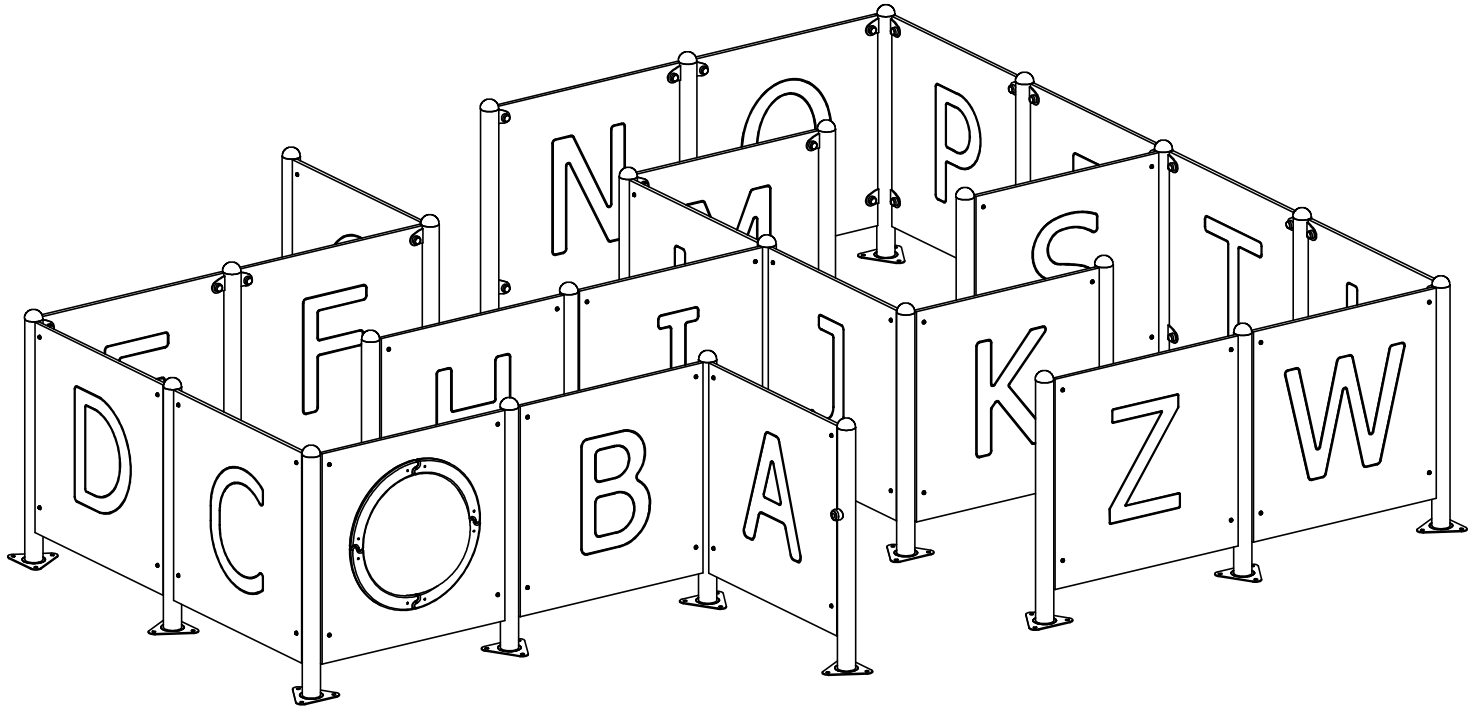



7025N



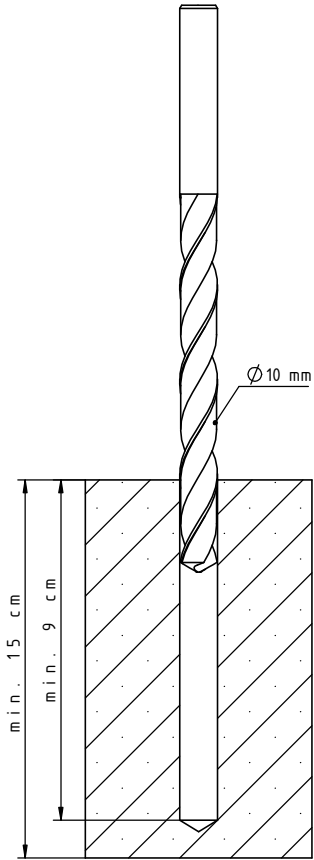
7025F

Nr	Σ	Element	DIN	ELEMENT
61	78		-	KL105

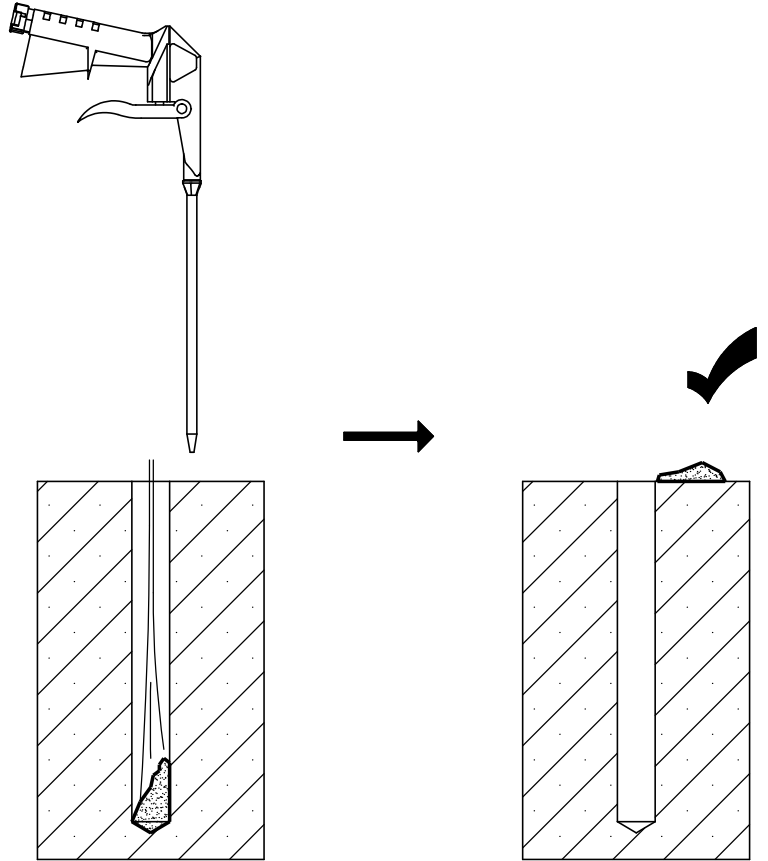


Nr	Element		
61		-	KL105

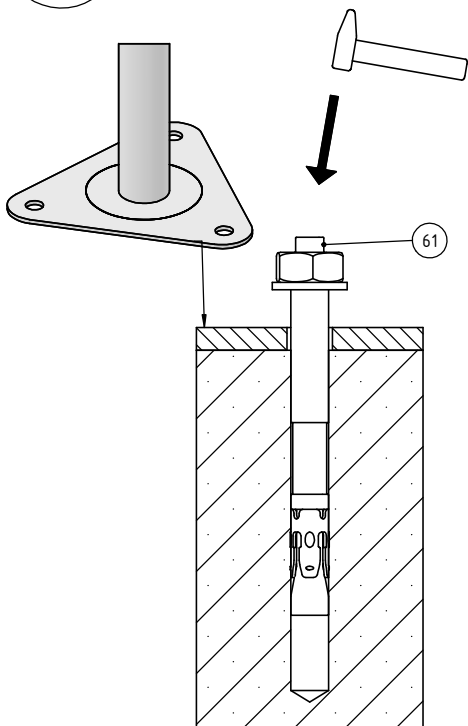
I



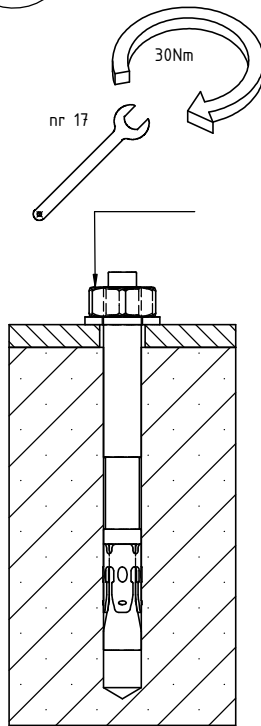
II



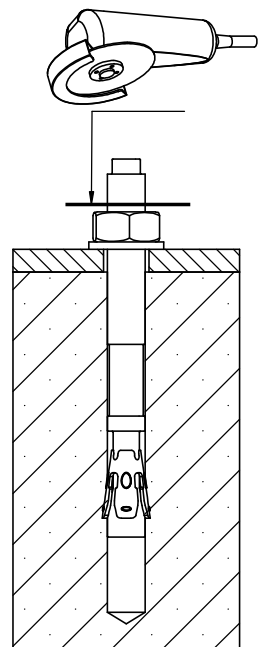
III





IV

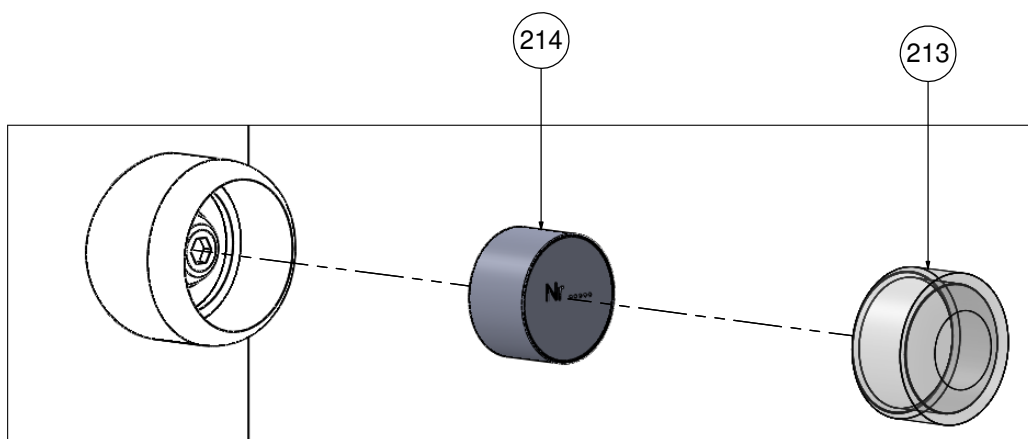



V



# INST\_Z\_1

Nr	Σ	Element		
213	1		-	Z_NA_1
214	1		-	Z_NA_2



# Tuotteen huolto-ohje

Leikkikenttävälineemme täyttävät EN-1176-1 : 2017- 12 -standardin turvallisuusvaatimukset.

On suotavaa ottaa yhteyttä tuotteen valmistajaan liittyen takuun alla olevien osien huoltotöihin. Vahingoittuneet maalipinnat tulee puhdistaa pölystä, rasvasta ja ruosteesta. Tämän jälkeen puhdistettu pinta tulee peittää ruostumattomalla pohjamaalilla ja sitten maalata kahdesti teräspinnoille tarkoitetulla maalilla.

LeikkiSet Oy:n käyttämät väriyhdistelmät:

- 1) Harmaa - RAL 7035
- 2) Keltainen - RAL 1003
- 3) Sininen - RAL 5015
- 4) Punainen - RAL 3000
- 5) Vihreä - RAL 6018
- 6) Musta - RAL 9005
- 7) Violetti - RAL 4008
- 8) Antrasiitti - RAL 7016
- 9) Hopea - RAL 9006
- 10) Beige - RAL 1019
- 11) Oranssi - RAL 2009

Puu vaatii säännöllistä huolenpitoa. Ilmasto-olosuhteista, käyttöasteesta ja mekaanisista vaurioista riippuen on suositeltavaa uudistaa kyllästyskerros 2 - 5 vuoden kuluttua.

Suosittellemme käyttämään tuotteita: GORI 356 puunsuoja-ainetta ja NORDICA EKO 3330-12-BASE T pintamaalia (väri 1806), nämä löydät sivustolta [www.teknos.com](http://www.teknos.com).

Suosittelavaa on, että osat jotka ovat ruostumatonta terästä puhdistetaan kerran vuodessa, jotta epäpuhtaudet eivät aiheuta värimuutoksia teräkseen. Pese puuvillaliinoilla ja veteen liuotetulla miedolla pesuaineella, esim. astianpesuaine. Puhdistuksen jälkeen huuhtelee vedellä ja pyyhi kuivaksi. HUOMIO! Ruostumattoman teräksen puhdistukseen käytettävät puhdistusaineet eivät saa sisältää: klooria, suolaa, happoja tai valkaisuaineita. Jo pieni määrä näitä aineita voi aiheuttaa kromioksidipinnan pysyviä vaurioita

- 1) Kausittainen tarkastus - kun väline on aktiivisessa käytössä, tulee sen kunto tarkastaa viikoittain tai useammin. Samalla tulee tarkistaa mahdolliset välineeseen kohdistuneet ilkeivät teot.

Kausittainen tarkastus pitää sisällään:

- Rakenteiden vakauden tarkistaminen
- Yleinen tarkastus osien puuttumisen varalta
- Tarkistaminen halkeamien, terävien reunojen ja muiden vaurioiden varalta
- Välineen ympäristön siisteys
- Mahdollisen turva-alustan kunnon tarkistaminen

- 2) Välineen sisäinen valvonta - tulee suorittaa kerran kolmessa kuukaudessa. Se pitää sisällään yleistarkastuksen, minkä lisäksi tulee tarkistaa myös välineen toiminnot.

Sisäinen valvonta pitää sisällään:

- Mahdollisen turva-alueen pinnan tarkistaminen ja mittaaminen (jos pinta on yli 10cm alle oikean tason, pitää sitä täydentää)
- Kaikki ruuvit ja mahdolliset kaapelit sekä verkot tulee kiristää



### 3) Vuositarkastus (pakollinen)

- Rakenteiden vakauden tarkistaminen
- Mahdollisten ruostevaurioiden tarkastaminen ja korjaaminen
- Perustusten tarkistaminen
- Mahdollisen turva-alueen pinnan tarkistaminen ja mittaaminen (Jos pinta on yli 10cm alle oikean tason, pitää sitä täydentää)

Kaikilla laitteilla on oltava säännöllinen tarkastusvalvonta. Tarkastuksen tekijän tulee kirjata tiedot tarkastuksesta ylös.